

Polovodičová relé




1fázové relé s krytem
spínaný proud 10, 25, 40, 50, 70, 90, 125 A
spínání v nule

Polovodičová relé

Technické parametry:

- spínání v nule
- indikační LED
- řídicí napětí 3–32 VDC / 90–280 VAC
- výstupní napětí 24–660 VAC
- spínaný proud 10, 25, 40, 50, 70, 90, 125 A
- chránič RC filtr
- rozměry včetně krytu: 44,5 x 38 x 57,5 mm

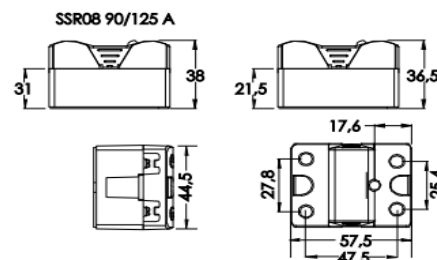

Typ	Řídicí napětí	Výstupní napětí	Spínaný proud	Výstup	EUR /ks	CZK /ks
SSR08-10480A	3-32 VDC	48-480 VAC	10 A	triak	18,50	490,-
SSR08-40480A	3-32 VDC	48-480 VAC	40 A	triak	22,44	600,-
SSR08-10480AS	3-32 VDC	48-480 VAC	10 A	SCR	20,76	560,-
SSR08-25480AS	3-32 VDC	48-480 VAC	25 A	SCR	21,88	580,-
SSR08-25480CS	90-280 VAC	48-480 VAC	25 A	SCR	26,14	700,-
SSR08-40480AS	3-32 VDC	48-480 VAC	40 A	SCR	30,84	820,-
SSR08-40480CS	90-280 VAC	48-480 VAC	40 A	SCR	38,62	1 030,-
SSR08-50240AS	3-32 VDC	24-280 VAC	50 A	SCR	35,52	950,-
SSR08-50240CS	90-280 VAC	24-280 VAC	50 A	SCR	42,92	1 140,-
SSR08-50660AS	3-32 VDC	48-660 VAC	50 A	SCR	40,44	1 080,-
SSR08-50660CS	90-280 VAC	48-660 VAC	50 A	SCR	47,86	1 270,-
SSR08-75240AS	4-32 VDC	24-280 VAC	75 A	SCR	41,18	1 100,-
SSR08-75240CS	90-280 VAC	24-280 VAC	75 A	SCR	45,02	1 200,-
SSR08-75660AS	4-32 VDC	48-660 VAC	75 A	SCR	45,96	1 220,-
SSR08-75660CS	90-280 VAC	48-660 VAC	75 A	SCR	49,80	1 320,-
SSR08-90240AS	3-32 VDC	24-280 VAC	90 A	SCR	55,96	1 490,-
SSR08-90240CS	90-280 VAC	24-280 VAC	90 A	SCR	58,20	1 550,-
SSR08-90660AS	3-32 VDC	48-660 VAC	90 A	SCR	57,74	1 530,-
SSR08-90660CS	90-280 VAC	48-660 VAC	90 A	SCR	60,00	1 590,-
SSR08-125240AS	3-32 VDC	24-280 VAC	125 A	SCR	73,98	1 960,-
SSR08-125240CS	90-280 VAC	24-280 VAC	125 A	SCR	76,70	2 040,-
SSR08-125660AS	3-32 VDC	48-660 VAC	125 A	SCR	78,50	2 080,-
SSR08-125660CS	90-280 VAC	48-660 VAC	125 A	SCR	81,20	2 160,-