

# Spínaný napájecí zdroj RPS na DIN lištu





**SELEC**<sup>®</sup>  
Creating Best Value

výborný poměr cena/ výkon  
montáž na DIN lištu  
LED indikace

## Spínaný napájecí zdroj RPS na DIN lištu

### Technické parametry:

- vstupní napětí: 100-240 V AC
- výstup: 24 VDC
- výkon: 60-480 W
- LED indikace
- montáž na DIN lištu
- regulovatelný DC výstup +/- 10%
- provozní teplota: -25°C až + 70°C
- ochrana proti přetížení a přepětí

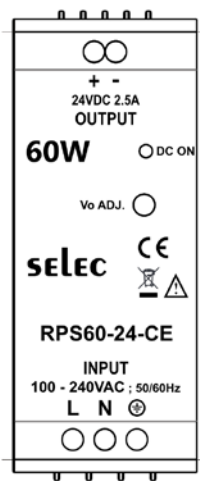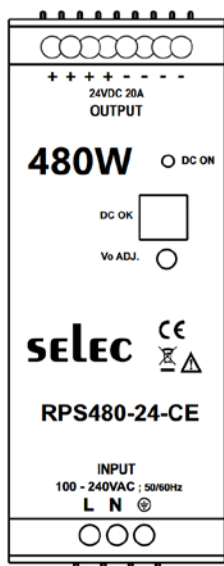

**SELEC**  
Creating Best Value

Typ	Výkon	Výstup	Proud	Rozměry ŠxVxH (mm)	EUR/ks	CZK/ks
RPS60-24-CE	60 W	24 VDC	2,5 A	43x109,8x102,7	17,50	450,-
RPS120-24-CE	120 W	24 VDC	5 A	43x109,8x102,7	22,60	590,-
RPS240-24-CE	240 W	24 VDC	10 A	50x136x135	51,70	1 350,-
RPS480-24-CE	480 W	24 VDC	20 A	60x154x158,55	87,60	2 290,-