

# Kabelové spojky a konektory



kabelová oka, vidlice, faston konektory,  
spojky  
široká nabídka rozměrů a barev  
provedení s izolací nebo bez

## Kabelová oka

### EKKS2-RK kabelová oka s izolací

#### Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: PVC
- teplotní rozsah: -10 °C až +75 °C
- certifikáty: UL listed



Barva	Typ	Rozsah mm <sup>2</sup>	Průměr	Kód	Balení /ks	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Červená	EKKS2-RK-1,5-M3	0,5-1,5	M3	E121110001503	100	3,83	101,-
Červená	EKKS2-RK-1,5-M3,5	0,5-1,5	M3,5	E1211100015035	100	3,83	101,-
Červená	EKKS2-RK-1,5-M4	0,5-1,5	M4	E121110001504	100	4,05	107,-
Červená	EKKS2-RK-1,5-M5	0,5-1,5	M5	E121110001505	100	4,05	107,-
Červená	EKKS2-RK-1,5-M6	0,5-1,5	M6	E121110001506	100	4,57	121,-
Červená	EKKS2-RK-1,5-M8	0,5-1,5	M8	E121110001508	100	6,10	162,-
Červená	EKKS2-RK-1,5-M10	0,5-1,5	M10	E121110001510	100	7,96	210,-
Červená	EKKS2-RK-1,5-M12	0,5-1,5	M12	E121110001512	100	12,85	340,-
Modrá	EKKS2-RK-2,5-M3	1,5-2,5	M3	E121110002503	100	4,25	113,-
Modrá	EKKS2-RK-2,5-M3,5	1,5-2,5	M3,5	E1211100025035	100	4,90	130,-
Modrá	EKKS2-RK-2,5-M4	1,5-2,5	M4	E121110002504	100	4,41	117,-
Modrá	EKKS2-RK-2,5-M5	1,5-2,5	M5	E121110002505	100	4,90	130,-
Modrá	EKKS2-RK-2,5-M6	1,5-2,5	M6	E121110002506	100	6,16	163,-
Modrá	EKKS2-RK-2,5-M8	1,5-2,5	M8	E121110002508	100	6,55	174,-
Modrá	EKKS2-RK-2,5-M10	1,5-2,5	M10	E121110002510	100	10,43	280,-
Modrá	EKKS2-RK-2,5-M12	1,5-2,5	M12	E121110002512	100	18,09	480,-
Žlutá	EKKS2-RK-6-M3,5	4-6	M3	E1211100060035	100	9,45	250,-
Žlutá	EKKS2-RK-6-M4	4-6	M4	E121110006004	100	7,90	210,-
Žlutá	EKKS2-RK-6-M5	4-6	M5	E121110006005	100	8,21	220,-
Žlutá	EKKS2-RK-6-M6	4-6	M6	E121110006006	100	10,01	265,-
Žlutá	EKKS2-RK-6-M8	4-6	M8	E121110006008	100	12,53	335,-
Žlutá	EKKS2-RK-6-M10	4-6	M10	E121110006010	100	11,85	315,-
Žlutá	EKKS2-RK-6-M12	4-6	M12	E121110006012	100	14,58	390,-



## EKKS2-GK kabelové vidlice s izolací

Barva	Typ	Rozsah mm <sup>2</sup>	Průměr	Kód	Balení /ks	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Červená	EKKS2-GK-1,5-M3	0,5-1,5	M3	E121120001503	100	3,94	104,-
Červená	EKKS2-GK-1,5-M3,5	0,5-1,5	M3,5	E1211200015035	100	3,94	104,-
Červená	EKKS2-GK-1,5-M4	0,5-1,5	M4	E121120001504	100	3,94	104,-
Červená	EKKS2-GK-1,5-M5	0,5-1,5	M5	E121120001505	100	3,94	104,-
Červená	EKKS2-GK-1,5-M6	0,5-1,5	M6	E121120001506	100	4,50	119,-
Modrá	EKKS2-GK-2,5-M3	1,5-2,5	M3	E121120002503	100	4,07	108,-
Modrá	EKKS2-GK-2,5-M3,5	1,5-2,5	M3,5	E1211200025035	100	5,21	138,-
Modrá	EKKS2-GK-2,5-M4	1,5-2,5	M4	E121120002504	100	5,27	140,-
Modrá	EKKS2-GK-2,5-M5	1,5-2,5	M5	E121120002505	100	4,53	120,-
Modrá	EKKS2-GK-2,5-M6	1,5-2,5	M6	E121120002506	100	4,41	117,-
Žlutá	EKKS2-GK-6-M3,5	4-6	M3	E1211200060035	100	8,34	225,-
Žlutá	EKKS2-GK-6-M4	4-6	M4	E121120006004	100	7,57	200,-
Žlutá	EKKS2-GK-6-M5	4-6	M5	E121120006005	100	7,57	200,-
Žlutá	EKKS2-GK-6-M6	4-6	M6	E121120006006	100	8,08	215,-

## Kabelové dutinky s izolací

### Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace : PVC
- teplotní rozsah: -10°C - +75°C
- certifikát: UL listed



### EKKS2-SV spojovací dutinky s izolací

Barva	Typ	Rozsah mm <sup>2</sup>	Kód	Balení /ks	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Červená	EKKS2-SV-1,5	0,5 - 1,5	E1211800015	100	4,60	122,-
Modrá	EKKS2-SV-2,5	1,5 - 2,5	E1211800025	100	4,89	130,-
Žlutá	EKKS2-SV-6	4 - 6	E1211800060	100	8,72	235,-



### EKKS2-SK zakončovací dutinka s izolací

Barva	Typ	Rozsah mm <sup>2</sup>	Kolíček mm	Kód	Balení /ks	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Červená	EKKS2-SK-1,5-1912	0,5 - 1,5	1,9x12	E12113000151912	100	4,30	114,-
Modrá	EKKS2-SK-2,5-1912	1,5 - 2,5	1,9x12	E12113000251912	100	4,57	121,-
Žlutá	EKKS2-SK-6-2914	4 - 6	2,9x14	E12113000602914	100	9,55	255,-



### EKKS2-FSK zakončovací dutinka s izolací


Barva	Typ	Rozsah mm <sup>2</sup>	Kolíček mm	Kód	Balení /ks	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Červená	EKKS2-FSK-1,5-2310	0,5-1,5	2,3x10	E12113500152310	100	7,23	192,-
Červená	EKKS2-FSK-1,5-2318	0,5-1,5	2,3x18	E12113500152318	100	9,06	240,-
Modrá	EKKS2-FSK-2,5-2309	1,5-2,5	2,8x9	E12113500252809	100	4,64	123,-
Modrá	EKKS2-FSK-2,5-2318	1,5-2,5	2,3x18	E12113500252318	100	10,14	270,-
Žlutá	EKKS2-FSK-6-2810	4-6	2,8x10	E12113500602810	100	8,70	230,-



## Kabelová oka

### Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: Polyamid 6.6
- teplotní rozsah: -60 °C až +105 °C
- certifikát: UL listed
- standard: DIN 46237



Barva	Typ	Rozsah mm <sup>2</sup>	Průměr	d3	b	d1	l	a	s	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Žlutá	EKKS-RK-0,5-M2	0,1-0,5	M2,5	2,2	5	3,2	15	10	0,5	100	E121310000502	n.p.	n.p.
Žlutá	EKKS-RK-0,5-M2	0,1-0,5	M3	3,2	5	3,2	15	10	0,5	100	E121310000503	11,93	320,-
Žlutá	EKKS-RK-0,5-M3,5	0,1-0,5	M3,5	3,7	6	3,2	15	10	0,5	100	E1213100005035	n.p.	n.p.
Žlutá	EKKS-RK-0,5-M4	0,1-0,5	M4	4,3	6	3,2	17	10	0,5	100	E121310000504	10,98	290,-
Žlutá	EKKS-RK-0,5-M5	0,1-0,5	M5	5,3	8	3,2	17	10	0,5	100	E121310000505	n.p.	n.p.
Červená	EKKS-RK-1,5-M2,5	0,5-1,5	M2,5	2,7	6,0	4,0	16,0	10,0	0,8	100	E1213100015025	7,78	210,-
Červená	EKKS-RK-1,5-M3	0,5-1,5	M3	3,2	6,0	4,0	16,0	10,0	0,8	100	E121310001503	5,92	157,-
Červená	EKKS-RK-1,5-M3,5	0,5-1,5	M3,5	3,7	6,0	4,0	16,0	10,0	0,8	100	E1213100015035	6,80	180,-
Červená	EKKS-RK-1,5-M4	0,5-1,5	M4	4,3	8,0	4,0	17,0	10,0	0,8	100	E121310001504	6,12	162,-
Červená	EKKS-RK-1,5-M5	0,5-1,5	M5	5,3	10,0	4,0	18,0	10,0	0,8	100	E121310001505	6,67	177,-
Červená	EKKS-RK-1,5-M6	0,5-1,5	M6	6,5	11,0	4,0	21,0	10,0	0,8	100	E121310001506	6,88	182,-
Červená	EKKS-RK-1,5-M8	0,5-1,5	M8	8,4	11,6	4,0	22,0	10,0	0,8	100	E121310001508	9,15	245,-
Červená	EKKS-RK-1,5-M10	0,5-1,5	M10	10,5	13,7	4,0	22,0	10,0	0,8	100	E121310001510	14,69	390,-
Modrá	EKKS-RK-2,5-M3	1,5-2,5	M3	3,2	6,0	4,5	17,0	11,0	0,8	100	E121310002503	6,32	167,-
Modrá	EKKS-RK-2,5-M3,5	1,5-2,5	M3,5	3,7	6,0	4,5	17,0	11,0	0,8	100	E1213100025035	8,16	220,-
Modrá	EKKS-RK-2,5-M4	1,5-2,5	M4	4,3	8,0	4,5	18,0	11,0	0,8	100	E121310002504	6,59	175,-
Modrá	EKKS-RK-2,5-M5	1,5-2,5	M5	5,3	10,0	4,5	20,0	11,0	0,8	100	E121310002505	7,32	194,-
Modrá	EKKS-RK-2,5-M6	1,5-2,5	M6	6,5	11,0	4,5	22,0	11,0	0,8	100	E121310002506	7,56	200,-
Modrá	EKKS-RK-2,5-M8	1,5-2,5	M8	8,4	12,0	4,5	23,0	11,0	0,8	100	E121310002508	9,19	245,-
Modrá	EKKS-RK-2,5-M10	1,5-2,5	M10	10,5	13,7	4,5	25,0	11,0	0,8	100	E121310002510	12,25	325,-
Modrá	EKKS-RK-2,5-M12	1,5-2,5	M12	13,0	19,0	4,5	25,0	11,0	0,8	100	E121310002512	19,71	530,-
Žlutá	EKKS-RK-6-M4	4-6	M4	4,3	8,0	6,6	20,0	14,0	1,0	100	E121310006004	11,17	300,-
Žlutá	EKKS-RK-6-M5	4-6	M5	5,3	10,0	6,6	21,0	14,0	1,0	100	E121310006005	10,92	290,-
Žlutá	EKKS-RK-6-M6	4-6	M6	6,5	11,0	6,6	22,0	14,0	1,0	100	E121310006006	13,42	355,-
Žlutá	EKKS-RK-6-M8	4-6	M8	8,4	14,0	6,6	25,0	14,0	1,0	100	E121310006008	13,46	360,-
Žlutá	EKKS-RK-6-M10	4-6	M10	10,5	18,0	6,6	27,0	14,0	1,0	100	E121310006010	15,39	410,-
Žlutá	EKKS-RK-6-M12	4-6	M12	13	19,0	6,6	32,0	14,0	1,0	100	E121310006012	15,55	415,-
Žlutá	EKKS-RK-6-M14	4-6	M14	15	19,0	6,6	32,0	14,0	1,0	100	E121310006014	61,60	1 640,-


n.p. = na poptání

d3, b, d1, l, a, s = rozměry v mm

## EKKS-SK zakončovací dutinka s izolací

### Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: Polyamid 6.6
- teplotní rozsah: -60 °C až +105 °C
- certifikát: UL listed
- standard: DIN 46231 a podobní



Barva	Typ	Rozsah mm <sup>2</sup>	b	d1	l	a	s	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Červená	EKKS-SK-1,5-1909	0,5-1,5	2,0	4,1	19,0	10,0	0,8	100	E12133000151909	7,93	210,-
Červená	EKKS-SK-1,5-1912	0,5-1,5	2,0	4,1	22,0	10,0	0,8	100	E12133000151912	7,93	210,-
Červená	EKKS-SK-1,5-1920	0,5-1,5	1,9	4,1	27,5	10,0	0,8	100	E12133000151920	n.p.	n.p.
Modrá	EKKS-SK-2,5-1909	1,5-2,5	2,0	4,5	20,0	11,0	0,8	100	E12133000251909	6,54	173,-
Modrá	EKKS-SK-2,5-1911	1,5-2,5	2,0	4,5	23,5	11,0	0,8	100	E12133000251911	5,81	154,-
Modrá	EKKS-SK-2,5-1916	1,5-2,5	1,9	4,5	26,0	10,0	0,8	100	E12133000251916	17,09	455,-
Modrá	EKKS-SK-2,5-1920	1,5-2,5	1,9	4,5	32,0	10,0	0,8	100	E12133000251920	19,19	510,-
Žlutá	EKKS-SK-6-2713	4-6	2,7	6,6	26,0	12,0	1,0	100	E12133000602713	8,60	230,-

n.p. = na poptání


b, d1, l, a, s = rozměry v mm

# Kabelové vidlice

## EKKS-GK kabelové vidlice s izolací

### Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: Polyamid 6.6
- teplotní rozsah: -60 °C až +105 °C
- certifikát: UL listed
- standard: DIN 46237



Barva	Typ	Rozsah mm <sup>2</sup>	Vidlice do	d3	b	d1	l	a	s	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Červená	EKKS-GK-1,5-M3	0,5-1,5	M3	3,2	5,7	4,1	17,7	10,0	0,8	100	E121320001503	5,85	155,-
Červená	EKKS-GK-1,5-M3,5	0,5-1,5	M3,5	3,7	6,0	4,1	17,7	10,0	0,8	100	E1213200015035	6,85	182,-
Červená	EKKS-GK-1,5-M4	0,5-1,5	M4	4,3	7,2	4,1	17,7	10,0	0,8	100	E121320001504	6,65	176,-
Červená	EKKS-GK-1,5-M5	0,5-1,5	M5	5,3	8,0	4,1	17,0	10,0	0,8	100	E121320001505	5,49	145,-
Červená	EKKS-GK-1,5-M6	0,5-1,5	M6	6,4	10,7	4,1	18,5	10,0	0,8	100	E121320001506	6,80	180,-
Červená	EKKS-GK-1,5-M8	0,5-1,5	M8	8,4	13,5	4,1	21,5	10,0	0,8	100	E121320001508	14,46	385,-
Červená	EKKS-GK-1,5-M10	0,5-1,5	M10	10,5	15,0	4,1	22,0	10,0	0,8	100	E121320001510	11,55	310,-
Modrá	EKKS-GK-2,5-M3	1,5-2,5	M3	3,2	5,7	4,5	17,5	11,0	0,8	100	E121320002503	7,03	186,-
Modrá	EKKS-GK-2,5-M3,5	1,5-2,5	M3,5	3,7	6,2	4,5	17,5	11,0	0,8	100	E1213200025035	7,03	186,-
Modrá	EKKS-GK-2,5-M4	1,5-2,5	M4	4,3	7,2	4,5	17,5	11,0	0,8	100	E121320002504	6,57	174,-
Modrá	EKKS-GK-2,5-M5	1,5-2,5	M5	5,3	8,0	4,5	17,5	11,0	0,8	100	E121320002505	6,02	160,-
Modrá	EKKS-GK-2,5-M6	1,5-2,5	M6	6,4	10,7	4,5	18,6	11,0	0,8	100	E121320002506	7,15	189,-
Modrá	EKKS-GK-2,5-M8	1,5-2,5	M8	8,4	13,5	4,5	23,0	10,0	0,8	100	E121320002508	14,63	390,-
Žlutá	EKKS-GK-6-M3,5	4-6	M3,5	3,7	8,1	6,6	21,1	14,0	1,0	100	E1213200060035	12,53	335,-
Žlutá	EKKS-GK-6-M4	4-6	M4	4,3	8,2	6,6	21,5	14,0	1,0	100	E121320006004	11,50	305,-
Žlutá	EKKS-GK-6-M5	4-6	M5	5,3	9,0	6,6	22,0	14,0	1,0	100	E121320006005	10,31	275,-
Žlutá	EKKS-GK-6-M6	4-6	M6	6,4	12,0	6,6	23,5	14,0	1,0	100	E121320006006	12,92	345,-
Žlutá	EKKS-GK-6-M8	4-6	M8	8,4	13,5	6,6	25,0	14,0	1,0	100	E121320006008	16,70	445,-
Žlutá	EKKS-GK-6-M10	4-6	M10	10,5	18,0	6,4	27,0	12,0	1,0	100	E121320006010	24,65	660,-


d3, b, d1, l, a, s = rozměry v mm

## Kabelové vidlice a oka

### EKKS2-GK kabelové vidlice se smršťovací bužírkou

#### Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: Polyolefin s vnitřním adhezivním povrchem
- teplotní rozsah: -55 °C až +125 °C
- teplota zmenšení: +125 °C
- dielektrická pevnost: 14 kV/mm




Barva	Typ	Rozsah mm <sup>2</sup>	Vidlice do	d3	b	d1	l	a	s	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Červená	EKKS-GKSS-1,5-M4	0,5-1,5	M4	4,3	6,4	1,9	26,9	5,0	0,7	100	E121321001504	63,00	1 670,-
Červená	EKKS-GKSS-1,5-M5	0,5-1,5	M5	5,3	8,0	1,9	26,9	5,0	0,7	100	E121321001505	71,30	1 890,-
Modrá	EKKS-GKSS-2,5-M4	1,5-2,5	M4	4,3	6,4	2,5	26,5	5,0	0,7	100	E121321002504	70,20	1 860,-
Modrá	EKKS-GKSS-2,5-M5	1,5-2,5	M5	5,3	8,0	2,5	26,5	5,0	0,7	100	E121321002505	71,80	1 910,-
Žlutá	EKKS-GKSS-6-M4	4-6	M4	4,3	8,2	3,6	33,0	6,0	0,7	100	E121321006004	74,10	1 970,-
Žlutá	EKKS-GKSS-6-M5	4-6	M5	5,3	9,0	3,6	33,0	6,0	0,7	100	E121321006005	88,20	2 340,-

### EKKS-RKSS kabelové oka se smršťovací bužírkou

#### Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: Polyolefin s vnitřním adhezivním povrchem
- teplotní rozsah: -55 °C až +125 °C
- teplota zmenšení: +125 °C
- dielektrická pevnost: 14 kV/mm



Barva	Typ	Rozsah mm <sup>2</sup>	Průměr do	d3	b	d1	l	a	s	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Červená	EKKS-RKSS-1,5-M4	0,5-1,5	M4	4,3	8,0	1,9	26,5	5,0	0,7	100	E121313001504	62,70	1 670,-
Červená	EKKS-RKSS-1,5-M5	0,5-1,5	M5	5,3	8,0	1,9	26,5	5,0	0,7	100	E121313001505	65,90	1 750,-
Červená	EKKS-RKSS-1,5-M6	0,5-1,5	M6	6,4	11,6	1,9	32,2	5,0	0,7	100	E121313001506	71,60	1 900,-
Červená	EKKS-RKSS-1,5-M8	0,5-1,5	M8	8,4	11,6	1,9	32,2	5,0	0,7	100	E121313001508	71,30	1 890,-
Červená	EKKS-RKSS-1,5-M10	0,5-1,5	M10	10,5	13,7	1,9	36,2	5,0	0,7	100	E121313001510	68,60	1 820,-
Modrá	EKKS-RKSS-2,5-M4	1,5-2,5	M4	4,3	8,5	2,5	27,3	5,0	0,7	100	E121313002504	62,70	1 670,-
Modrá	EKKS-RKSS-2,5-M5	1,5-2,5	M5	5,3	9,5	2,5	27,3	5,0	0,7	100	E121313002505	65,90	1 750,-
Modrá	EKKS-RKSS-2,5-M6	1,5-2,5	M6	6,4	12,0	2,5	31,7	5,0	0,7	100	E121313002506	71,30	1 890,-
Modrá	EKKS-RKSS-2,5-M8	1,5-2,5	M8	8,4	12,0	2,5	31,7	5,0	0,7	100	E121313002508	71,30	1 890,-
Modrá	EKKS-RKSS-2,5-M10	1,5-2,5	M10	10,5	13,7	2,5	36,0	5,0	0,7	100	E121313002510	72,40	1 920,-
Žlutá	EKKS-RKSS-6-M4	4-6	M4	4,3	9,5	3,6	32,7	6,0	0,7	100	E121313006004	95,80	2 540,-
Žlutá	EKKS-RKSS-6-M5	4-6	M5	5,3	9,5	3,6	32,7	6,0	0,7	100	E121313006005	95,80	2 540,-
Žlutá	EKKS-RKSS-6-M6	4-6	M6	6,4	12,0	3,6	39,0	6,0	0,7	100	E121313006006	109,40	2 900,-
Žlutá	EKKS-RKSS-6-M8	4-6	M8	8,4	15,0	3,6	41,2	6,0	0,7	100	E121313006008	109,80	2 910,-
Žlutá	EKKS-RKSS-6-M10	4-6	M10	10,5	15,0	3,6	41,2	6,0	0,7	100	E121313006010	108,50	2 880,-

d3, b, d1, l, a, s = rozměry v mm




## Faston konektory

### EKKS-FH Faston zásuvka s izolací

#### Technické parametry:

- materiál: pocínovaná mosaz
- materiál izolace: PVC
- teplotní rozsah: -10 °C až +75 °C
- certifikát: UL listed
- standard: DIN 46245




Barva	Typ	Rozsah mm <sup>2</sup>	Konektor mm	l	d1	s	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Žlutá	EKKS-FH-0,5-2805	0,2-0,5	2,8 - 0,5	16,0	3,2	0,25	100	E12135000052805	9,44	250,-
Žlutá	EKKS-FH-0,5-2808	0,2-0,5	2,8 - 0,8	16,0	3,2	0,25	100	E12135000052808	11,01	295,-
Červená	EKKS-FH-1,5-2805	0,5-1,5	2,8 - 0,5	19,0	4,1	0,25	100	E12135000152805	4,57	121,-
Červená	EKKS-FH-1,5-2808	0,5-1,5	2,8 - 0,8	19,0	4,1	0,25	100	E12135000152808	5,11	135,-
Červená	EKKS-FH-1,5-4805	0,5-1,5	4,8 - 0,5	19,5	4,1	0,40	100	E12135000154805	5,66	150,-
Červená	EKKS-FH-1,5-4808	0,5-1,5	4,8 - 0,8	19,5	4,1	0,40	100	E12135000154808	5,66	150,-
Červená	EKKS-FH-1,5-6308	0,5-1,5	6,3 - 0,8	21,5	4,1	0,40	100	E12135000156308	5,69	151,-
Modrá	EKKS-FH-2,5-2805	1,5-2,5	2,8 - 0,5	19,5	5,0	0,25	100	E12135000252805	6,74	179,-
Modrá	EKKS-FH-2,5-2808	1,5-2,5	2,8 - 0,8	19,5	5,0	0,25	100	E12135000252808	6,80	180,-
Modrá	EKKS-FH-2,5-4805	1,5-2,5	4,8 - 0,5	20,0	5,0	0,40	100	E12135000254805	5,77	153,-
Modrá	EKKS-FH-2,5-4808	1,5-2,5	4,8 - 0,8	20,0	5,0	0,40	100	E12135000254808	5,77	153,-
Modrá	EKKS-FH-2,5-6308	1,5-2,5	6,3 - 0,8	21,5	5,0	0,40	100	E12135000256308	5,69	151,-
Modrá	EKKS-FH-2,5-8508	1,5-2,5	8,0 - 0,8	24,5	5,0	0,40	100	E12135000258005	13,26	355,-
Žlutá	EKKS-FH-6-4808	4-6	4,8 - 0,8	23,0	6,6	0,40	100	E12135000604808	8,79	235,-
Žlutá	EKKS-FH-6-6308	4-6	6,3 - 0,8	24,0	6,6	0,40	100	E12135000606308	9,41	250,-
Žlutá	EKKS-FH-6-9511	4-6	9,5 - 1,2	28,6	6,6	0,50	100	E12135000609511	13,62	360,-

d1, l, s = rozměry v mm

## EKKS-FHVI Faston vidlice s izolací

### Technické parametry:

- materiál: pocínovaná mosaz
- materiál izolace: PVC
- teplotní rozsah: -10 °C až +75 °C
- certifikát: UL listed




Barva	Typ	Rozsah mm <sup>2</sup>	Konektor mm	l	d1	s	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Červená	EKKS-FHVI-1,5-2805	0,5-1,5	2,8 - 0,5	20,5	4,1	0,25	100	E12135100152805	7,79	210,-
Červená	EKKS-FHVI-1,5-2808	0,5-1,5	2,8 - 0,8	20,5	4,1	0,25	100	E12135100152808	7,33	194,-
Červená	EKKS-FHVI-1,5-4805	0,5-1,5	4,8 - 0,5	20,5	4,1	0,40	100	E12135100154805	7,70	205,-
Červená	EKKS-FHVI-1,5-4808	0,5-1,5	4,8 - 0,8	20,5	4,1	0,40	100	E12135100154808	7,33	194,-
Červená	EKKS-FHVI-1,5-6308	0,5-1,5	6,3 - 0,8	22,0	4,1	0,40	100	E12135100156308	7,02	186,-
Modrá	EKKS-FHVI-2,5-2805	1,5-2,5	2,8 - 0,5	20,5	4,9	0,25	100	E12135100252805	9,26	245,-
Modrá	EKKS-FHVI-2,5-2808	1,5-2,5	2,8 - 0,8	20,5	4,9	0,25	100	E12135100252808	13,07	350,-
Modrá	EKKS-FHVI-2,5-4805	1,5-2,5	4,8 - 0,5	21,5	4,9	0,40	100	E12135100254805	6,64	176,-
Modrá	EKKS-FHVI-2,5-4808	1,5-2,5	4,8 - 0,8	21,5	4,9	0,40	100	E12135100254808	6,64	176,-
Modrá	EKKS-FHVI-2,5-6308	1,5-2,5	6,3 - 0,8	22,5	4,9	0,40	100	E12135100256308	6,63	176,-
Žlutá	EKKS-FHVI-6-4805	4-6	4,8 - 0,5	22,0	6,7	0,40	100	E12135100604805	11,18	300,-
Žlutá	EKKS-FHVI-6-4808	4-6	4,8 - 0,8	22,0	6,7	0,40	100	E12135100604808	11,47	305,-
Žlutá	EKKS-FHVI-6-6308	4-6	6,3 - 0,8	25,0	6,7	0,40	100	E12135100606308	9,23	245,-

## EKKS-FHVT Faston odbočka s izolací

### Technické parametry:

- materiál: pocínovaná mosaz
- materiál izolace: PVC
- teplotní rozsah: -10 °C až +75 °C
- certifikát: UL listed



Barva	Typ	Rozsah mm <sup>2</sup>	Konektor mm	l1	d1	l3	s	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Červená	EKKS-FSV-1,5-6308	0,5 - 1,5	6,3 - 0,8	22,5	4,1	8,2	0,4	100	E12136000156308	10,34	275,-
Modrá	EKKS-FSV-2,5-6308	1,5 - 2,5	6,3 - 0,8	23,0	5,0	8,2	0,4	100	E12136000256308	10,19	270,-
Žlutá	EKKS-FSV-6-6308	4 - 6	6,3 - 0,8	26,0	6,6	8,2	0,4	100	E12136000606308	14,21	380,-


l1, d1, l3, s = rozměry v mm

## Faston konektory

### EKKS-FS Faston vidlice s izoalcí

#### Technické parametry:

- materiál: pocínovaná mosaz
- materiál izolace: PVC
- teplotní rozsah: -10 °C až +75 °C
- certifikát: UL listed




Barva	Typ	Rozsah mm <sup>2</sup>	Konektor mm	l	d1	s	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Červená	EKKS-FS-1,5-2805	0,5-1,5	2,8 - 0,5	22,0	4,1	0,25	100	E12134000152805	5,64	149,-
Červená	EKKS-FS-1,5-2808	0,5-1,5	2,8 - 0,8	22,0	4,1	0,40	100	E12134000152808	5,64	149,-
Červená	EKKS-FS-1,5-4805	0,5-1,5	4,8 - 0,5	22,0	4,1	0,25	100	E12134000154805	6,25	166,-
Červená	EKKS-FS-1,5-4808	0,5-1,5	4,8 - 0,8	22,0	4,1	0,40	100	E12134000154808	6,60	175,-
Červená	EKKS-FS-1,5-6308	0,5-1,5	6,3 - 0,8	22,0	4,1	0,40	100	E12134000156308	6,65	176,-
Modrá	EKKS-FS-2,5-4808	1,5-2,5	4,8 - 0,8	22,5	5,0	0,40	100	E12134000254808	6,62	175,-
Modrá	EKKS-FS-2,5-6308	1,5-2,5	6,3 - 0,8	22,5	5,0	0,40	100	E12134000256308	6,65	176,-
Žlutá	EKKS-FS-6-6308	4-6	6,3 - 0,8	24,5	6,6	0,40	100	E12134000606308	8,08	215,-

### EKKS-RS dutinkový Faston s izolací - samec

#### Technické parametry:

- materiál: pocínovaná mosaz
- materiál izolace: PVC
- teplotní rozsah: -10 °C až +75 °C
- certifikát: UR



Barva	Typ	Rozsah mm <sup>2</sup>	Konektor Ø	l	b	s	d	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Červená	EKKS-RS-1,5-4	0,5 - 1,5	4	21,5	4,0	0,4	4,0	100	E121370001504	5,61	149,-
Modrá	EKKS-RS-2,5-4	1,5 - 2,5	4	21,7	4,0	0,4	4,7	100	E121370002504	8,02	215,-
Modrá	EKKS-RS-2,5-5	1,5 - 2,5	5	21,2	5,0	0,4	4,7	100	E121370002505	5,83	154,-
Žlutá	EKKS-RS-6-5	4 - 6	5	24,0	5,0	0,4	6,5	100	E121370006005	13,05	345,-


l, b, s, d = rozměry v mm

l, d1, s = rozměry v mm

## EKKS- dutinkový Faston s izolací - samice

### Technické parametry:

- materiál: pocínovaná mosaz
- materiál izolace: PVC
- teplotní rozsah: -10 °C až +75 °C
- certifikát: UR



Barva	Typ	Rozsah mm <sup>2</sup>	Konektor Ø	l	b	s	d	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Červená	EKKS1-RHVI-1,5-4	0,5 - 1,5	4	25,3	3,9	0,4	4,3	100	E121376001504	7,14	189,-
Modrá	EKKS1-RHVI-2,5-4	1,5 - 2,5	4	25,2	3,9	0,4	5,0	100	E121376002504	7,51	199,-
Modrá	EKKS1-RHVI-2,5-5	1,5 - 2,5	5	27,0	4,9	0,4	5,0	100	E121376002505	7,51	199,-
Žlutá	EKKS1-RHVI-6-5	4 - 6	5	27,5	4,9	0,4	6,8	100	E121376006005	10,38	275,-


l, b, s, d = rozměry v mm

## Spojovací dutinky

### EKKS-SVSS spojovací dutinka se smršťovací bužírkou

#### Technické parametry:

- materiál: E-CU, pocínovaná
- materiál izolace: Polyolefin s vnitřním adhezivním povrchem
- teplota zmenšení: 125 °C
- dielektrická pevnost: 14 kV/mm



Barva	Typ	Rozsah mm <sup>2</sup>	l1	l2	s	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Červená	EKKS-SVSS-1,5	0,5 - 1,5	36,0	15,0	0,8	100	E1213820015	39,53	1 050,-
Modrá	EKKS-SVSS-2,5	1,5 - 2,5	36,0	15,0	0,9	100	E1213820025	45,20	1 200,-
Žlutá	EKKS-SVSS-6	4 - 6	41,0	15,0	1,0	100	E1213820060	58,80	1 560,-

### EKKS-SV redukční dutinka

#### Technické parametry:

- materiál: pocínovaná mosaz
- Materiál izolace: PVC
- teplotní rozsah: -10 °C až +75 °C
- certifikát: UL listed




Barva	Barva	Typ	Rozsah od mm <sup>2</sup>	Rozsah do mm <sup>2</sup>	l1	d1	d2	d3	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Modrá	Červená	EKKS-SVR-2,5-1,5	1,5 - 2,5	0,5-1,5	24,5	4,5	2,3	1,7	100	E12138100250015	216,00	5 730,-
Žlutá	Červená	EKKS-SVR-6-1,5	4-6	0,5-1,5	31,0	6,3	3,4	1,7	100	E12138100600015	n.p.	n.p.
Žlutá	Modrá	EKKS-SVR-6-2,5	4-6	1,5-2,5	31,0	6,3	3,4	1,7	100	E12138100600025	202,00	5 360,-

n.p. = na poptání

### EKKS-LVSS spojovací dutinka se smršťovací bužírkou

#### Technické parametry:

- materiál: E-CU, pocínovaná
- materiál izolace: Polyolefin s vnitřním adhezivním povrchem
- teplota zmenšení: 125 °C
- dielektrická pevnost: 14 kV/mm

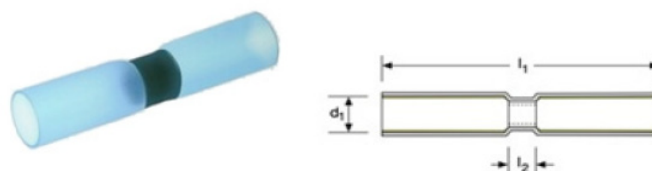

Barva	Typ	Rozsah mm <sup>2</sup>	l1	l2	s	d1	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Červená	EKKS-LVSS-1,5	0,5 - 1,5	37,0	4,5	0,5	4,2	100	E1213830015	80,80	2 150,-
Modrá	EKKS-LVSS-2,5	1,5 - 2,5	37,0	5,0	0,5	4,7	100	E1213830025	86,00	2 280,-
Žlutá	EKKS-LVSS-6	4 - 6	42,0	15,5	0,5	6,0	100	E1213830060	104,60	2 780,-


n.p. = na poptání

l1, l2, s, d1, d2, d3 = rozměry v mm

## EKKS-PV spojovací dutinka se smršťovací bužírkou

### Technické parametry:

- materiál: E-CU, pocínovaná
- materiál izolace : PVC
- teplotní rozsah: -10 °C až +75 °C




Barva	Typ	Rozsah mm <sup>2</sup>	l1	l2	s	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Červená	EKKS-PV-1,5	0,5 - 1,5	17,0	7,0	0,8	1000	E1213860015	11,24	300,-
Modrá	EKKS-PV-2,5	1,5 - 2,5	17,0	7,0	0,8	1000	E1213860025	21,60	580,-
Žlutá	EKKS-PV-6	4 - 6	21,0	7,0	1,0	1000	E1213860060	26,91	720,-

## EKKS-EV zakončovací dutinka

### Technické parametry:

- materiál: E-CU, pocínovaná
- materiál izolace : PA
- teplotní rozsah: -60 °C až +105 °C

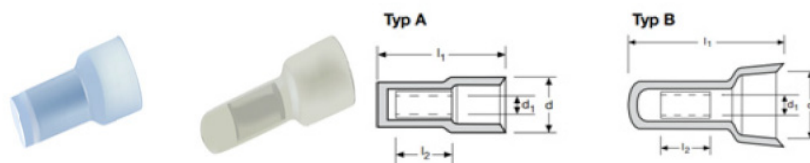


Barva	Typ	A/B	Rozsah mm <sup>2</sup>	d	d1	l1	l2	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Modrá	EKKS-EV-2,5	A	1,5 - 2,5	6,2	3,2	15,5	7,0	1000	E1213870025	16,61	440,-
Žlutá	EKKS-EV-6	A	4 - 6	9,5	5,0	17,5	6,0	1000	E1213870060	44,43	1 180,-
Neutrální	EKKS-EV-1,5	A	0,5 - 1,5	6,2	2,2	15,2	8	1000	E1213870015	10,11	270,-
Neutrální	EKKS-EV-1,5	B	0,5 - 1,5	8	2,3	21	7	1000	E1213870015NA	10,57	280,-
Neutrální	EKKS-EV-2,5	B	1,5 - 2,5	8	3,1	21	7	1000	E1213870025NA	10,48	280,-
Neutrální	EKKS-EV-6	B	2,5 - 6	10	4	25,5	7,5	500	E1213870060NA	19,16	510,-
Neutrální	EKKS-EV-10	B	4 - 10	12	4,4	29,8	8,5	250	E1213870100NA	34,08	910,-

l1, l2, s, d, d1 = rozměry v mm

## EKKS-SCHV kabelová spojka samořezná

### Technické parametry:

- materiál: galvanizovaná mosaz
- materiál izolace : PP
- teplotní rozsah: 0°C až +105 °C




Barva	Typ	Rozsah mm <sup>2</sup>	l	b	Spojení mm <sup>2</sup>	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Červená	EKKS-SCHV-1,5	0,5 - 1,5	20,0	27,0	1,0	1000	E1213840015	11,24	300,-
Modrá	EKKS-SCHV-2,5	1,5 - 2,5	20,0	27,0	2,5	1000	E1213840025	10,74	285,-
Žlutá	EKKS-SCHV-6	4 - 6	20,5	24,5	4,0	1000	E1213840060	15,00	400,-

## EKKS-RSK kabelová spojka - krimpovací

Krimpovací konektor

### Technické parametry:

- materiál: E-CU, CDA 110, pocínovaná
- materiál izolace : Laminovaná polyesterová folie
- teplotní rozsah: -65 °C až +125 °C



Barva	Typ	Rozsah mm <sup>2</sup>	Konduktor max	l	b	Balení /ks	Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
Červená	EKKS-RSK5101	1,27 - 2,28	2 x 0,25	15,2	2,8	100	E1213890015	92,80	2 460,-
Modrá	EKKS-RSK5201	2,29 - 3,65	2 x 0,25 / 1 x 0,5	15,2	2,8	100	E1213890025	113,70	3 020,-
Žlutá	EKKS-RSK5301	3,66 - 5,12	2 x 0,25 / 1 x 0,5	15,2	2,8	100	E1213890060	171,00	4 540,-
Zelená	EKKS-RSK5401	5,13 - 7,62	2 x 0,25 / 1 x 0,75	15,2	2,8	100	E1213890100	289,00	7 660,-

l, b = rozměry v mm