


Stínící kabelové spony MSL, MSD, MSD2 a MSB

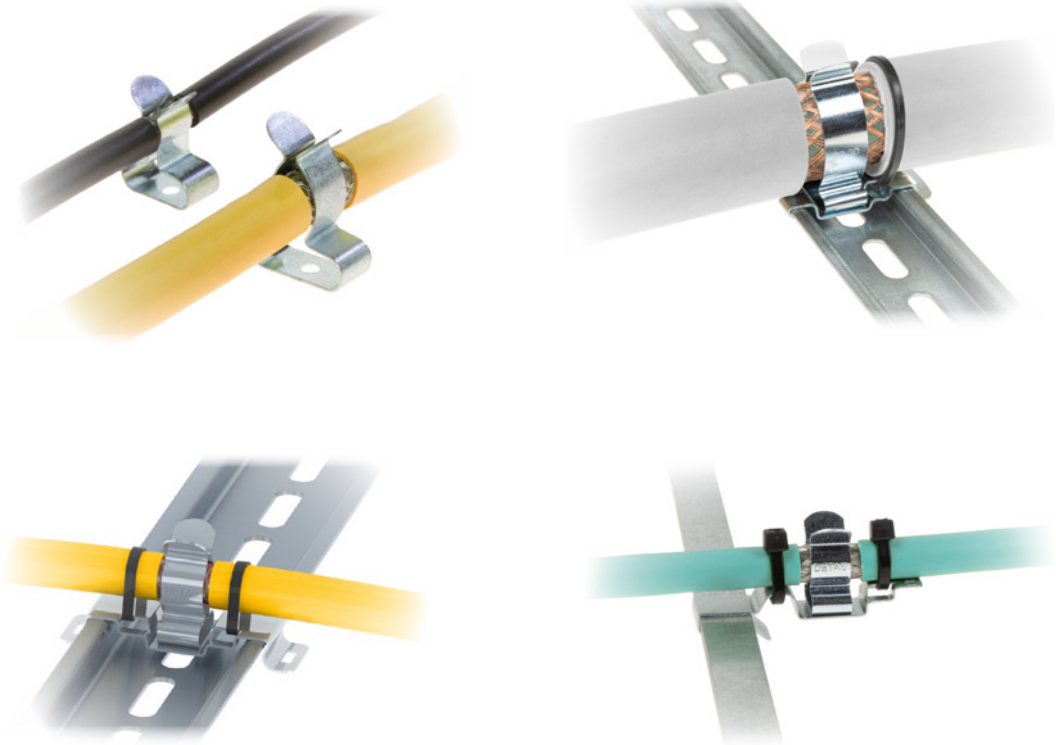


pro kabely o průměru od 1,5 do 74 mm
z pozinkované pružinové oceli
vysoká odolnost vůči vibracím

Stínící kabelové spony MSL, MSD, MSD2 a MSB

Stínící kabelové spony MSL

Technické parametry:

- materiál: pozinkovaná pružinová ocel
- pro kabely o průměru od 3 do 9 mm
- upevnění šrouby nebo nýty
- instalace pomocí klipsů bez použití nářadí

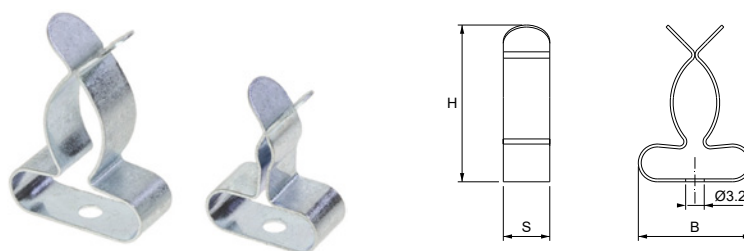


Stínící kabelové spony MSL

Typ	Obj. kód	Upínací rozsah (mm)	Rozměry BxHxS (mm)	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
MSL 3-9	1734010310	3-9	16,5x20,6x8	50	0,96	25,-
MSL 10-19	1734010320	10-19	19,5x27x8	50	0,96	25,-

Stínící kabelové spony MSD na DIN lištu

Technické parametry:

- materiál: pozinkovaná pružinová ocel
- pro kabely o průměru od 1,5 do 74 mm
- upevnění šrouby nebo nýty
- jedno pojistné oko
- instalace pomocí klipsů bez použití nářadí
- montáž na DIN lištu
- ochrana dle EN 62444

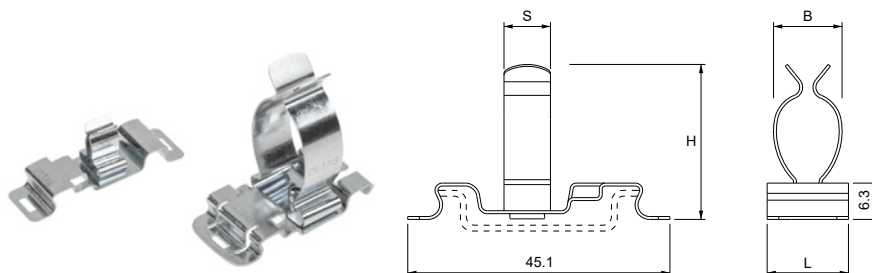


Stínící kabelové spony MSD na DIN lištu

Typ	Obj. kód	Upínací rozsah (mm)	Rozměry LxBxHxS (mm)	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
MSD 1.5-3	1734020010	1,5-3	14x11x13,6x8	50	2,28	60,-
MSD 9-12	1734020040	9-12	14x12x20,5x8	50	2,40	64,-
MSD 18-22	1734020060	18-22	14x22x36x8	50	2,64	70,-
MSD 22-30	1734020070	22-30	22x22,5x45x12	10	2,64	70,-
MSD 30-37	1734020080	30-37	22x31x58x12	10	2,88	76,-
MSD 38-48	1734020090	38-48	22x40x68,5x12	10	3,00	80,-
MSD 50-60	1734020095	50-60	22x50x75x12	10	4,56	121,-
MSD 62-74	1734020098	62-74	22x62x89x12	10	4,68	124,-

Stínící kabelové spony MSD2 na DIN lištu - prodloužený typ

Technické parametry:

- materiál: pozinkovaná pružinová ocel
- pro kabely o průměru od 1,5 do 22 mm
- upevnění šrouby nebo nýty
- dvě pojistná oka
- instalace pomocí klipsů bez použití nářadí
- montáž na DIN lištu
- ochrana dle EN 62444

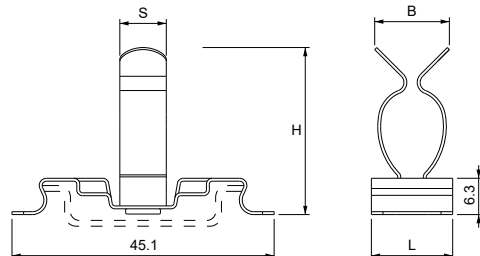

Stínící kabelové spony MSD2 na DIN lištu - prodloužený typ


Typ	Obj. kód	Upínací rozsah (mm)	Rozměry LxBxHxS (mm)	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
MSD2 1.5-3	1734021010	1,5-3	14x11x15x8	50	2,40	64,-
MSD2 3-6	1734021020	3-6	14x11x17,5x8	50	2,40	64,-
MSD2 7-9	1734021030	7-9	14x11x20x8	50	2,40	64,-
MSD2 9-12	1734021040	9-12	14x12x23x8	50	2,40	64,-
MSD2 11-17	1734021050	11-17	14x13,5x29x8	50	2,40	64,-
MSD2 18-22	1734021060	18-22	14x22x38x8	50	2,64	70,-
MSD2L 3-9*	1734021080	3-9	14x16,5x22x8	50	2,40	64,-
MSD2L 10-19*	1734021090	10-19	14x19,5x28,5x8	50	2,40	64,-

*rozšířený upínací rozsah

Stínící kabelové spony MSB s profilovou patkou

Technické parametry:

- materiál: pozinkovaná pružinová ocel
- pro kabely o průměru od 1,5 do 30 mm
- dvě pojistná oka
- instalace pomocí klipsů bez použití nářadí
- ochrana dle EN 62444

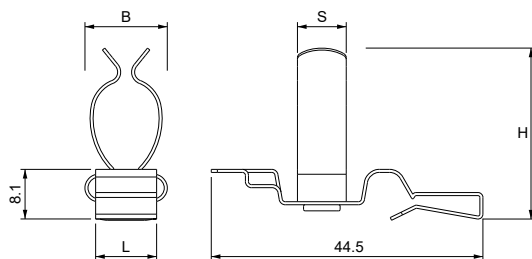

Stínící kabelové spony MSB s profilovou patkou

Typ	Obj. kód	Upínací rozsah (mm)	Rozměry LxBxHxS (mm)	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
MSB 1.5-3	1734040010	1,5-3	10x11x15x8	50	2,40	64,-
MSB 3-6	1734040020	3-6	10x11x17x8	50	2,40	64,-
MSB 7-9	1734040030	7-9	10x11x20x8	50	2,40	64,-
MSB 9-12	1734040040	9-12	10x12x22x8	50	2,64	70,-
MSB 11-17	1734040050	11-17	10x13,5x28x8	50	2,64	70,-
MSB 18-22	1734040060	18-22	10x22x37x8	50	2,64	70,-
MSB 22-30	1734040070	22-30	10x22,5x46,5x12	50	2,64	70,-
MSBL 3-9*	1734040080	3-9	10x16,5x23,5x8	50	2,64	70,-
MSBL 10-19*	1734040090	10-19	10x19,5x30x8	50	2,64	70,-

*rozšířený upínací rozsah