


Dělené kabelové průchodky OSF a OSF90

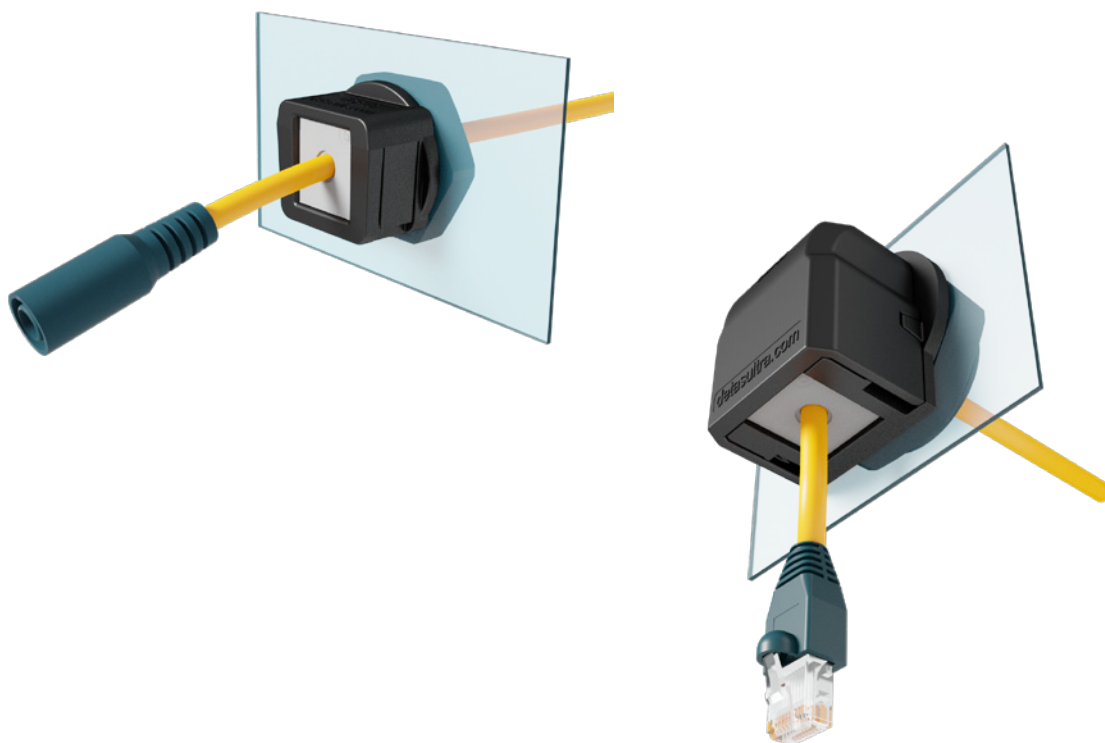

jednoduchá montáž
v šedém nebo černém provedení
neobsahují halogeny ani silikony

Dělené kabelové průchodky OSF a OSF90

Technické parametry:

- materiál PC
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40°C ...+130°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- upevnění bez šroubů
- ochrana dle EN 62444
- velikosti v metrických jednotkách
- robustní konstrukce IK10
- šedá nebo černá varianta
- typ OSF90 v úhlovém provedení
- krytí IP54



OSF90 - dělená kabelová průchodka v úhlovém provedení



OSF - dělená kabelová průchodka

Průchodky OSF a OSF90 pracují s kabelovými vložkami SPC, SPC 2x a SPC 4x.













Dělené kabelové průchodky OSF

Typ	Obj. kód	Výřez Ø (mm)	Barva	Ks/bal.	EUR/ks*	CZK/ks*
OSF 16G	1731052316	16,5	šedá	10	3,36	89,-
OSF 20G	1731052320	20,5	šedá		3,36	89,-
OSF 25G	1731052325	25,5	šedá		3,48	92,-
OSF 32G	1731052332	32,5	šedá		3,84	102,-
OSF 16B	1731052416	16,5	černá		3,36	89,-
OSF 20B	1731052420	20,5	černá		3,36	89,-
OSF 25B	1731052425	25,5	černá		3,48	92,-
OSF 32B	1731052432	32,5	černá		3,84	102,-

Dělené kabelové průchodky v úhlovém provedení OSF90

Typ	Obj. kód	Výřez Ø (mm)	Barva	Ks/bal.	EUR/ks*	CZK/ks*
OSF90 16G	1731052916	16,5	šedá	10	4,68	124,-
OSF90 20G	1731052920	20,5	šedá		4,80	127,-
OSF90 25G	1731052925	25,5	šedá		4,80	127,-
OSF90 32G	1731052932	32,5	šedá		5,04	134,-
OSF90 16B	1731052917	16,5	černá		4,68	124,-
OSF90 20B	1731052921	20,5	černá		4,80	127,-
OSF90 25B	1731052926	25,5	černá		4,80	127,-
OSF90 32B	1731052933	32,5	černá		5,04	134,-

Maximální podporované průměry

Typ	1 díra	2 díry	4 díry
OSF16	SPC 10 	SPC 2x4 	SPC 4x4 
OSF20	SPC 14 	SPC 2x5 	SPC 4x5 
OSF25	SPC 14 	SPC 2x7 	SPC 4x6 
OSF32	SPC 14 	SPC 2x7 	SPC 4x6 

*cena bez vložky SPC

Vložky SPC

Vložky SPC pro průchodky umožňují instalaci několika kabelů o průměru 2 až 14 mm do průchodek OSF a OSF90.







Verze 2X a 4X umožňují instalaci více kabelů.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40°C ...+110°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru od 2 do 14 mm
- k dispozici „slepá“ verze - záslepka
- k dispozici v barvě šedé a černé



Vložky SPC pro průchodky OSF A OSF90

Typ	Obj. kód	Ø kabelu (mm)	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPC 0G	1731052500	záslepka	0,54	14,-	SPC 0B	1731052600	0,60	16,-
SPC 2G	1731052502	2	0,54	14,-	SPC 2B	1731052602	0,60	16,-
SPC 3G	1731052503	3	0,54	14,-	SPC 3B	1731052603	0,60	16,-
SPC 4G	1731052504	4	0,54	14,-	SPC 4B	1731052604	0,60	16,-
SPC 5G	1731052505	5	0,54	14,-	SPC 5B	1731052605	0,60	16,-
SPC 6G	1731052506	6	0,54	14,-	SPC 6B	1731052606	0,60	16,-
SPC 7G	1731052507	7	0,54	14,-	SPC 7B	1731052607	0,60	16,-
SPC 8G	1731052508	8	0,54	14,-	SPC 8B	1731052608	0,60	16,-
SPC 9G	1731052509	9	0,54	14,-	SPC 9B	1731052609	0,60	16,-
SPC 10G	1731052510	10	0,54	14,-	SPC 10B	1731052610	0,60	16,-
SPC 11G	1731052511	11	0,54	14,-	SPC 11B	1731052611	0,60	16,-
SPC 12G	1731052512	12	0,54	14,-	SPC 12B	1731052612	0,60	16,-
SPC 13G	1731052513	13	0,54	14,-	SPC 13B	1731052613	0,60	16,-
SPC 14G	1731052514	14	0,54	14,-	SPC 14B	1731052614	0,60	16,-
								
SPC 2X2G	1731052522	2 x 2	0,72	19,-	SPC 2X2B	1731052622	0,72	19,-
SPC 2X3G	1731052523	2 x 3	0,72	19,-	SPC 2X3B	1731052623	0,72	19,-
SPC 2X4G	1731052524	2 x 4	0,72	19,-	SPC 2X4B	1731052624	0,72	19,-
SPC 2X5G	1731052525	2 x 5	0,72	19,-	SPC 2X5B	1731052625	0,72	19,-
SPC 2X6G	1731052526	2 x 6	0,72	19,-	SPC 2X6B	1731052626	0,72	19,-
SPC 2X7G	1731052527	2 x 7	0,72	19,-	SPC 2X7B	1731052627	0,72	19,-
								
SPC 4X2G	1731052532	4 x 2	0,72	19,-	SPC 4X2B	1731052632	0,72	19,-
SPC 4X3G	1731052533	4 x 3	0,72	19,-	SPC 4X3B	1731052633	0,72	19,-
SPC 4X4G	1731052534	4 x 4	0,72	19,-	SPC 4X4B	1731052634	0,72	19,-
SPC 4X5G	1731052535	4 x 5	0,72	19,-	SPC 4X5B	1731052635	0,72	19,-
SPC 4X6G	1731052536	4 x 6	0,72	19,-	SPC 4X6B	1731052636	0,72	19,-