

Spínaný napájecí zdroj na DIN lištu





SELEC[®]
Creating Best Value

výborný poměr cena/ výkon
regulovatelný DC výstup +/- 10%
LED indikace

Spínaný napájecí zdroj na DIN lištu

Technické parametry:

- univerzální napájení 100-270 VAC / DC
- výstup 24 VDC
- LED indikace
- montáž na DIN lištu
- regulovatelný DC výstup +/- 10%
- provozní teplota 0°C až + 55°C
- norma IEC61010-1 Safety Standard
- krytí IP20

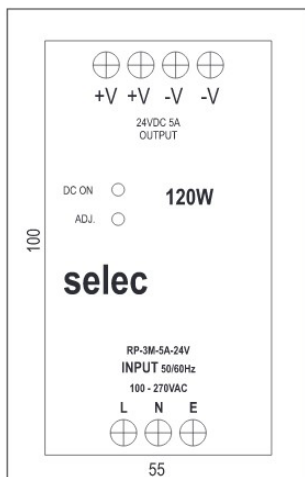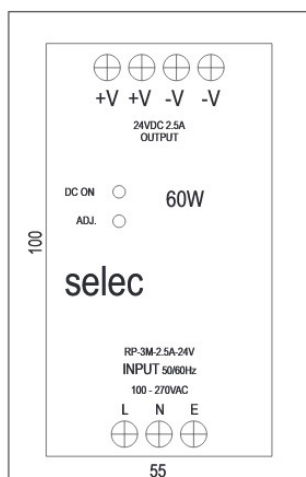

SELEC
Creating Best Value

Typ	Výkon	Výstup	Proud	Rozměry (ŠxVxH)	EUR/ks	CZK/ks
RP-2M-1.1A-24VDC	26,4 W	24 VDC	1,1 A	35x90x60 mm	14,90	395,-
RP-3M-2.5A-24VDC	60 W	24 VDC	2,5 A	55x100x105 mm	18,70	495,-
RP-3M-5A-24VDC	120 W	24 VDC	5 A	55x100x105 mm	22,30	660,-