

Polovodičová relé




1fázové relé s krytem
spínaný proud 10, 25, 40, 50, 70, 90, 125 A
spínání v nule

Polovodičová relé

Technické parametry:

- spínání v nule
- indikační LED
- řídicí napětí 3–32 VDC / 90–280 VAC
- výstupní napětí 24–660 VAC
- spínaný proud 10, 25, 40, 50, 70, 90, 125 A
- chránič RC filtr
- rozměry včetně krytu: 44,5 x 38 x 57,5 mm

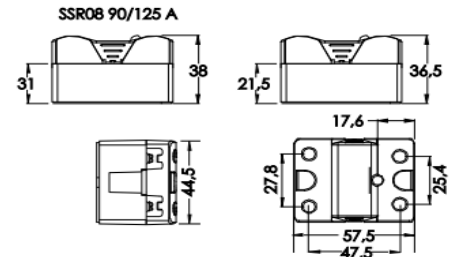

Typ	Řídicí napětí	Výstupní napětí VAC	Spínaný proud A	Výstup	EUR /ks	CZK /ks
SSR08-10480A	3-32 VDC	48-480 VAC	10 A	triak	21,96	590,-
SSR08-40480A	3-32 VDC	48-480 VAC	40 A	triak	26,63	710,-
SSR08-10480AS	3-32 VDC	48-480 VAC	10 A	SCR	24,64	660,-
SSR08-25480AS	3-32 VDC	48-480 VAC	25 A	SCR	25,96	690,-
SSR08-25480CS	90-280 VAC	48-480 VAC	25 A	SCR	31,02	830,-
SSR08-40480AS	3-32 VDC	48-480 VAC	40 A	SCR	36,59	970,-
SSR08-40480CS	90-280 VAC	48-480 VAC	40 A	SCR	45,84	1 220,-
SSR08-50240AS	3-32 VDC	24-280 VAC	50 A	SCR	42,16	1 120,-
SSR08-50240CS	90-280 VAC	24-280 VAC	50 A	SCR	50,95	1 360,-
SSR08-50660AS	3-32 VDC	48-660 VAC	50 A	SCR	48,10	1 280,-
SSR08-50660CS	90-280 VAC	48-660 VAC	50 A	SCR	56,80	1 510,-
SSR08-75240AS	4-32 VDC	24-280 VAC	75 A	SCR	48,88	1 300,-
SSR08-75240CS	90-280 VAC	24-280 VAC	75 A	SCR	53,43	1 420,-
SSR08-75660AS	4-32 VDC	48-660 VAC	75 A	SCR	54,56	1 450,-
SSR08-75660CS	90-280 VAC	48-660 VAC	75 A	SCR	59,11	1 570,-
SSR08-90240AS	3-32 VDC	24-280 VAC	90 A	SCR	66,42	1 770,-
SSR08-90240CS	90-280 VAC	24-280 VAC	90 A	SCR	69,10	1 840,-
SSR08-90660AS	3-32 VDC	48-660 VAC	90 A	SCR	68,56	1 820,-
SSR08-90660CS	90-280 VAC	48-660 VAC	90 A	SCR	71,24	1 890,-
SSR08-125240AS	3-32 VDC	24-280 VAC	125 A	SCR	87,84	2 330,-
SSR08-125240CS	90-280 VAC	24-280 VAC	125 A	SCR	91,06	2 420,-
SSR08-125660AS	3-32 VDC	48-660 VAC	125 A	SCR	93,20	2 470,-
SSR08-125660CS	90-280 VAC	48-660 VAC	125 A	SCR	96,41	2 560,-