

Polovodičová relé s chladičem




spínaný proud 10, 20, 25, 40 A
integrováný chladič
spínání v nule

Polovodičová relé s chladičem

Technické parametry:

- spínání v nule
- indikační LED
- řídicí napětí 3–32 VDC / 90–280 VAC
- výstupní napětí 24–660 VAC
- spínaný proud 10A, 20, 25, 40 A
- teplotní rozsah -30 až +80 °C
- s tlumičem
- montáž na DIN lištu a zadní desku
- rozměry včetně krytu: 22,5/30 x 100 x 110 mm

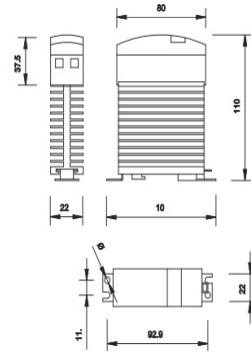

Typ	Výstupní napětí VAC	Řídicí napětí	Spínaný proud A	Šířka mm	EUR /ks	CZK /ks
SC1-22D10240A	24-240	3-32VDC	10	22,5	43,24	1 150,-
SC1-22D10240C	24-240	90-280VAC	10	22,5	51,24	1 360,-
SC1-22D10600A	48-600	3-32VDC	10	22,5	49,89	1 330,-
SC1-22D10600C	48-600	90-280VAC	10	22,5	63,83	1 700,-
SC1-22D20240A	24-240	3-32VDC	20	22,5	55,21	1 470,-
SC1-22D20240C	24-240	90-280VAC	20	22,5	63,83	1 700,-
SC1-22D20600A	48-600	3-32VDC	20	22,5	61,19	1 630,-
SC1-22D20600C	48-600	90-280VAC	20	22,5	74,47	1 980,-
SC1-22D25240A	24-240	3-32VDC	25	22,5	59,85	1 590,-
SC1-22D25240C	24-240	90-280VAC	25	22,5	68,50	1 820,-
SC1-22D25600A	48-600	3-32VDC	25	22,5	65,82	1 750,-
SC1-22D25600C	48-600	90-280VAC	25	22,5	79,13	2 100,-
SC1-30D40240A	24-240	3-32VDC	40	30,0	71,92	1 910,-
SC1-30D40240C	24-240	90-280VAC	40	30,0	85,60	2 270,-
SC1-30D40660A	48-600	3-32VDC	40	30,0	78,58	2 090,-
SC1-30D40660C	48-600	90-280VAC	40	30,0	104,16	2 770,-