

Polovodičová relé




1fázové relé s krytem
spínaný proud 10, 25, 40, 50, 70, 90, 125 A
spínání v nule

Polovodičová relé

Technické parametry:

- spínání v nule
- indikační LED
- řídicí napětí 3–32 VDC / 90–280 VAC
- výstupní napětí 24–660 VAC
- spínaný proud 10, 25, 40, 50, 70, 90, 125 A
- chránič RC filtr
- rozměry včetně krytu: 44,5 x 38 x 57,5 mm

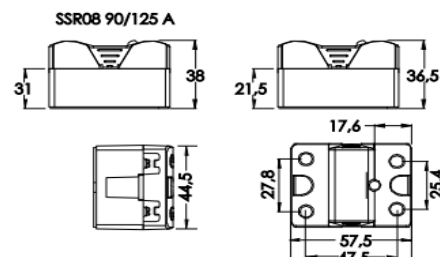

Typ	Řídicí napětí	Výstupní napětí	Spínaný proud	Výstup	EUR /ks	CZK /ks
SSR08-10480A	3-32 VDC	48-480 VAC	10 A	triak	15,81	420,00
SSR08-40480A	3-32 VDC	48-480 VAC	40 A	triak	19,17	510,00
SSR08-10480AS	3-32 VDC	48-480 VAC	10 A	SCR	17,74	480,00
SSR08-25480AS	3-32 VDC	48-480 VAC	25 A	SCR	18,69	500,00
SSR08-25480CS	90-280 VAC	48-480 VAC	25 A	SCR	22,33	600,00
SSR08-40480AS	3-32 VDC	48-480 VAC	40 A	SCR	26,34	700,00
SSR08-40480CS	90-280 VAC	48-480 VAC	40 A	SCR	33,00	880,00
SSR08-50240AS	3-32 VDC	24-280 VAC	50 A	SCR	30,35	810,00
SSR08-50240CS	90-280 VAC	24-280 VAC	50 A	SCR	36,68	980,00
SSR08-50660AS	3-32 VDC	48-660 VAC	50 A	SCR	34,56	920,00
SSR08-50660CS	90-280 VAC	48-660 VAC	50 A	SCR	40,89	1090,00
SSR08-75240AS	4-32 VDC	24-280 VAC	75 A	SCR	35,19	940,00
SSR08-75240CS	90-280 VAC	24-280 VAC	75 A	SCR	38,46	1020,00
SSR08-75660AS	4-32 VDC	48-660 VAC	75 A	SCR	39,28	1050,00
SSR08-75660CS	90-280 VAC	48-660 VAC	75 A	SCR	42,55	1130,00
SSR08-90240AS	3-32 VDC	24-280 VAC	90 A	SCR	47,82	1270,00
SSR08-90240CS	90-280 VAC	24-280 VAC	90 A	SCR	49,75	1320,00
SSR08-90660AS	3-32 VDC	48-660 VAC	90 A	SCR	49,36	1310,00
SSR08-90660CS	90-280 VAC	48-660 VAC	90 A	SCR	51,29	1360,00
SSR08-125240AS	3-32 VDC	24-280 VAC	125 A	SCR	63,24	1680,00
SSR08-125240CS	90-280 VAC	24-280 VAC	125 A	SCR	65,56	1740,00
SSR08-125660AS	3-32 VDC	48-660 VAC	125 A	SCR	67,10	1780,00
SSR08-125660CS	90-280 VAC	48-660 VAC	125 A	SCR	69,41	1840,00

Všechny uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Tiskové chyby a omyly výhrazeny. 04/21