

Průmyslové LED osvětlení



hliníkové pouzdro
jednoduchá montáž
krytí IP67
výborný poměr cena/výkon


Technické parametry M9SL a M9R:

- výkon (délka): 7W (300 mm), 12W (400 mm), 16W (600 mm), 20W (800 mm)
- napájení 24 V AC/DC
- svítivost 110 lm/w
- podání barev CRI 80
- úhel vyzařování paprsku 110 stupňů
- barva světla až 6500 K
- hliníkové pouzdro
- životnost 50 000 hodin
- pracovní teplota od -20 do +45°C
- připojení: úhlově nastavitelná hliníková spona
- krytí IP67



LED osvětlení M9SL

Typ	Délka	Spotřeba	Napájení	EUR/ks	CZK/ks
M9SL-B-1-300S-7W	300 mm	7 W	24 V AC/DC	43,00	1 150,-
M9SL-B-1-400S-12W	400 mm	12 W	24 V AC/DC	50,00	1 320,-
M9SL-B-1-600S-16W	600 mm	16 W	24 V AC/DC	57,00	1 500,-
M9SL-B-1-800S-20W	800 mm	20 W	24 V AC/DC	64,00	1 700,-

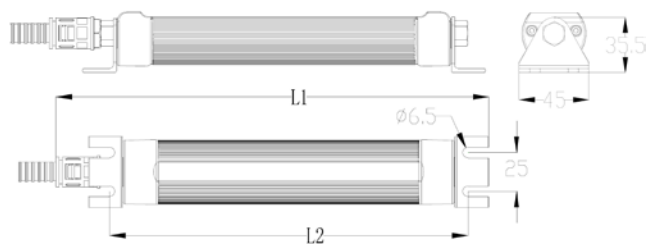

rozměry M9SL (mm)

	300S	400S	600S	800S
L1	360	500	700	900
L2	312~332	452~472	652~672	852~872

IP67

LED osvětlení M9R

Typ	Délka	Spotřeba	Napájení	EUR/ks	CZK /ks
M9R-B-1-300S-7W	300 mm	7 W	24 V AC/DC	66,00	1 760,-
M9R-B-1-400S-12W	400 mm	12 W	24 V AC/DC	74,00	1 960,-
M9R-B-1-600S-16W	600 mm	16 W	24 V AC/DC	91,00	2 400,-
M9R-B-1-800S-20W	800 mm	20 W	24 V AC/DC	103,00	2 730,-



rozměry M9R (mm)

	300S	400S	600S	800S
L1	375	515	715	915
L2	335±3	475±3	675±3	875±3
L3	325±3	465±3	665±3	765±3
L4	315±3	455±3	655±3	755±3