

Průmyslový Media Converter s optickým vstupem




s připojením pro optický kabel
robustní kovový kryt
redundantní napájení 12...48 VDC

Průmyslový Media Converter MEGU a METU

Technické parametry:

- montáž na DIN lištu
- metalický port RJ45: MEGU – 1*10/100/1000Tx
METU – 1*10/100Tx
- optický port: MEGU – 1*1000X
METU – 1*100Fx
- redundantní napájení 12...48 VDC
- rozhraní RJ45
- LED indikace
- provozní teplota -10...+70 °C
- krytí IP30, robustní kovový kryt

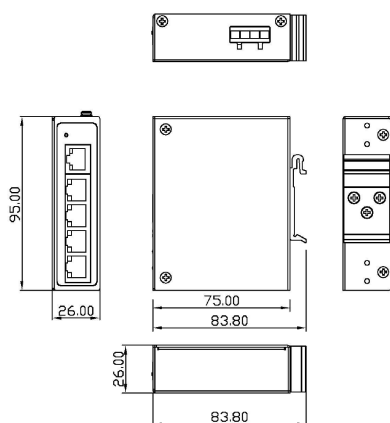

Průmyslový media converter MEGU a METU



Typ	Metalický port RJ45	Optický port	Provozní teplota	EUR/ks	CZK/ks
MEGU-0201-M	1*10/100/1000Tx	1*1000X (SC konektor, multi mód 550 m/850 nm)	-10...+70 °C	200,00	5 300,00
MEGU-0201-S1	1*10/100/1000Tx	1*1000X (SC konektor, single mód 10 km/1310 nm)	-10...+70 °C	209,00	5 530,00
MEGU-0201-S4	1*10/100/1000Tx	1*1000X (SC konektor, single mód 40 km/1310 nm)	-10...+70 °C	292,00	7 730,00
MEGU-0201-ST	1*10/100/1000Tx	1*1000X (SC konektor, multi mód 550 m/850 nm)	-10...+70 °C	214,00	5 660,00
METU-0201-M	1* 10/100Tx	1*100Fx (SC konektor multi mód 2 km/1310 nm)	-10...+70 °C	149,00	3 940,00
METU-0201-ST	1* 10/100Tx	1*100Fx (SC konektor multi mód 2 km/1310 nm)	-10...+70 °C	149,00	3 940,00
METU-0201-S3	1* 10/100Tx	1*100Fx (SC konektor single mód 30 km/1310 nm)	-10...+70 °C	154,00	4 070,00