

Proudové transformátory s děleným jádrem SCCT



NOVINKA



SELEC[®]
Creating Best Value


jednoduchá a rychlá instalace bez
rozpojení kabelů
ochranný kryt proti neoprávněné
manipulaci
proudový rozsah 100...6 000 A

Proudové transformátory s děleným jádrem SCCT

Proudové transformátory s děleným jádrem SCCT jsou k dispozici v široké škále typů pro různé velikosti přípojníc a rozsahy měřeného proudu 100...6 000 A. Dodávají se v třídě přesnosti 0,5...3. Součástí je ochranný kryt proti neoprávněné manipulaci.

Technické parametry:

- plastové pouzdro odolné proti rozbití
- zámek zabráňující náhodnému otevření
- rozsah 100...6 000 A
- ochranný kryt z polykarbonátu
- zatížení 1...15 VA
- třída přesnosti 0,5...3
- frekvence systému 50/60 Hz
- napětí systému (Um) 0,72 kV
- zkoušební napětí izolace 3 kV AC po dobu 1 minuty
- provozní teplota -10...+60 °C
- odolnost proti přetížení 120 % jmenovitého proudu (In)
- tepelný zkratový proud (Ith) 60 × In
- dynamický zkratový proud (Idyn) 2,5 × Ith
- izolační třída E (max. teplota 120 °C)
- jmenovitý sekundární výstup 5 A
- vlhkost < 95 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)

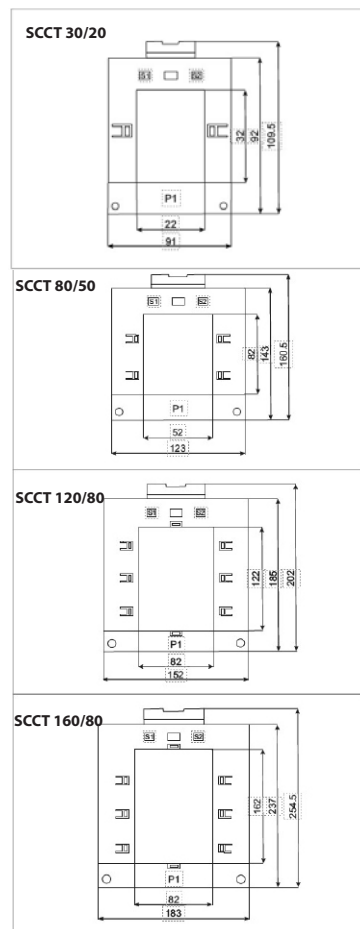

Proudové transformátory s děleným jádrem SCCT

SELEC
Creating Best Value

Typ	Otvor (š x v) mm	Proudový poměr A	Zatížení VA	Třída přesnosti	EUR/ks	CZK/ks
SCCT 30/20 100/5A VA1 CL 1	20×30	100/5	1	1	44,34	1 180,00
SCCT 30/20 150/5A VA1 CL 0.5	20×30	150/5	1	0,5	44,34	1 180,00
SCCT 30/20 200/5A VA1 CL 0.5	20×30	200/5	1	0,5	44,34	1 180,00
SCCT 30/20 250/5A VA1.5 CL 0.5	20×30	250/5	1,5	0,5	44,34	1 180,00
SCCT 30/20 300/5A VA2.5 CL 0.5	20×30	300/5	2,5	0,5	44,34	1 180,00
SCCT 30/20 400/5A VA2.5 CL 0.5	20×30	400/5	2,5	0,5	44,34	1 180,00
SCCT 80/50 1000/5A VA5 CL 0.5	50×80	1000/5	5	0,5	52,82	1 400,00
SCCT 80/50 250/5A VA1.5 CL 1	50×80	250/5	1,5	1	52,82	1 400,00
SCCT 80/50 300/5A VA1.5 CL 0.5	50×80	300/5	1,5	0,5	52,82	1 400,00
SCCT 80/50 400/5A VA1.5 CL 0.5	50×80	400/5	1,5	0,5	52,82	1 400,00
SCCT 80/50 500/5A VA2.5 CL 0.5	50×80	500/5	2,5	0,5	52,82	1 400,00
SCCT 80/50 600/5A VA2.5 CL 0.5	50×80	600/5	2,5	0,5	52,82	1 400,00
SCCT 80/50 800/5A VA2.5 CL 0.5	50×80	800/5	2,5	0,5	52,82	1 400,00
SCCT 120/80 1500/5A VA 7.5 CL 0.5	80×120	1500/5	7,5	0,5	88,66	2 350,00
SCCT 120/80 1000/5A VA 5 CL 0.5	80×120	1000/5	5	0,5	88,66	2 350,00
SCCT 160/80 1000/5A VA10 CL 0.5	80×160	1000/5	10	0,5	146,84	3 890,00
SCCT 160/80 2000/5A VA15 CL 0.5	80×160	2000/5	15	0,5	146,84	3 890,00

K dispozici také typy v třídě přesnosti 3.