


Průmyslové LED osvětlení M9F

NOVINKA

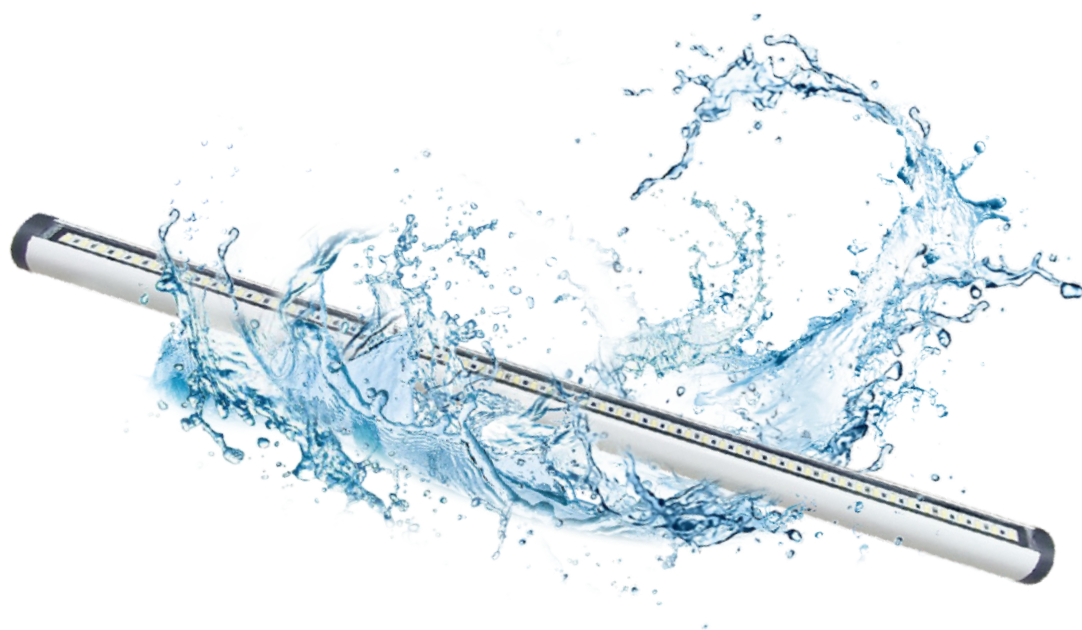

super tenké hliníkové tělo
tvrzené sklo
vysoká účinnost
krytí IP68

Průmyslové LED osvětlení M9F

Technické parametry:

- výkon (délka): 12 W (400 mm), 18 W (500 mm), 24 W (700 mm), 30 W (1 000 mm)
- napájení 24 VDC
- svítivost až 84 lm/w
- podání barev CRI 80
- úhel vyzařování paprsku až 110 °
- možnost natočení o 360 °
- barva světla až 6 500 K
- hliníkové pouzdro
- tvrzené sklo
- životnost 50 000 hodin
- pracovní teplota -40...+45 °C
- připojení kabelem 0,5 m
- připojení pomocí držáků
- krytí IP68




Tvrzené sklo





Super tenké hliníkové tělo



Instalace



Průmyslové LED osvětlení M9F

Typ	Celková délka mm	Délka mm	Spotřeba W	Napájení VDC	EUR/ks	CZK/ks
M9F-B-1-400S	426	400	12	24	41,37	1 110,00
M9F-B-1-500S	516	500	18	24	43,94	1 170,00
M9F-B-1-700S	746	700	24	24	49,11	1 310,00
M9F-B-1-1000S	1000	976	30	24	56,89	1 510,00