

Gumové průchodky s pevným rámem DES-PMH 24 a DES-PMH 6



obdelníková gumová průchodka
pracovní teplota -40...+105 °C
krytí IP66


Gumové průchodky s pevným rámem DES-PMH 24

DES PMH 24 představuje inovativní alternativu ke standardním kabelovým vývodkám pro rozvaděče strojů a zařízení. Jeho mimořádně tenké provedení umožňuje instalaci i ve stísněných prostorech, přičemž díky integrovanému pevnému rámu si zachovává vysokou stabilitu. Kabel je protlačen přes přední membránu, zatím co druhá membrána zamezuje deformaci a zvyšuje odolnost vůči tekutinám.

Technické parametry DES-PMH 24:

- materiál TPE + PA66
- rozměr 148,6 x 59,6 mm
- barva šedá
- obdelníkové
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- neobsahují halogeny ani silikony
- teplota -40...+105 °C
- krytí IP66

Rozměry v mm:

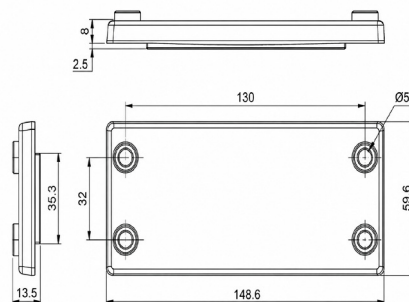

IP66



ECOLAB



Gumové průchodky s pevným rámem DES-PMH 24



Typ	Objednací kód	Počet děr - Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks
DES-PMH 24/25G	1732024025	6 pro Ø 7,5...12 7 pro Ø 4,8...9,7 12 pro Ø 3,2...6,5	10,92	290,00
DES-PMH 24/34G	1732024034	34 pro Ø 3,2...6,5	10,92	290,00
DES-PMH 24/3G	1732024003	3 pro Ø 23...31	10,92	290,00



Gumové průchodky s pevným rámem DES-PMH 6

DES PMH6 představuje inovativní alternativu ke standardním kabelovým vývodkám pro rozvaděče strojů a zařízení. Jeho mimořádně tenké provedení umožňuje instalaci i v omezených prostorech, přičemž díky integrovanému pevnému rámu si zachovává vysokou stabilitu. Kabel je protlačen přes přední membránu, zatím co druhá membrána zamezuje deformaci a zvyšuje odolnost vůči tekutinám.

Technické parametry DES-PMH 6:

- materiál TPE + PA66
- rozměry 87 x 5,6 mm
- barva šedá
- obdelníkové
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- neobsahují halogeny ani silikony
- teplota -40...+105 °C
- krytí IP66

Rozměry v mm:

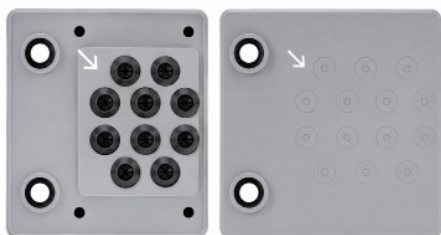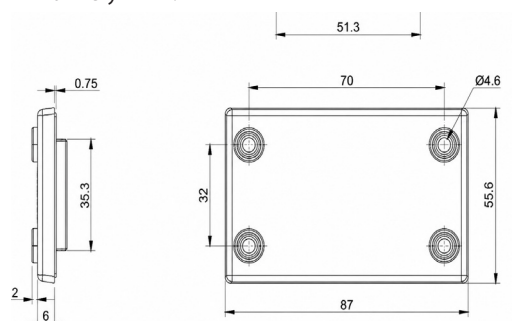

IP66



ECOLAB



RoHS
COMPLIANT

Gumové průchodky s pevným rámem DES-PMH 6



Typ	Objednací kód	Počet děr - Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks
DES-PMH 6/12G	1732010612	12 pro Ø 4,4...8,1	10,56	280,00
DES-PMH 6/18G	1732010618	18 pro Ø 3,1...6,5	10,56	280,00