


Modulární rámové dělené kabelové průchodky DES 380M a DES 380MX

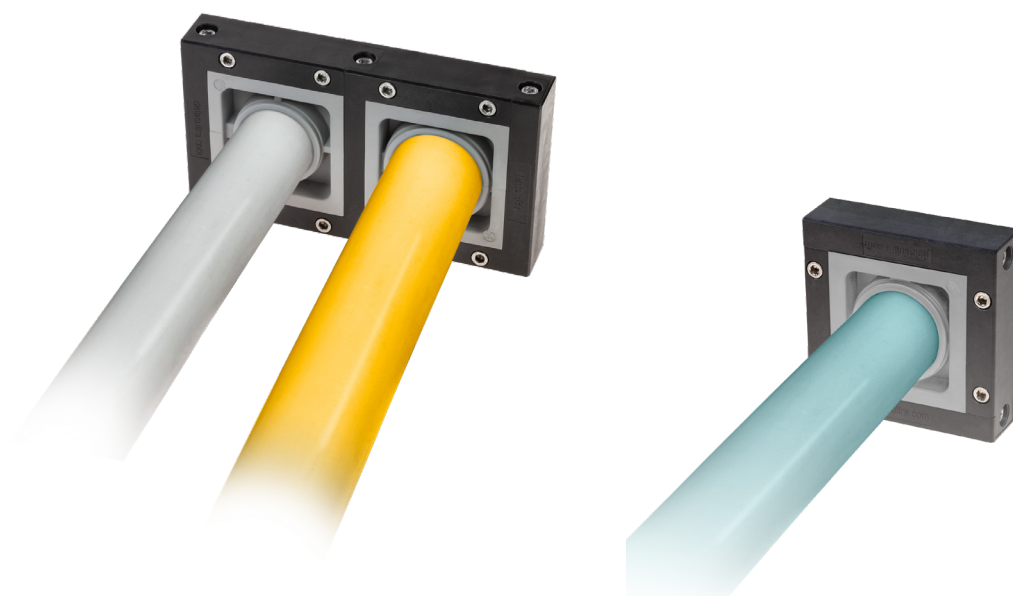

jednoduchá montáž
pro kabely s velkým průměrem
a vlnité trubky
neobsahují halogeny ani silikony

Modulární rámové dělené kabelové průchodky DES 380M a DES 380MX


Technické parametry:

- materiál PP+GF
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+155 °C (stálá)
- šrouby rámu z nerezové oceli AISI304
- neobsahují halogeny ani silikony
- instalace ze 4 stran
- velikosti v metrických jednotkách
- robustní konstrukce IK10

Průchodky DES 380M a DES 380MX pracují s kabelovými vložkami SPH.



DES 380M - modulární rámová dělená kabelová průchodka



DES 380MX - modulární rámová dělená kabelová průchodka



IP54

NEMA
12



ECOLAB



IK10

Modulární rámové dělené kabelové průchodky DES 380M a DES 380MX




	Typ	Obj. kód	Rozměry mm	Výřez mm	EUR/ks	CZK/ks*
	DES 380M	1731010270	116 x 116	72 x 72	29,64	790,00
	DES 380MX2	1731010272	210,5 x 116	166,5 x 72	47,04	1 250,00
	DES 380MX3	1731010273	305 x 116	261 x 72	60,60	1 610,00
	DES 380MX4	1731010274	399,5 x 116	355,5 x 72	72,96	1 940,00

*Cena pouze za rám.

Vložky SPH

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru 36...65 mm
- k dispozici „slepá“ verze - záslepka
- k dispozici v barvě šedé

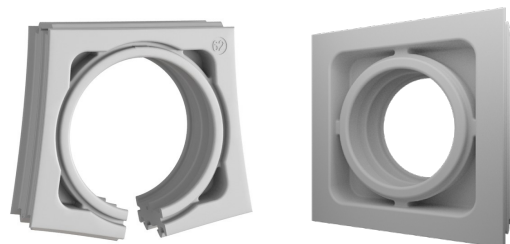

Vložky SPH pro průchodky umožňují instalaci kabelu o průměru 36 ...65 mm do rozdělitelného rámu.

Vložky SPH pracují s modulárními rámovými dělenými kabelovými průchodkami DES 380M a DES 380MX.



IP54

NEMA
12

ECOLAB



Vložky SPH pro průchodky DES 380M a DES 380MX

Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks
SPH 0G	1731010278	záslepka	7,92	210,00
SPH 38G	1731010281	36...39	7,68	205,00
SPH 42G	1731010282	41...44	7,68	205,00
SPH 46G	1731010283	43...48	7,68	205,00
SPH 50G	1731010284	47...51	7,68	205,00
SPH 54G	1731010285	52...56	7,68	205,00
SPH 58G	1731010286	56...60	7,68	205,00
SPH 62G	1731010287	60...65	7,68	205,00