


Gumové průchodky DES-PDMU

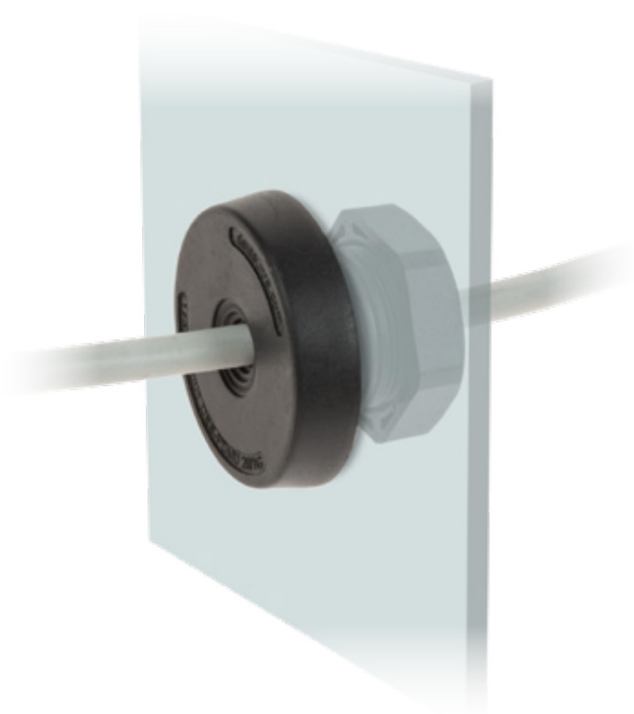

dvojitá membrána
metrické velikosti otvorů
vysoký stupeň krytí IP66

Gumové průchodky DES-PDMU

Technické parametry:


- dvojitá membrána
- utahovací moment 8 Nm
- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vysoký stupeň krytí IP66



Dvojitá membrána:



Rozměry v mm:

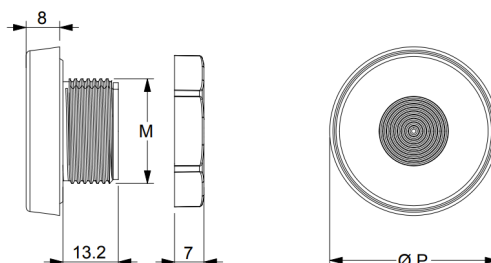

IP66

NEMA
12, 4X

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB



Gumové průchodky DES-PDMU - šedé



Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu mm	Rozměry mm			Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
			Závit	Ø výřez M	Ø rám P			
DES-PDMU 20G	1732030120	1 - max. 10,5	M20	20,5	36	10	4,50	119,00
DES-PDMU 25G	1732030125	1 - max. 16	M25	25,5	40		4,62	122,00
DES-PDMU 32G	1732030132	1 - max. 22	M32	32,5	46		4,74	126,00
DES-PDMU 50G	1732030150	1 - max. 36	M50	50,5	64		7,32	194,00

Gumové průchodky DES-PDMU - černé



Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu mm	Rozměry mm			Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
			Závit	Ø výřez M	Ø rám P			
DES-PDMU 20B	1732031120	1 - max. 10,5	M20	20,5	36	10	4,50	119,00
DES-PDMU 25B	1732031125	1 - max. 16	M25	25,5	40		4,62	122,00
DES-PDMU 32B	1732031132	1 - max. 22	M32	32,5	46		4,74	126,00
DES-PDMU 50B	1732031150	1 - max. 36	M50	50,5	64		7,32	194,00