


Gumové průchodky s pevným rámem DES-PDM CLEAN

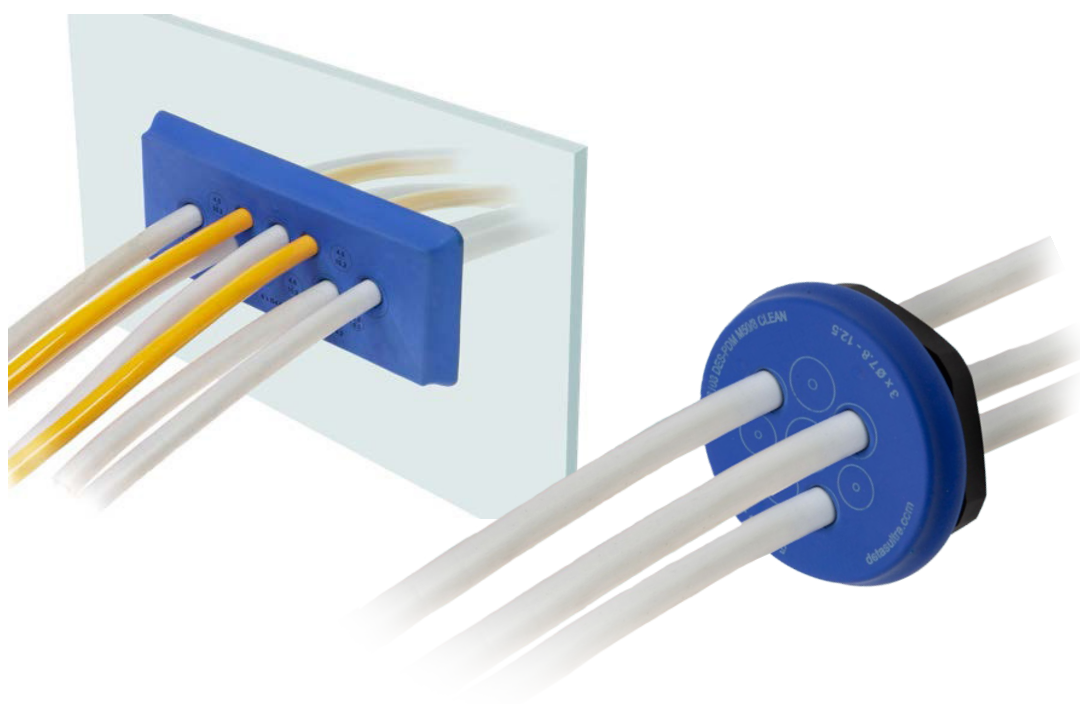

využití v potravinářském a
farmaceutickém průmyslu
nový systém pro rychlou montáž
dvojitá membrána
vysoký stupeň krytí IP66

Gumové průchodky s pevným rámem DES-PDM CLEAN

DES-PDM CLEAN se používá především v potravinářské a farmaceutické výrobě, díky zaoblenému tvaru bez hran, které zabraňuje hromadění nečistot a umožňuje časté mytí. Díky novému systému zacvakávacích úchytů je montáž DES-PDM CLEAN velmi jednoduchá a rychlá. Gumovou průchodku DES-PDM CLEAN lze připevnit k panelu zevnitř čtyřmi skrytými šrouby. Umístění otvorů je provedeno laserovým tiskem, což zaručuje přední čistou plochu během provozu. Přední membrána je lehce provrtaná malým šroubovákem, zatímco druhá paralelní membrána působí jako výztuž, zajišťující velmi vysokou odolnost proti tahu a vodě.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-HB
- teplota -40...+80°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- nový systém pro rychlou montáž
- pro velký počet kabelů s neukončeným vedením
- vnitřní výztužný rám
- zaoblené hrany
- vysoký stupeň krytí IP66

nový systém pro rychlou montáž


Dvojitá membrána:



Nový systém pro rychlou montáž:



Rozměry v mm:

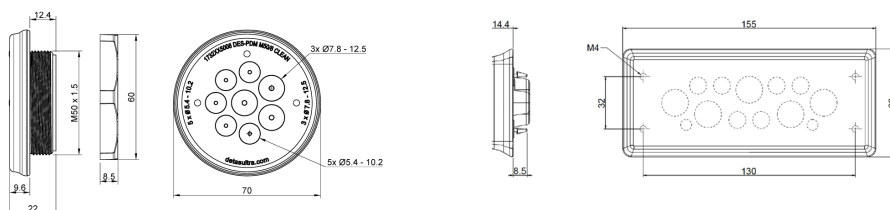

FDA
COMPLIANT

up to
IP66

ECOLAB

UL94-HB

UV
ISO 4892-2A

RoHS
COMPLIANT

Gumové průchodky s pevným rámem DES-PDM CLEAN

DETASULTRA
solutions around the cable

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu min/max mm	Rozměry mm		Ks/bal.	EUR/Stk.	CZK/ks
			výřez	rám			
DES-PDM 24/13 CLEAN	1732025017	2 - 2,8 / 6,5 6 - 4,6 / 10,2 5 - 8,6 / 16,2	112 × 36	155 × 66	1	23,16	620,00
DES-PDM 24/25 CLEAN	1732025025	12 - 2,8 / 6,5 7 - 4,4 / 9,7 6 - 6,8 / 12	112 × 36	155 × 66	1	23,16	620,00
DES-PDM 24/32 CLEAN	1732025032	21 - 2,8 / 6,5 8 - 4,6 / 10,2 3 - 6,8 / 12	112 × 36	155 × 66	1	23,16	620,00
DES-PDM M50/8 CLEAN	1732036108	7,8 / 12,5 5,4 / 10,2	50	70	1	13,56	360,00
DES-PDM M32/4 CLEAN	1732034304	3 - 3,6 / 10,2 1 - 7,8 / 12,5	32	44	1	10,44	280,00
DES-PDM 32/4-2 CLEAN	1732034342	4 - 5 / 9	32	44	1	10,44	280,00