

Gumové průchodky s pevným rámem DES PDM KN



až pro 72 kabelů
montážní kompatibilita s rozvaděči Rittal
vysoký stupeň krytí IP66

Gumové průchodky s pevným rámem DES PDM KN

Vícekabelová průchodka vhodná pro boční a spodní přichycení k rozvaděči.

Upevňovací otvory jsou kompatibilní s rozvaděči Rittal.

Kabel je protlačen přes přední membránu, zatím co druhá membrána zamezuje deformaci a zvyšuje odolnost vůči tekutinám.



Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C
- neobsahují halogeny ani silikony
- nízké náklady
- pro velký počet kabelů s neukončeným vedením
- vysoký stupeň krytí IP66



Rozměry v mm:

Dvojitá membrána:

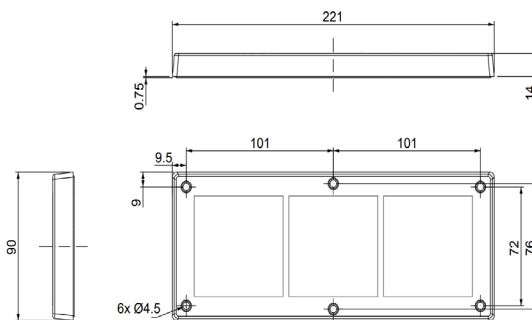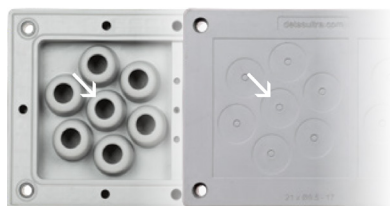

DETASULTRA
solutions around the cable



IP66

NEMA
12

UL TYPE
12



ECOLAB

UL94-V0



RoHS
COMPLIANT



Gumové průchodky s pevným rámem DES PDM KN

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu mm	Rozměry		Struktura	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
			prostřih	rám				
DES PDM KN/72G	1732040072	42 - 2,8 / 6,5 21 - 4,6 / 10,2 6 - 8,6 / 16,2 3 - 14,5 / 22	192 x 62	221 x 90		1	29,64	790,00
DES PDM KN/72B	1732041073						30,84	820,00
DES PDM KN/21G	1732040021	21 - 9,5 / 17					36,00	960,00
DES PDM KN/21B	1732041021						36,00	960,00
DES PDM KN/19G	1732040019	4 - 3 / 6 3 - 5 / 10 1 - 9 / 15 6 - 14 / 22 3 - 19 / 27 2 - 22 / 30					36,00	960,00
DES PDM KN/19B	1732041020						36,00	960,00