


Gumové průchodky s pevným rámem DES-PDM ZIP

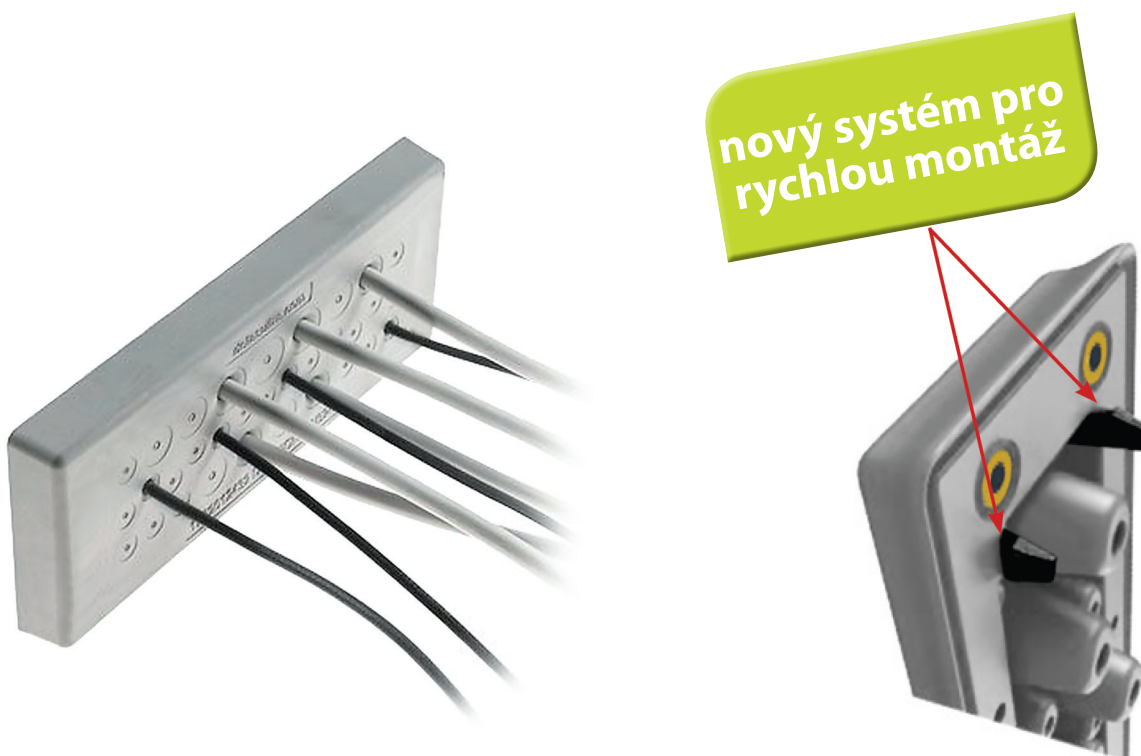

nový systém pro rychlou montáž
dvojitá membrána
až pro 32 kabelů
vysoký stupeň krytí IP66

Gumové průchodky s pevným rámem DES-PDM ZIP

Díky novému systému zacvakávacích úchytů je montáž DES-PDM ZIP velmi jednoduchá a rychlá.

Gumovou průchodku DES-PDM ZIP lze připevnit k panelu zevnitř čtyřmi skrytými šrouby.

Přední membrána je lehce provrtaná malým šroubovákem, zatímco druhá paralelní membrána působí jako výztuž, zajišťující velmi vysokou odolnost proti tahu a vodě.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-HB
- vysoká pojistná síla díky dvojité membráně
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- nový systém pro rychlou montáž
- pro velký počet kabelů s neukončeným vedením
- vnitřní výztužný rám
- zaoblené hrany
- vysoký stupeň krytí IP66




Nový systém pro rychlou montáž:




nový systém pro
rychlou montáž

Rozměry v mm:

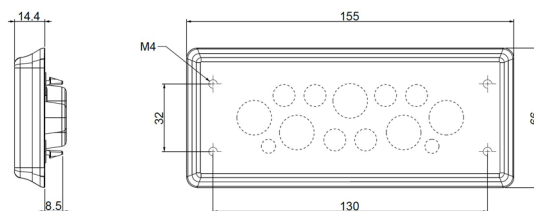

Dvojitá membrána:

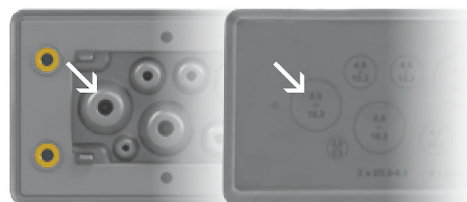

FDA
COMPLIANT

up to
IP66

ECOLAB

UL94-HB

UV
ISO 4892-2A

RoHS
COMPLIANT

Gumové průchodky s pevným rámem DES-PDM ZIP

DETASULTRA
solutions around the cable

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu min/max mm	Rozměry mm		Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
			Výřez	Rám			
DES-PDM ZIP 24/13G	1732026013	5 - 5,6 / 16,2 6 - 4,6 / 10,2 2 - 2,8 / 6,5	112 x 36	155 x 66	10	19,20	510,00
DES-PDM ZIP 24/25G	1732026025	12 - 2,8 / 6,5 7 - 4,4 / 9,7 6 - 6,8 / 12				19,20	510,00
DES-PDM ZIP 24/32G	1732026032	21 - 2,8 / 6,5 8 - 4,6 / 10,2 3 - 6,8 / 12				19,20	510,00