


Gumové průchodky pro kabely s nebo bez konektoru DES-PMA10

NOVINKA

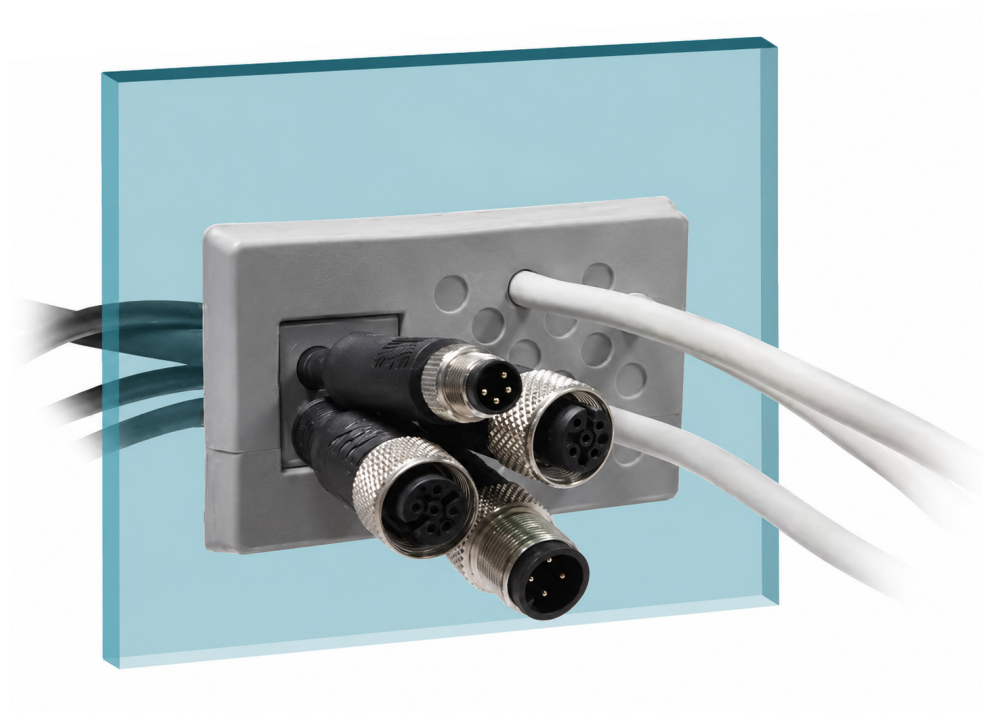

vhodné pro kabely s nebo bez
konektoru
možnost vložení SPC vložek
neobsahují halogeny ani silikony

Gumové průchodky pro kabely s nebo bez konektoru DES-PMA

DES PMA 10 je vícenásobná kabelová průchodka určená pro vedení kabelů s konektory i bez konektorů skrz stěny. Systém je navržen pro kabelové průchodky SPC (jednoduché, dvojité či čtyřnásobné). Umožňuje současné vedení až 18 kabelů bez konektorů o maximálním průměru 5 mm, což zajišťuje vysokou hustotu kabeláže v omezeném prostoru.


Dělená gumová průchodka DES-PMA10E

Technické parametry:

- vhodné pro kabely s konektorem i bez něj
- možnost vložení 1ks SPC vložky
- počet děr: 18 pro průměr kabelu max 5 mm, 4 s použitím SPC vložky
- barva šedá
- materiál TPE, neobsahuje halogeny ani silikony
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C
- krytí IP54

Průchodky DES-PMAC pracují s kabelovými vložkami SPC.

Rozměry v mm:

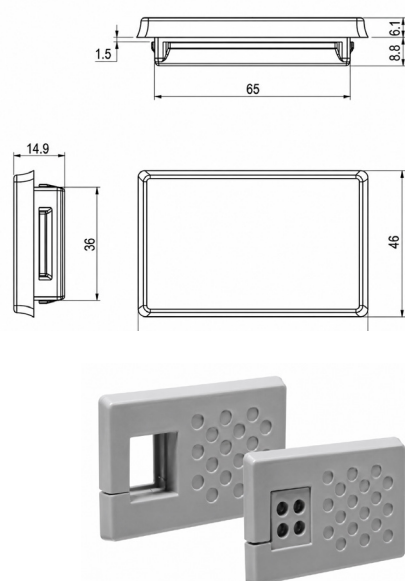

NOVINKA


Dělená gumová průchodka DES-PMA10D

Technické parametry:

- vhodné pro kabely s konektorem i bez něj
- možnost vložení 2ks SPC vložek
- počet děr: 6 pro průměr kabelu max 5 mm, 8 s použitím 2ks SPC vložek
- barva šedá
- materiál TPE, neobsahuje halogeny ani silikony
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C
- krytí IP54

Průchodky DES-PMAC pracují s kabelovými vložkami SPC.

Rozměry v mm:

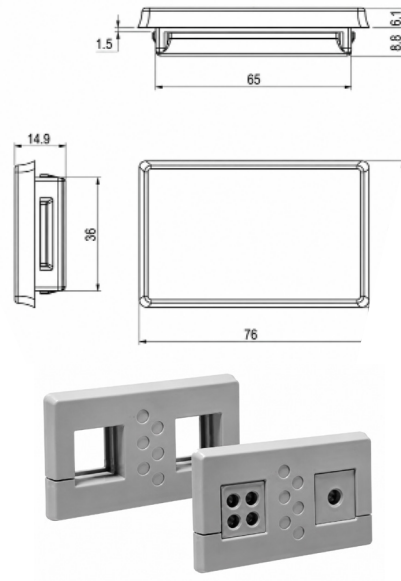

IP54



ECOLAB



Gumové průchodky DES-PMA10



Typ	Obj. kód	Počet děr	Ø kabelu mm	Ks/bal.	EUR/Ks	CZK/ks
DES-PMA10E	1732052230	18	max. 5	10	5,28	140,00
		4 s použitím 1x SPC vložky	max. 14			
DES-PMA10D	1732052235	6	max. 5	10	5,28	140,00
		8 s použitím 2x SPC vložek	max. 14			

*Cena pouze za rám.

Vložky SPC

Vložky SPC pro průchodky umožňují instalaci několika kabelů o průměru 2...14 mm. Verze 2X a 4X umožňují instalaci více kabelů. Vložky SPC jsou určeny pro řady: OSF, OSF 90, OSF ZIP, DES 24 CLICK, DES 16 CLICK, DES 10 CLICK, DES Q CLICK.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru 2...14 mm
- k dispozici „slepá“ verze - záslepka
- k dispozici v barvě šedé a černé



Vložky SPC



Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPC 0G	1731052500	záslepka	1,00	27,00	SPC 0B	1731052600	1,00	27,00
SPC 1G	1731052501	1...2	0,72	19,00	SPC 1B	1731052601	0,72	19,00
SPC 2G	1731052502	2	0,72	19,00	SPC 2B	1731052602	0,72	19,00
SPC 3G	1731052503	3	0,72	19,00	SPC 3B	1731052603	0,72	19,00
SPC 4G	1731052504	4	0,72	19,00	SPC 4B	1731052604	0,72	19,00
SPC 5G	1731052505	5	0,72	19,00	SPC 5B	1731052605	0,72	19,00
SPC 6G	1731052506	6	0,72	19,00	SPC 6B	1731052606	0,72	19,00
SPC 7G	1731052507	7	0,72	19,00	SPC 7B	1731052607	0,72	19,00
SPC 8G	1731052508	8	0,72	19,00	SPC 8B	1731052608	0,72	19,00
SPC 9G	1731052509	9	0,72	19,00	SPC 9B	1731052609	0,72	19,00
SPC 10G	1731052510	10	0,72	19,00	SPC 10B	1731052610	0,72	19,00
SPC 11G	1731052511	11	0,72	19,00	SPC 11B	1731052611	0,72	19,00
SPC 12G	1731052512	12	0,72	19,00	SPC 12B	1731052612	0,72	19,00
SPC 13G	1731052513	13	0,72	19,00	SPC 13B	1731052613	0,72	19,00
SPC 14G	1731052514	14	0,72	19,00	SPC 14B	1731052614	0,72	19,00
								
SPC 2X2G	1731052522	2 x 2	0,76	20,00	SPC 2X2B	1731052622	0,76	20,00
SPC 2X3G	1731052523	2 x 3	0,76	20,00	SPC 2X3B	1731052623	0,76	20,00
SPC 2X4G	1731052524	2 x 4	0,76	20,00	SPC 2X4B	1731052624	0,76	20,00
SPC 2X5G	1731052525	2 x 5	0,76	20,00	SPC 2X5B	1731052625	0,76	20,00
SPC 2X6G	1731052526	2 x 6	0,76	20,00	SPC 2X6B	1731052626	0,76	20,00
SPC 2X7G	1731052527	2 x 7	0,76	20,00	SPC 2X7B	1731052627	0,76	20,00
								
SPC 4X2G	1731052532	4 x 2	1,06	28,00	SPC 4X2B	1731052632	1,06	28,00
SPC 4X3G	1731052533	4 x 3	1,06	28,00	SPC 4X3B	1731052633	1,06	28,00
SPC 4X4G	1731052534	4 x 4	1,06	28,00	SPC 4X4B	1731052634	1,06	28,00
SPC 4X5G	1731052535	4 x 5	1,06	28,00	SPC 4X5B	1731052635	1,06	28,00
SPC 4X6G	1731052536	4 x 6	1,06	28,00	SPC 4X6B	1731052636	1,06	28,00

Vložky SPC K



IP54

NEMA
12

ECOLAB

UL TYPE
12

Vložky SPC K



Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPC K0G	1731052495	záslepka	1,00	27,00	SPC K0B	1731052595	1,00	27,00
SPC K1G	1731052550	max. 8	1,18	31,00	SPC K1B	1731052650	1,18	31,00
SPC K2G	1731052555	max. 11	1,18	31,00	SPC K2B	1731052652	1,18	31,00
SPC K3G	1731052560	max. 13	1,18	31,00	SPC K3B	1731052654	1,18	31,00
SPC K4G	1731052565	max. 14	1,18	31,00	SPC K4B	1731052656	1,18	31,00

Vložky SPC R




IP54

NEMA
12

ECOLAB

UL TYPE
12

Vložky SPC R



Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPC R1G	1731053101	3...6	1,12	30,00	SPC R1B	1731053106	1,12	30,00
SPC R2G	1731053102	6...9	1,12	30,00	SPC R2B	1731053107	1,12	30,00
SPC R3G	1731053103	9...12	1,12	30,00	SPC R3B	1731053108	1,12	30,00
SPC R4G	1731053104	12...14	1,12	30,00	SPC R4B	1731053109	1,12	30,00