


Dělené gumové průchodky DES-PMAC

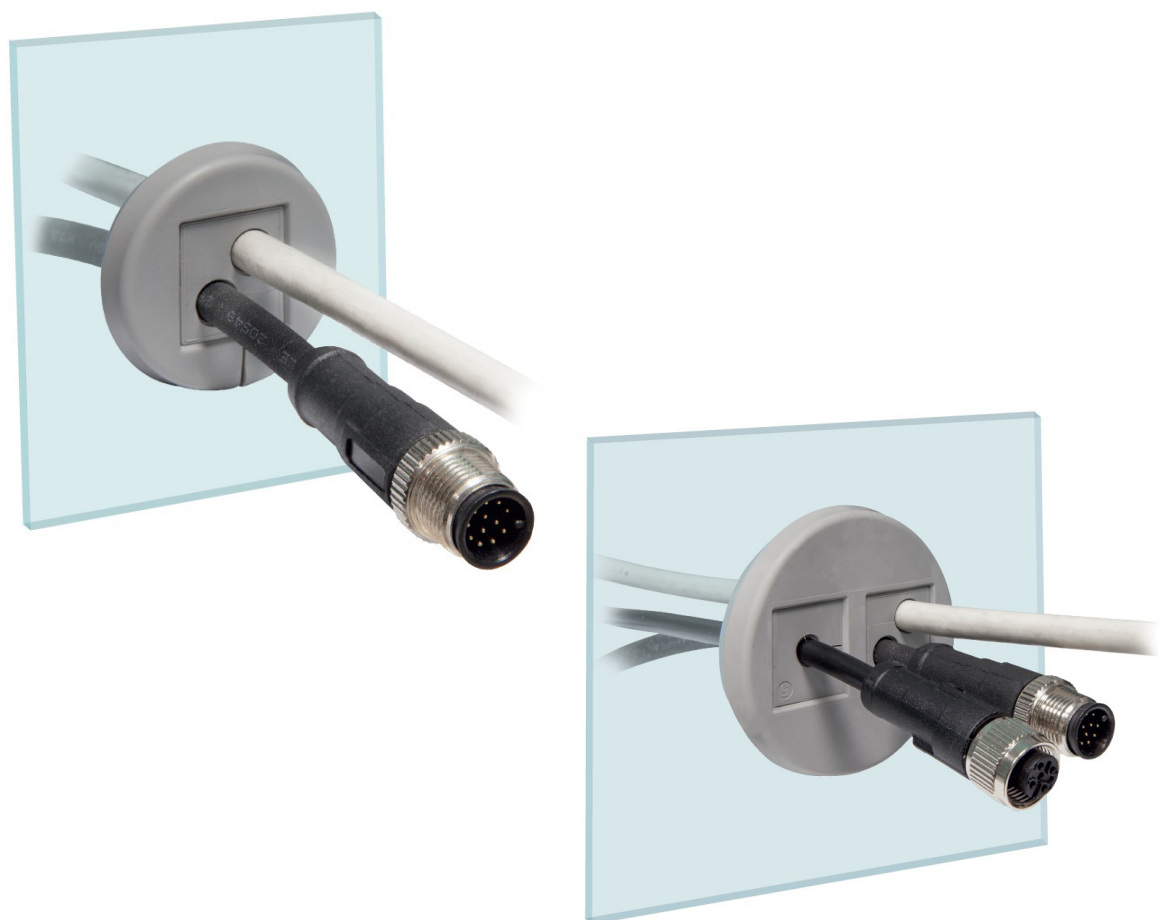

vhodné pro kabely s konektorem
rozměry výřezu M32 nebo M50
neobsahují halogeny ani silikony

Dělené gumové průchodky DES-PMAC



Dělené gumové průchodky DES-PMAC 32

Technické parametry:

- gumová průchodka kulatá
- vhodné pro kabely s konektorem i bez něj
- pro 1 vložku, max. 4 kabely (Ø 1...15 mm)
- barva šedá
- metrické provedení M32
- materiál TPE, neobsahuje halogeny ani silikony
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- pro tloušťku stěny 1,5...2,5 mm
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- krytí IP54

Průchodky DES-PMAC pracují s kabelovými vložkami SPC.

Rozměry v mm:

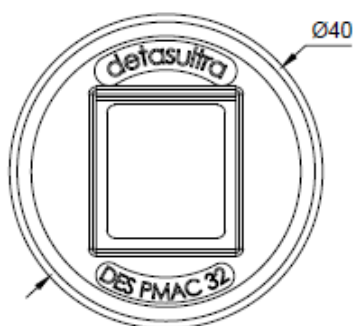


Dělené gumové průchodky DES-PMAC 50

Technické parametry:

- gumová průchodka kulatá
- vhodné pro kabely s konektorem i bez něj
- pro 2 vložky, max. 8 kabelů (Ø 1...15 mm)
- barva šedá
- metrické provedení M50
- materiál TPE, neobsahuje halogeny ani silikony
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- pro tloušťku stěny 1,5...2,5 mm
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- krytí IP54

Průchodky DES-PMAC pracují s kabelovými vložkami SPC.

Rozměry v mm:

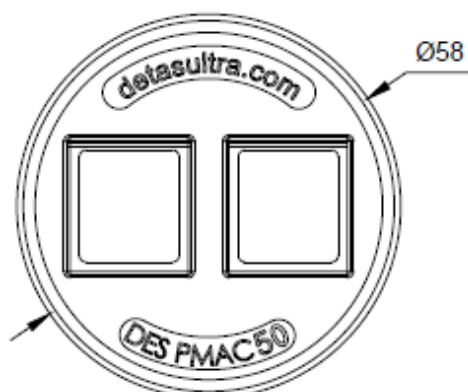

DETASULTRA
solutions around the cable



IP54



ECOLAB



Gumové průchodky DES-PMAC

Typ	Obj. kód	Počet kabelů	Průměr kabelu mm	Metrické provedení	Ks/bal.	EUR/Ks	CZK/ks
DES-PMAC 32	1732052210	max. 4	1...15	M32	10	3,24	86,00
DES-PMAC 50	1732052215	max. 8	1...15	M50	10	4,68	124,00