


Gumové průchodky DES-PMU

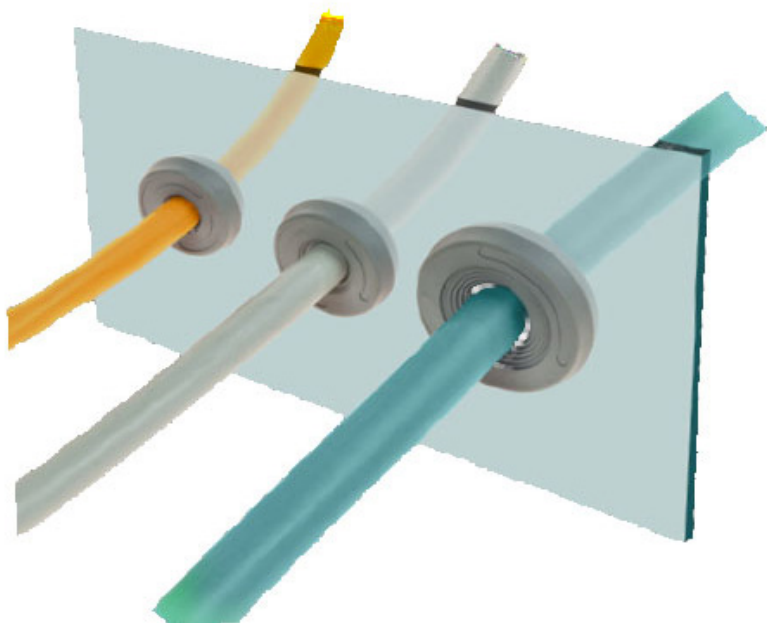


dvojitá membrána
jednoduchá montáž
vysoký stupeň krytí IP66-67

Gumové průchodky DES-PMU

Technické parametry:


- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C
- neobsahují halogeny ani silikony
- nízké náklady
- tloušťka stěn 1,5...2,5 mm
- rychlá instalace
- vysoký stupeň krytí IP66-67

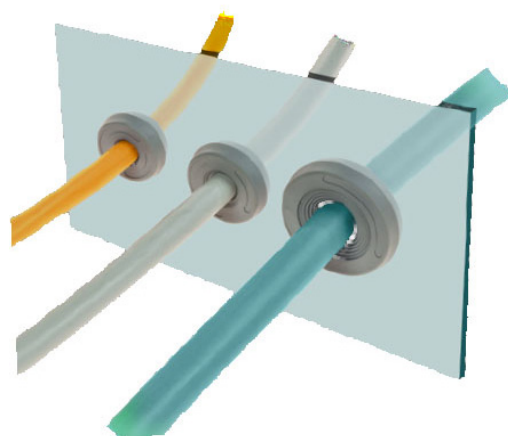

Dvojitá membrána:



Rozměry v mm:

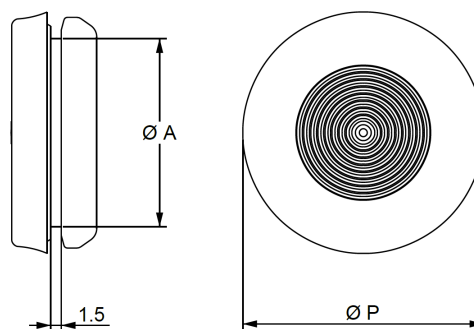

up to
IP66
IP67

NEMA
12, 4X

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB



Gumové průchodky DES-PMU - šedé



Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu mm	Rozměry mm		Ks/bal.	EUR/Ks	CZK/ks
			Ø výřez A	Ø rám P			
DES-PMU 16G	1732060116	1 - max. 10	16,5	24	10	1,36	36,00
DES-PMU 20G	1732060120	1 - max. 13	20,5	29		1,48	39,00
DES-PMU 25G	1732060125	1 - max. 15	25,4	34		1,86	49,00
DES-PMU 32G	1732060132	1 - max. 22	32,5	40		1,98	52,00

Gumové průchodky DES-PMU - černé

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu mm	Rozměry mm		Ks/bal.	EUR/Ks	CZK/ks
			Ø výřez A	Ø rám P			
DES-PMU 16B	1732061116	1 - max. 10	16,5	24	10	1,36	36,00
DES-PMU 20B	1732061120	1 - max. 13	20,5	29		1,48	39,00
DES-PMU 25B	1732061125	1 - max. 15	25,4	34		1,86	49,00
DES-PMU 32B	1732061132	1 - max. 22	32,5	40		1,98	52,00