

Gumové průchodky DES-PM 16



pro velké množství kabelů
dvojitá membrána
vysoký stupeň krytí IP65

Gumové průchodky DES-PM 16 – šedé

DES PM 16 je inovativní alternativou ke standardním gumovým průchodkám na elektrických, elektronických a telekomunikačních skříních a zařízeních.



Kabel je protlačen přes přední membránu, zatímco druhá membrána zvyšuje odlehčení tahu a zvyšuje odolnost vůči tekutinám.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+105 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- tloušťka stěny 1,5...2,5 mm
- vysoký stupeň krytí IP65

Rozměry v mm:

Dvojitá membrána:

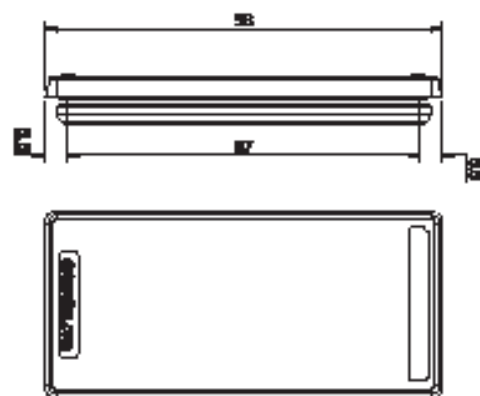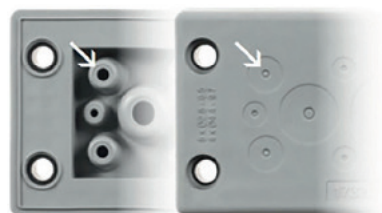

IP65

NEMA
12

UL TYPE
12





ECOLAB



Gumové průchodky DES-PM 16 – šedé



Typ	Obj. kód	Počet děr – Ø kabelu mm	Rozměry mm		Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
			Výřez	Rám			
DES PM 16/20G 	1732052320	20 – max. 8,3				8,40	225,00
DES PM 16/23G 	1732052323	18 – max. 6,5 5 – max. 12,1	86 × 36 max. +0,5	98 × 46	10	8,40	225,00
DES PM 16/26G 	1732052326	19 – max. 6,5 7 – max. 8,3				8,40	225,00