


Gumové průchodky DES-PM 24

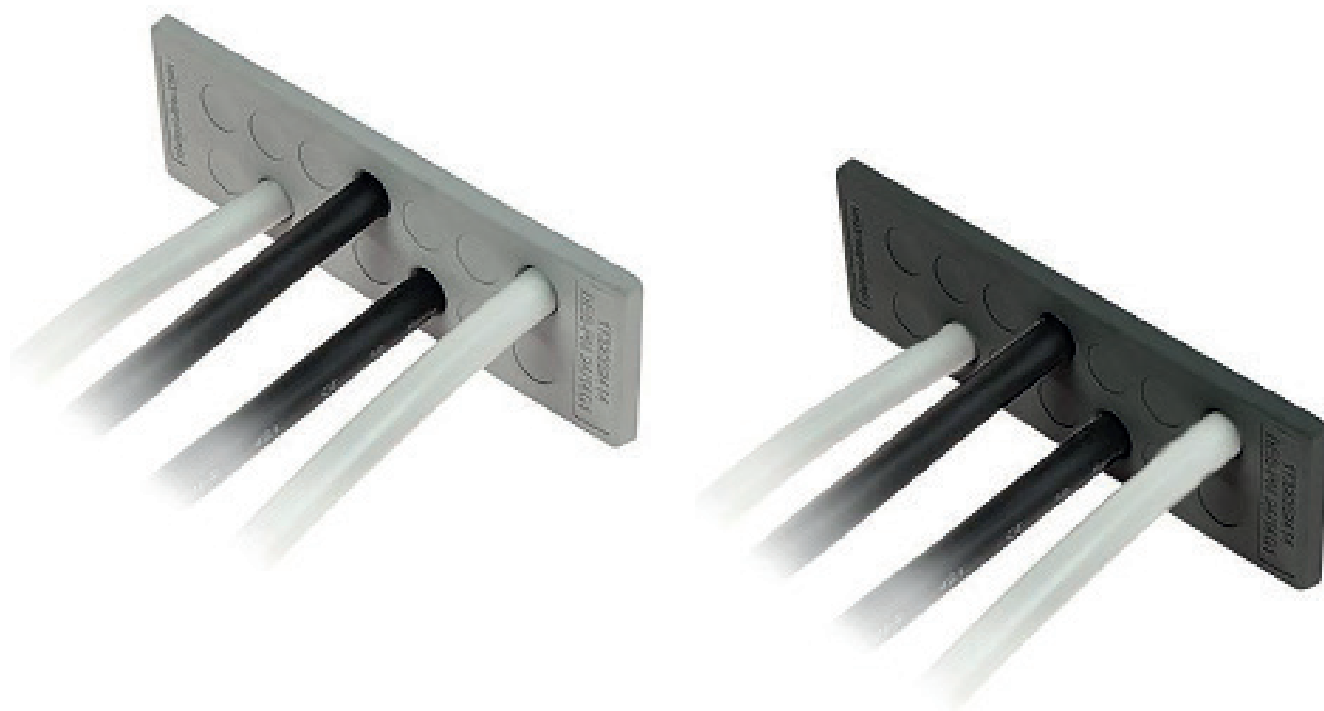

až pro 50 kabelů
dvojitá membrána
vysoký stupeň krytí IP65-66

Gumové průchodky DES-PM 24 – šedé

DES-PM 24 je inovativní alternativou ke standardním gumovým průchodkám na elektrických, elektronických a telekomunikačních skříních a zařízeních.

Kabel je protlačen přes přední membránu, zatímco druhá membrána zamezuje deformaci a zvyšuje odolnost vůči tekutinám.


Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+105 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- pro velký počet kabelů
- vysoká pojistná síla díky dvojité membráně
- nízké náklady
- vysoký stupeň krytí (IP65-66)

Dvojitá membrána:



Rozměry v mm:

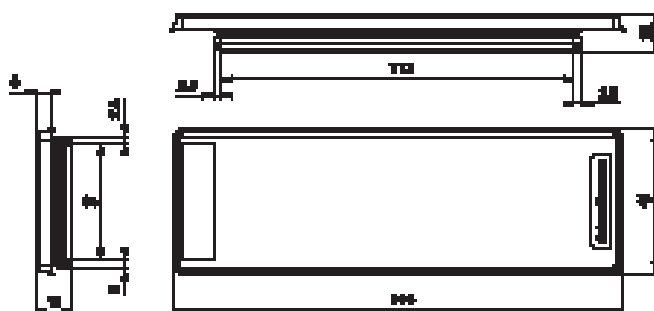

IP65

NEMA
12

UL TYPE
12

ECOLAB

UL94-V0

UV
ISO 4892-2A

RoHS
COMPLIANT

Gumové průchodky DES-PM 24 – šedé

Typ	Obj. kód	Počet děr – Ø kabelu mm	Rozměry mm		Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
			Výřez	Rám			
DES-PM 24/12G	1732052412	12 – max. 15	112 × 36 max. +0,5	144 × 46	10	8,40	225,00
DES-PM 24/14G	1732052414	14 – max. 12,1				8,40	225,00
DES-PM 24/17G	1732052417	5 – max. 10,5 12 – max. 12,6				8,40	225,00
DES-PM 24/18G	1732052418	4 – max. 6,5 5 – max. 10,5 5 – max. 12,6 4 – max. 16,1				8,40	225,00
DES-PM 24/20G	1732052420	13 – max. 6,5 7 – max. 12,1				8,40	225,00
DES-PM 24/26G	1732052426	16 – max. 6,5 4 – max. 12,1 4 – max. 16,1 2 – ASI kabel				8,40	225,00
DES-PM 24/42G	1732052442	1 – max. 4,7 12 – max. 5 17 – max. 6,4 12 – max. 7,2				9,96	265,00
DES-PM 24/48G	1732052448	48 – max. 6,5				9,96	265,00
DES-PM 24/50G	1732052450	33 – max. 5,3 9 – max. 6,4 8 – max. 8,3				9,96	265,00

Gumové průchodky DES-PM 24 černé

DES-PM 24 je inovativní alternativou ke standardním gumovým průchodkám na elektrických, elektronických a telekomunikačních skříních a zařízeních.

Kabel je protlačen přes přední membránu, zatímco druhá membrána zamezuje deformaci a zvyšuje odolnost vůči tekutinám.


Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota $-40 \dots +105$ °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- pro velký počet kabelů
- vysoká pojistná síla díky dvojité membráně
- nízké náklady
- vysoký stupeň krytí (IP65-66)

Dvojitá membrána:



Rozměry v mm:

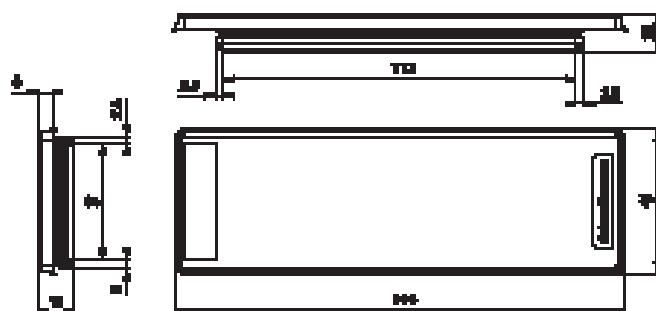

IP65

NEMA
12

UL TYPE
12

ECOLAB

UL94-V0

UV
ISO 4892-2A

RoHS
COMPLIANT

Gumové průchodky DES-PM 24 – černé

Typ	Obj. kód	Počet děr – Ø kabelu mm	Rozměry mm		Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
			Výřez	Rám			
DES-PM 24/12G	1732053413	12 – max. 15	112 × 36 max. +0,5	144 × 46	10	8,40	225,00
DES-PM 24/14G	1732053415	14 – max. 12,1				8,40	225,00
DES-PM 24/17G	1732053418	5 – max. 10,5				8,40	225,00
		12 – max. 12,6					
DES-PM 24/18G	1732053419	4 – max. 6,5				8,40	225,00
		5 – max. 10,5					
		5 – max. 12,6					
		4 – max. 16,1					
DES-PM 24/20G	1732053421	13 – max. 6,5				8,40	225,00
		7 – max. 12,1					
DES-PM 24/26G	1732053427	16 – max. 6,5				8,40	225,00
		4 – max. 12,1					
		4 – max. 16,1					
		2 – ASI kabel					
DES-PM 24/42G	1732053443	1 – max. 4,7				9,96	265,00
		12 – max. 5					
		17 – max. 6,4					
		12 – max. 7,2					
DES-PM 24/48G	1732053449	48 – max. 6,5				9,96	265,00
DES-PM 24/50G	1732053451	33 – max. 5,3				9,36	250,00
		9 – max. 6,4					
		8 – max. 8,3					