


Rámové dělené kabelové průchodky DES Q CLICK a DES 24 CLICK

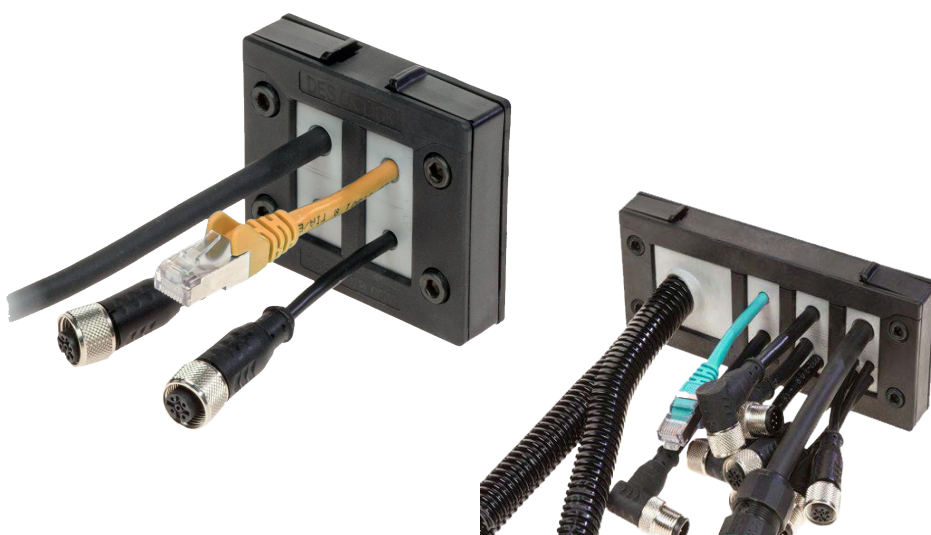


různé velikosti
jednoduchá montáž
neobsahují halogeny ani silikony

Rámové dělené kabelové průchodky DES Q CLICK a DES 24 CLICK

Technické parametry:

- materiál PP+GF
- dva háčky na zacvaknutí, bez šroubů
- možnost vyjmout 1 přepážku - možnost kombinace SPL a SPC vložek
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+155 °C stálá
- neobsahují halogeny ani silikony
- ochrana dle EN 62444
- robustní konstrukce IK10
- krytí IP54

Průchodky DES CLICK pracují s kabelovými vložkami SPC a SPL.



DES Q CLICK



DES 10 CLICK



DES 16 CLICK



DES 24 CLICK



IP54

NEMA
12



ECOLAB



IK10

Rámové dělené kabelové průchodky DES CLICK



Typ	Obj. kód	Vložky	Max. výřez mm	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks*
DES Q CLICK	1731010308	4 x SPC 1 x SPL	40 x 36	10	8,40	225,00
DES 10 CLICK	1731010310	6 x SPC 2 x SPC + 1 x SPL	63 x 36		9,12	245,00
DES 16 CLICK	1731010316	8 x SPC 4 x SPC + 1 SPL	86 x 36		9,84	260,00
DES 24 CLICK	1731010324	10 x SPC 6x SPC + 1 SPL	112 x 36		11,40	305,00

*Cena pouze za rám.

Vložky SPC

Vložky SPC pro průchodky umožňují instalaci několika kabelů o průměru 2...14 mm. Verze 2X a 4X umožňují instalaci více kabelů. Vložky SPC jsou určeny pro řady: OSF, OSF 90, OSF ZIP, DES 24 CLICK, DES 16 CLICK, DES 10 CLICK, DES Q CLICK.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru 2...14 mm
- k dispozici „slepá“ verze - záslepka
- k dispozici v barvě šedé a černé



IP54

NEMA
12

ECOLAB



Vložky SPC



Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPC 0G	1731052500	záslepka	1,00	27,00	SPC 0B	1731052600	1,00	27,00
SPC 1G	1731052501	1...2	0,72	19,00	SPC 1B	1731052601	0,72	19,00
SPC 2G	1731052502	2	0,72	19,00	SPC 2B	1731052602	0,72	19,00
SPC 3G	1731052503	3	0,72	19,00	SPC 3B	1731052603	0,72	19,00
SPC 4G	1731052504	4	0,72	19,00	SPC 4B	1731052604	0,72	19,00
SPC 5G	1731052505	5	0,72	19,00	SPC 5B	1731052605	0,72	19,00
SPC 6G	1731052506	6	0,72	19,00	SPC 6B	1731052606	0,72	19,00
SPC 7G	1731052507	7	0,72	19,00	SPC 7B	1731052607	0,72	19,00
SPC 8G	1731052508	8	0,72	19,00	SPC 8B	1731052608	0,72	19,00
SPC 9G	1731052509	9	0,72	19,00	SPC 9B	1731052609	0,72	19,00
SPC 10G	1731052510	10	0,72	19,00	SPC 10B	1731052610	0,72	19,00
SPC 11G	1731052511	11	0,72	19,00	SPC 11B	1731052611	0,72	19,00
SPC 12G	1731052512	12	0,72	19,00	SPC 12B	1731052612	0,72	19,00
SPC 13G	1731052513	13	0,72	19,00	SPC 13B	1731052613	0,72	19,00
SPC 14G	1731052514	14	0,72	19,00	SPC 14B	1731052614	0,72	19,00
								
SPC 2X2G	1731052522	2 x 2	0,76	20,00	SPC 2X2B	1731052622	0,76	20,00
SPC 2X3G	1731052523	2 x 3	0,76	20,00	SPC 2X3B	1731052623	0,76	20,00
SPC 2X4G	1731052524	2 x 4	0,76	20,00	SPC 2X4B	1731052624	0,76	20,00
SPC 2X5G	1731052525	2 x 5	0,76	20,00	SPC 2X5B	1731052625	0,76	20,00
SPC 2X6G	1731052526	2 x 6	0,76	20,00	SPC 2X6B	1731052626	0,76	20,00
SPC 2X7G	1731052527	2 x 7	0,76	20,00	SPC 2X7B	1731052627	0,76	20,00
								
SPC 4X2G	1731052532	4 x 2	1,06	28,00	SPC 4X2B	1731052632	1,06	28,00
SPC 4X3G	1731052533	4 x 3	1,06	28,00	SPC 4X3B	1731052633	1,06	28,00
SPC 4X4G	1731052534	4 x 4	1,06	28,00	SPC 4X4B	1731052634	1,06	28,00
SPC 4X5G	1731052535	4 x 5	1,06	28,00	SPC 4X5B	1731052635	1,06	28,00
SPC 4X6G	1731052536	4 x 6	1,06	28,00	SPC 4X6B	1731052636	1,06	28,00

Vložky SPC K



IP54

NEMA
12

ECOLAB

UL TYPE
12

Vložky SPC K



Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPC K0G	1731052495	záslepka	1,00	27,00	SPC K0B	1731052595	1,00	27,00
SPC K1G	1731052550	max. 8	1,18	31,00	SPC K1B	1731052650	1,18	31,00
SPC K2G	1731052555	max. 11	1,18	31,00	SPC K2B	1731052652	1,18	31,00
SPC K3G	1731052560	max. 13	1,18	31,00	SPC K3B	1731052654	1,18	31,00
SPC K4G	1731052565	max. 14	1,18	31,00	SPC K4B	1731052656	1,18	31,00

Vložky SPC R




IP54

NEMA
12

ECOLAB

UL TYPE
12

Vložky SPC R



Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPC R1G	1731053101	3...6	1,12	30,00	SPC R1B	1731053106	1,12	30,00
SPC R2G	1731053102	6...9	1,12	30,00	SPC R2B	1731053107	1,12	30,00
SPC R3G	1731053103	9...12	1,12	30,00	SPC R3B	1731053108	1,12	30,00
SPC R4G	1731053104	12...14	1,12	30,00	SPC R4B	1731053109	1,12	30,00



Vložky SPL

Gumové vložky SPL umožňují instalaci kabelů o průměru od 11,5...31 mm. Vložky jsou určeny pro řady DES 24 CLICK, DES 16 CLICK, DES 10 CLICK, DES Q CLICK a dělitelné průchodky OSF50.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru od 11,5...31 mm
- k dispozici „slepá“ verze - záslepka
- k dispozici v barvě šedé a černé

Rozměry v mm:



IP54

NEMA
12



ECOLAB



Vložky SPL



Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPL 0G	1731053000	záslepka	1,86	49,00	SPL 0B	1731053001	1,86	49,00
SPL 13G	1731053005	11,5...16	1,86	49,00	SPL 13B	1731053025	1,86	49,00
SPL 17G	1731053010	16...20	1,86	49,00	SPL 17B	1731053030	1,86	49,00
SPL 21G	1731053013	20...24	1,86	49,00	SPL 21B	1731053033	1,86	49,00
SPL 25G	1731053015	24...28	1,86	49,00	SPL 25B	1731053035	1,86	49,00
SPL 29G	1731053020	28...31	1,86	49,00	SPL 29B	1731053040	1,86	49,00


Vložky SPL M

Gumové vložky SPL M s dvojitou membránou umožňují instalaci více kabelů, vhodné pro dělitelné průchodky DES 24 CLICK, DES 16 CLICK, DES 10 CLICK, DES Q CLICK a dělitelné průchodky OSF50.


Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- k dispozici v barvě šedé a černé

Rozměry v mm:

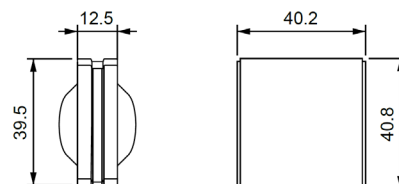

Dvojitá membrána



IP54

NEMA
12



ECOLAB



Vložky SPL M



Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPL M4G	1731053050	4 x 11/15	2,36	63,00	SPL M4B	1731053060	2,36	63,00
SPL M8G	1731053055	8 x 6/10	2,36	63,00	SPL M8B	1731053065	2,36	63,00
SPL M13G	1731053058	13 x 4,5/6,5	2,36	63,00	SPL M13B	1731053068	2,36	63,00