


Vložky SPP

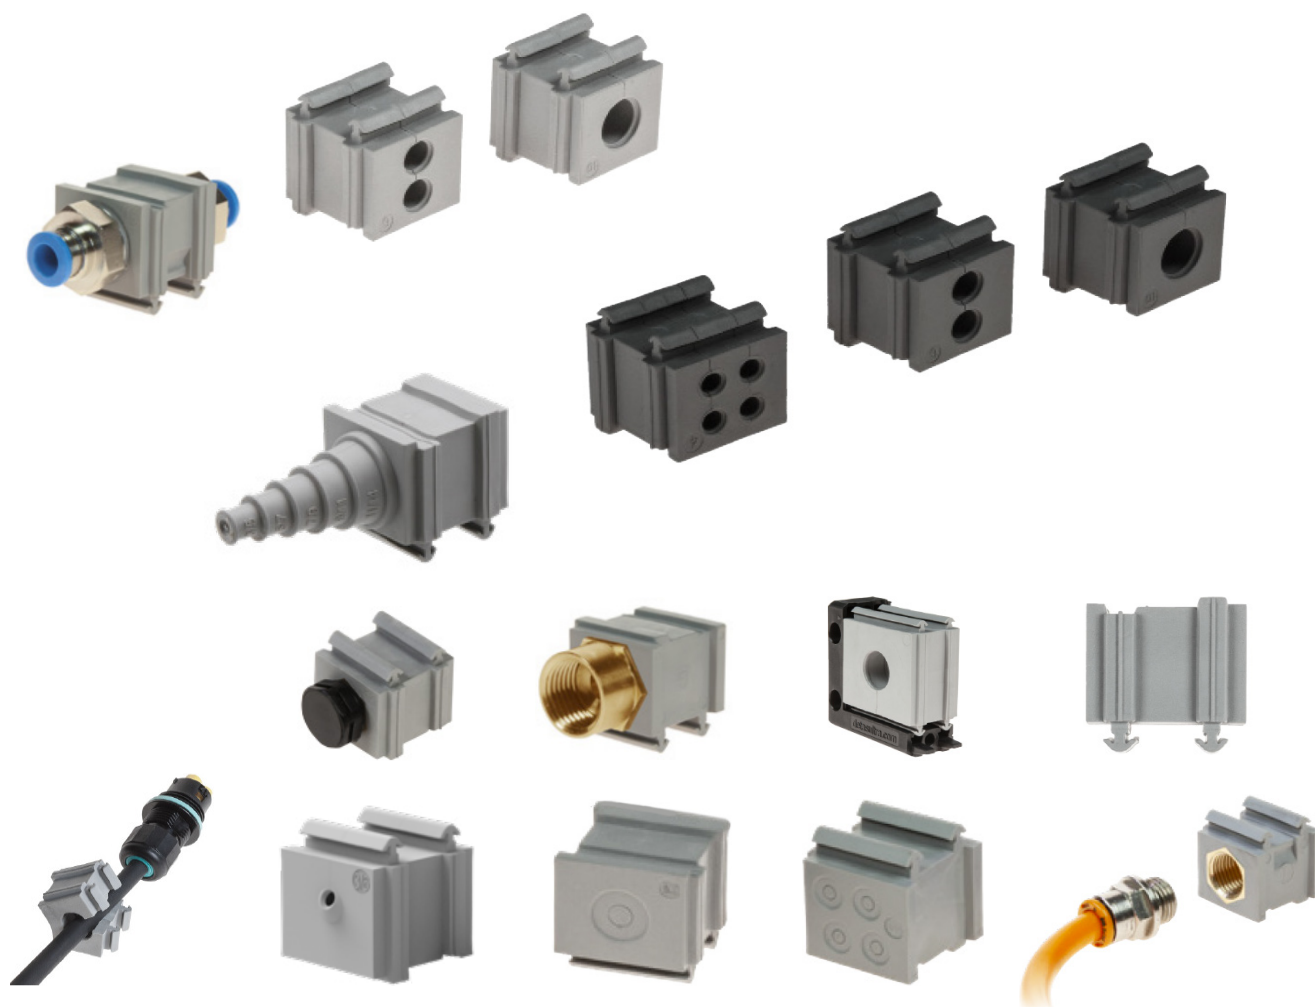

pro 1, 2 nebo 4 kabely
k dispozici v barvě šedé a černé
materiál TPE

Vložky SPP

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru 2...17 mm
- k dispozici „slepá“ verze - záslepka
- k dispozici v barvě šedé a černé

Vložky SPP jsou určeny pro řady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRE, DESCLICK, DES 24M, DES 24MX, DES 16M, DES 16MX.

Vložky SSP pro průchodky umožňují instalaci několika kabelů o průměru 2...17 mm do rozdělitelného rámu.

Verze 2X a 4X umožňují instalaci více kabelů.



IP66

NEMA
12, 4X



ECOLAB



Vložky SPP pro průchodky



Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPP 0G	1731020100	záslepka	1,36	36,00	SPP 0B	1731020200	1,36	36,00
SPP 2G	1731020102	2...3	1,36	36,00	SPP 2B	1731020202	1,36	36,00
SPP 3G	1731020103	3...4	1,36	36,00	SPP 3B	1731020203	1,36	36,00
SPP 4G	1731020104	4...5	1,36	36,00	SPP 4B	1731020204	1,36	36,00
SPP 5G	1731020105	5...6	1,36	36,00	SPP 5B	1731020205	1,36	36,00
SPP 6G	1731020106	6...7	1,36	36,00	SPP 6B	1731020206	1,36	36,00
SPP 7G	1731020107	7...8	1,36	36,00	SPP 7B	1731020207	1,36	36,00
SPP 8G	1731020108	8...9	1,36	36,00	SPP 8B	1731020208	1,36	36,00
SPP 9G	1731020109	9...10	1,36	36,00	SPP 9B	1731020209	1,36	36,00
SPP 10G	1731020110	10...11	1,36	36,00	SPP 10B	1731020210	1,36	36,00
SPP 11G	1731020111	11...12	1,36	36,00	SPP 11B	1731020211	1,36	36,00
SPP 12G	1731020112	12...13	1,36	36,00	SPP 12B	1731020212	1,36	36,00
SPP 13G	1731020113	13...14	1,36	36,00	SPP 13B	1731020213	1,36	36,00
SPP 14G	1731020114	14...15	1,36	36,00	SPP 14B	1731020214	1,36	36,00
SPP 15G	1731020115	15...16	1,36	36,00	SPP 15B	1731020215	1,36	36,00
SPP 16G	1731020116	16...17	1,36	36,00	SPP 16B	1731020216	1,36	36,00
								
SPP 2X2G	1731020304	2 x 2	1,48	39,00	SPP 2X2B	1731020404	1,48	39,00
SPP 2X3G	1731020306	2 x 3	1,48	39,00	SPP 2X3B	1731020406	1,48	39,00
SPP 2X4G	1731020308	2 x 4	1,48	39,00	SPP 2X4B	1731020408	1,48	39,00
SPP 2X5G	1731020310	2 x 5	1,48	39,00	SPP 2X5B	1731020410	1,48	39,00
SPP 2X6G	1731020312	2 x 6	1,48	39,00	SPP 2X6B	1731020412	1,48	39,00
SPP 2X7G	1731020314	2 x 7	1,48	39,00	SPP 2X7B	1731020414	1,48	39,00
SPP 2X8G	1731020316	2 x 8	1,48	39,00	SPP 2X8B	1731020416	1,48	39,00
								
SPP 4X2G	1731020318	4 x 2	1,48	39,00	SPP 4X2B	1731020418	1,48	39,00
SPP 4X3G	1731020320	4 x 3	1,48	39,00	SPP 4X3B	1731020420	1,48	39,00
SPP 4X4G	1731020322	4 x 4	1,48	39,00	SPP 4X4B	1731020422	1,48	39,00
SPP 4X5G	1731020324	4 x 5	1,48	39,00	SPP 4X5B	1731020424	1,48	39,00
SPP 4X6G	1731020326	4 x 6	1,48	39,00	SPP 4X6B	1731020426	1,48	39,00



Vložky SPP R

Vložky SPP R jsou určeny pro řady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRED, DESCLICK, DES 24M, DES 24MX, DES 24MX15, DES 16M a DES 16MX.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru 3...15 mm
- k dispozici „slepá“ verze - záslepka
- k dispozici v barvě šedé a černé
- IP66

Rozměry v mm:

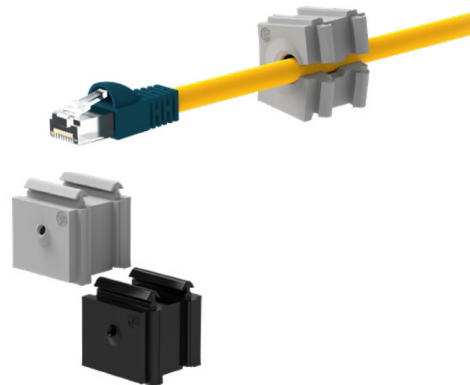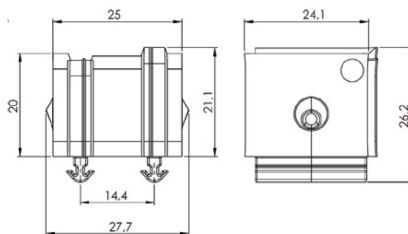

IP66

NEMA
12, 4X



ECOLAB



Vložky SPP R



Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPP R1G	1731021200	3...6	1,48	39,00	SPP R1B	1731021210	1,48	39,00
SPP R2G	1731021202	6...9	1,48	39,00	SPP R2B	1731021212	1,48	39,00
SPP R3G	1731021204	9...12	1,48	39,00	SPP R3B	1731021214	1,48	39,00
SPP R4G	1731021206	12...15	1,48	39,00	SPP R4B	1731021216	1,48	39,00

Vložky SPP K


Vložky SPP K jsou určeny pro řady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRED, DESCLICK, DES 24M, DES 24MX, DES 16M a DES 16MX.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru 2,5...16,5 mm
- dvojitá membrána
- k dispozici v barvě šedé a černé
- IP66



Rozměry v mm:



Dvojitá membrána:



IP66

NEMA
12, 4X



ECOLAB



Vložky SPP K



Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPP K0G	1731021100	záslepka	1,36	36,00	SPP K0B	1731023100	1,36	36,00
SPP K1G	1731021110	2,5/7	1,36	36,00	SPP K1B	1731023110	1,36	36,00
SPP K2G	1731021115	4,5/10	1,36	36,00	SPP K2B	1731023115	1,36	36,00
SPP K3G	1731021120	7,5/12,5	1,36	36,00	SPP K3B	1731023120	1,36	36,00
SPP K4G	1731021125	9/14	1,36	36,00	SPP K4B	1731023125	1,36	36,00
SPP K5G	1731021127	12/16,5	1,36	36,00	SPP K5B	1731023127	1,36	36,00



Vložky SPP P

Vložky SPP P jsou určeny pro řady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRED, DESCLICK, DES 24M, DES 24MX, DES 24MX15, DES 16M a DES 16MX.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru 2...14 mm
- k dispozici v barvě šedé a černé
- IP66

Rozměry v mm:

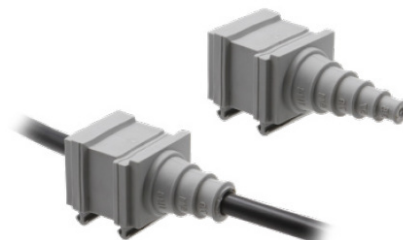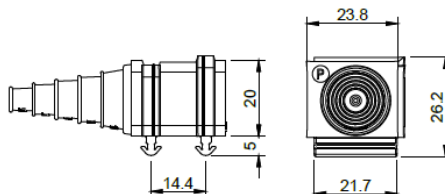

IP66

NEMA
12, 4X

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB



Vložky SPP P



Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPP PG	1731020650	2...14	1,98	52,00	SPP PB	1731020652	1,98	52,00



Vložky SPP M

Vložky SPP M jsou určeny pro řady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRED, DESCLICK, DES 24M, DES 24MX, DES 24MX15, DES 16M a DES 16MX.


Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru 4...7 mm
- dvojitá membrána
- k dispozici v barvě šedé a černé
- IP66

Rozměry v mm:



Dvojitá membrána:



IP66

NEMA
12, 4X

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB



Vložky SPP M



Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPP M4G	1731020504	4...max. 6	1,48	39,00	SPP M4B	1731020604	1,48	39,00
SPP M4bG	1731020505	2...max. 3 2...max. 7	1,48	39,00	SPP M4bB	1731020605	1,48	39,00

Vložky SPP F

Vložky SPP F jsou určeny pro řady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRED, DESCLICK, DES 24M, DES 24MX, DES 24MX15, DES 16M a DES 16MX.

Technické parametry:

- mosazná závitová vložka pro pneumatické i jiné konektory
- materiál TPE, mosaz
- palcový závit 1/4 a 1/8
- metrický závit M8, M12 a M16
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- IP66



NOVINKA

UL TYPE 12, 4X up to IP66 up to NEMA 12, 4X ECOLAB UL94-V0 UV ISO 4892-2A RoHS COMPLIANT

Vložky SPP F



Typ	Obj. kód	Závit	EUR/ks	CZK/ks
SPP F8G	1731020708	M8 x 0,5	2,36	63,00
SPP F12G	1731020712	M12 x 1	2,60	69,00
SPP F16G	1731020716	M16 x 1,5	6,48	172,00
SPP F1/4G	1731020725	G 1/4"	3,00	80,00
SPP F1/8G	1731020728	G 1/8"	3,00	80,00

Vložky SPP VENT

Technické parametry:

- mosazná závitová vložka pro pneumatické i jiné konektory
- materiál TPE, mosaz, ventil PP
- metrický závit M12 x 1,5
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- IP66

Vložky SPP VENT jsou určeny pro řady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DES L, DESPRED a DESCLICK.



UL TYPE 12, 4X up to IP66 up to NEMA 12, 4X ECOLAB UL94-V0 UV ISO 4892-2A RoHS COMPLIANT

Vložky SPP VENT



Typ	Obj. kód	Závit	EUR/ks	CZK/ks
SPP VENT G	1731020720	M12	5,34	142,00

Vložky SPP Z

NOVINKA


Vložky SPP Z jsou určeny pro řady: DES 24, DES 16, DES 10, DES 24M, DES 24MX, DES 24MX15, DES 16M, DES 16MX, DES L5, L4, L3.

Technické parametry:

- až do šířky kabelu 65 mm
- materiál TPE
- šířka jako 3ks SPP vložky
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- IP66



Rozměry v mm:

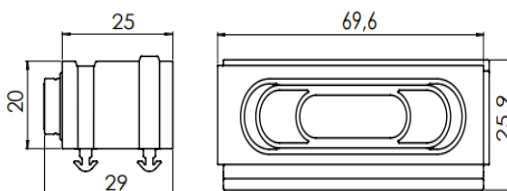

UL TYPE
12, 4X up to
IP66

up to
NEMA
12, 4X

ECOLAB

UL94-V0

UV
ISO 4892-2A

RoHS
COMPLIANT

Vložky SPP F

DETASULTRA
solutions around the cable

Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
SPP Z3	1731020730	4,08	108,00