

Vložky s protipožární funkcí DES GKD

NOVINKA




přímá montáž na rámy DES
protipožární ochrana
splňuje normy EN1363-1 a EN45545-3

Vložky s protipožární funkcí DES GKD


Přímá montáž na rámy DES a DES24M. Vložky s protipožární funkcí DES GKD se skládají z pružného, expanzivního materiálu, který pod tlakem a teplotou zvětší svůj objem. V případě požáru se tvoří pěna a pevná, tlaku odolná přepážka.

Technické parametry:

- v souladu s požární normami EN 1263-1 a EN 45545-3
- pružný materiál na bázi grafitu
- protipožární ochrana

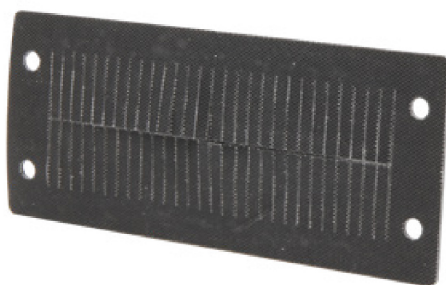

Rozměry v mm:

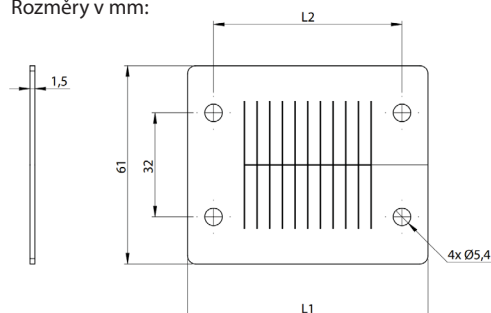

Vložky s protipožární funkcí DES GKD



Typ	Objednací kód	Rozměr L1 x L2 mm	EUR/ks	CZK/ks
GKD-24	1734080824	146 x 130	11,16	295,00
GKD-16	1734080816	120 x 103	10,20	270,00
GKD-10	1734080810	99 x 33	9,72	260,00
GKD-Q	1734080808	74 x 58	9,00	240,00