


Stahovací pásky FVM a upevňovací spony FVS

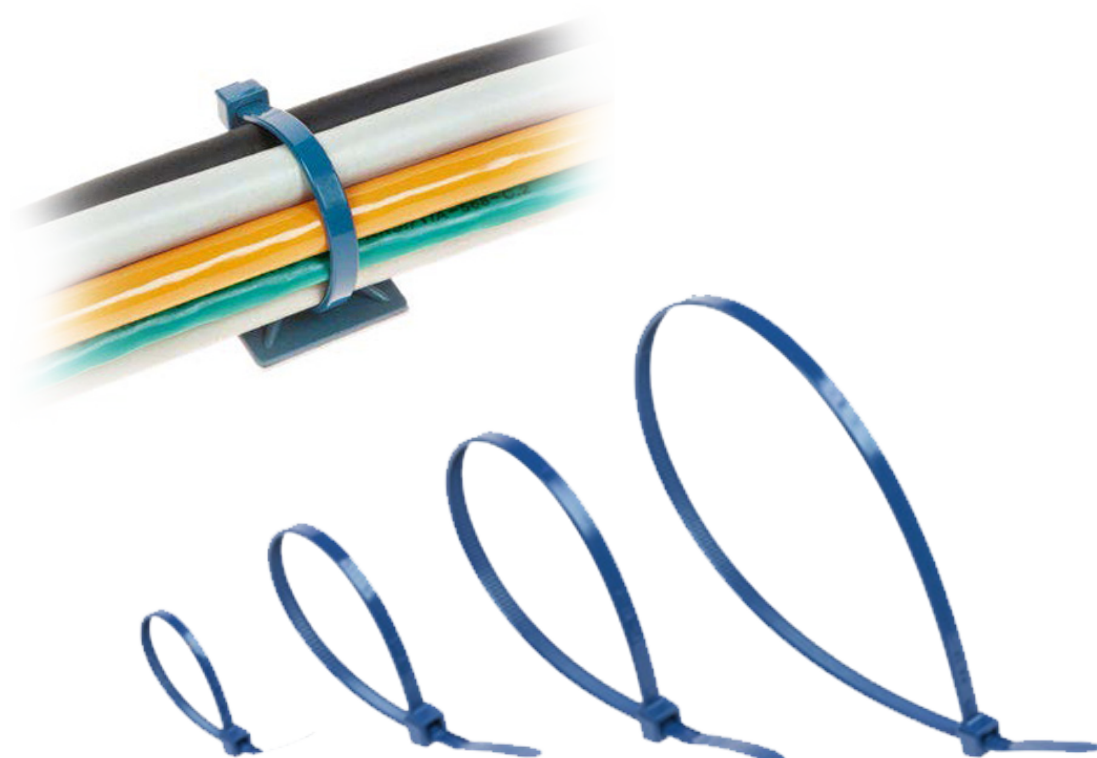


v délce 100...300 mm
pro potravinářský
a farmaceutický průmysl

Stahovací pásky FVM

Kovem detekovatelné stahovací pásky jsou v souladu s předpisy FDA pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Tyto pásky mohou být použity v systému HACCP ke snížení rizika kontaminace potravin.

Technické parametry:

- materiál PS66
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V2
- teplota -40...+85 °C stálá
- v délce od 100...300 mm



Stahovací pásky FVM





Typ	Obj. kód	Rozměry mm		Ks/bal.	EUR/bal.	CZK/bal.
		L	W			
FVM101	1733021101	100	2,5	100	3,48	92,00
FVM150	1733021150	150	3,6		5,46	145,00
FVM200	1733021200	200	4,8		8,16	220,00
FVM300	1733021300	300	4,8		12,24	325,00

Upevňovací spony FVS

Upevňovací spony pro FVM stahovací pásky jsou speciálně navrženy pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Montážní podpěry umožňují upevnění svorek i v oblastech s vysokými vibracemi díky čtyřsměrné fixaci.

Technické parametry:

- materiál PS66
- hořlavost samozhášecí podle UL94-HB
- teplota -40...+85 °C stálá



Stahovací pásky FVS



Typ	Obj. kód	Rozměry mm				Ø A min/max mm	Ks/bal.	EUR/bal.	CZK/bal.
		B	C	D	E				
FVS-Q1	1733021305	12,8	12,8	3,4	-	3,2	100	11,04	295,00
FVS-Q2	1733021310	19	19	4,2	3,5	4		16,32	435,00
FVS-Q3	1733021315	28,1	28,1	5,2	5,7	5,3		33,24	890,00
FVS-R8	1733021325	14,8	9,5	7,2	4,5	4,8		14,00	370,00
FVS-T10	1733021335	21,7	15,9	9,7	4,5	9		32,64	870,00