

Polovodičová relé s chladičem SSR170H



spínaný proud 15, 20, 25, 30, 40, 60 A
s integrovaným chladičem
spínání v nule


Polovodičová relé s chladičem

Technické parametry:

- spínání v nule
- indikační LED
- řídicí napětí 3...32 VDC / 90...280 VAC
- výstupní napětí 24...660 VAC
- spínací proud 15, 20, 25, 30, 40, 60 A
- teplotní rozsah -30...80 °C
- s integrovaným chladičem
- montáž na DIN lištu nebo zadní desku



Zapojení:

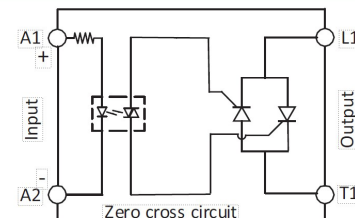

Polovodičová relé s chladičem



Typ	Výstupní napětí VAC	Řídicí napětí	Spínací proud A	Šířka mm	EUR/ks	CZK/ks
SSR170H-15240AS	12...275	3...32 VDC	15	17,8	74,78	1 990,00
SSR170H-15240CS	24...240	90...280 VAC	15	17,8	77,66	2 060,00
SSR170H-15600AS	12...275	4...32 VDC	15	17,8	79,36	2 110,00
SSR170H-15600CS	48...600	90...280 VAC	15	17,8	82,22	2 180,00
SSR170H-20240AS	12...275	3...32 VDC	20	17,8	77,28	2 050,00
SSR170H-20240CS	24...240	90...280 VAC	20	17,8	80,12	2 130,00
SSR170H-20600AS	12...275	4...32 VDC	20	17,8	81,84	2 170,00
SSR170H-20600CS	48...600	90...280 VAC	20	17,8	84,70	2 250,00
SSR170H-25240AS	12...275	3...32 VDC	25	17,8	72,34	1 920,00
SSR170H-25240CS	24...240	90...280 VAC	25	17,8	83,40	2 210,00
SSR170H-25600AS	12...275	4...32 VDC	25	17,8	85,12	2 260,00
SSR170H-25600CS	48...600	90...280 VAC	25	17,8	87,96	2 330,00
SSR170H-30240AS	12...275	3...32 VDC	30	22,5	83,46	2 220,00
SSR170H-30240CS	24...240	90...280 VAC	30	22,5	86,32	2 290,00
SSR170H-30600AS	12...275	4...32 VDC	30	22,5	88,06	2 340,00
SSR170H-30600CS	48...600	90...280 VAC	30	22,5	90,94	2 410,00
SSR170H-35240AS	12...275	3...32 VDC	35	22,5	92,56	2 460,00
SSR170H-35240CS	48...600	90...280 VAC	35	22,5	95,10	2 520,00
SSR170H-35600AS	12...275	4...32 VDC	35	22,5	96,76	2 570,00
SSR170H-35600CS	48...600	90...280 VAC	35	22,5	100,14	2 660,00
SSR170H-40240AS	12...275	3...32 VDC	40	45	101,52	2 690,00
SSR170H-40240CS	48...600	90...280 VAC	40	45	104,38	2 770,00
SSR170H-40600AS	12...275	4...32 VDC	40	45	106,08	2 820,00
SSR170H-40600CS	48...600	90...280 VAC	40	45	108,96	2 890,00
SSR170H-60240AS	12...275	3...32 VDC	60	65	108,78	2 890,00
SSR170H-60240CS	48...600	90...280 VAC	60	65	111,62	2 960,00
SSR170H-60600AS	12...275	4...32 VDC	60	65	113,36	3 010,00
SSR170H-60600CS	48...600	90...280 VAC	60	65	116,24	3 080,00

Uvedené ceny jsou bez DPH. Mohou se změnit bez předchozího oznámení. - Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. - 06/2026