

Polovodičová relé SSR19



1fázové relé s krytem
spínaný proud 25, 40, 60, 80, 100, 125 A
spínání v nule

Polovodičová relé

Technické parametry:

- spínání v nule
- indikační LED
- řídicí napětí 3...32 VDC / 90...280 VAC
- výstupní napětí 24...660 VAC
- spínaný proud 25, 40, 60, 80, 100, 125 A
- chránič RC filtr
- rozměry včetně krytu 58 × 48 × 34 mm




SSR19 - 25/40/60 A



SSR19 - 80/100/125 A

Zapojení:

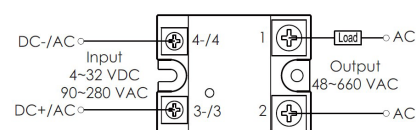

Polovodičová relé SSR19



Typ	Výstupní napětí VAC	Řídicí napětí	Spínaný proud A	EUR /ks	CZK/ks
SSR19-25240AS	48...280	4...32 VDC	25	26,80	720,00
SSR19-25240CS	48...280	90...280 VAC	25	32,02	850,00
SSR19-25660AS	48...660	4...32 VDC	25	33,30	890,00
SSR19-25660CS	48...660	90...280 VAC	25	39,10	1 040,00
SSR19-40240AS	48...280	4...32 VDC	40	37,74	1 000,00
SSR19-40240CS	48...280	90...280 VAC	40	42,30	1 120,00
SSR19-40660AS	48...660	4...32 VDC	40	46,18	1 230,00
SSR19-40660CS	48...660	90...280 VAC	40	50,70	1 350,00
SSR19-60240AS	48...280	4...32 VDC	60	43,50	1 160,00
SSR19-60240CS	48...280	90...280 VAC	60	52,56	1 400,00
SSR19-60660AS	48...660	4...32 VDC	60	54,84	1 460,00
SSR19-60660CS	48...660	90...280 VAC	60	58,60	1 560,00
SSR19-80240ASN	24...80	3...32 VDC	80	50,42	1 340,00
SSR19-80240CSN	24...280	90...280 VAC	80	55,12	1 460,00
SSR19-80660ASN	24...660	3...32 VDC	80	56,28	1 500,00
SSR19-80660CSN	24...660	90...280 VAC	80	60,96	1 620,00
SSR19-100240ASN	24...280	3...32 VDC	100	68,52	1 820,00
SSR19-100240CSN	24...280	90...280 VAC	100	71,28	1 890,00
SSR19-100660ASN	24...660	3...32 VDC	100	70,72	1 880,00
SSR19-100660CSN	24...660	90...280 VAC	100	73,48	1 950,00
SSR19-125240ASN	24...280	3...32 VDC	125	90,60	2 400,00
SSR19-125240CSN	24...280	90...280 VAC	125	93,90	2 490,00
SSR19-125660ASN	24...660	3...32 VDC	125	96,12	2 550,00
SSR19-125660CSN	24...660	90...280 VAC	125	99,42	2 640,00

Uvedené ceny jsou bez DPH. Mohou se změnit bez předchozího oznámení. - Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. - 06/2026