

EX kabelové vývodky




do prostředí s nebezpečím výbuchu
plastové nebo kovové
včetně příslušenství

Polyamidové Ex kabelové vývodky metrické, s větším rozsahem teplot

Technické parametry:

- materiál šroubení polyamid PA6
- materiál těsnící vložky chloropren
- teplotní rozsah -40...+70 °C chloropren, -60...+70 °C silikon na vyžádání
- normy IMQ 13 ATEX 010X Ex II
2 GD Exe IIc Gb Ex tb IIIC Db
- krytí IP66/IP68

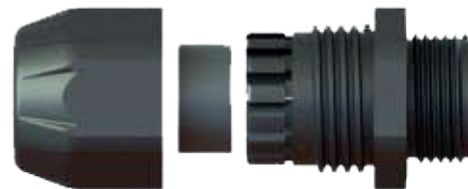

Polyamidové Ex kabelové vývodky metrické

Rozměr	Upínací oblast mm	Velikost klíče	Délka závitu mm	Výška mm	Balení/ks	Kód (barva modrá)	Kód (barva černá)	EUR/ks	CZK/ks
M 12 × 1,5	4...6,5	15	10	32	100	E236011	E236041	1,39	37,00
M 16 × 1,5	5...8	19	10	36	50	E236012.1	E236042.1	1,40	37,00
M 16 × 1,5	6...10	22	10	39,5	50	E236012.2	E236042.2	1,45	38,00
M 20 × 1,5	7...13	25	10	40	50	E236013.1	E236043.1	1,81	48,00
M 20 × 1,5	11...14	27	10	43	50	E236013.2	E236043.2	1,75	47,00
M 25 × 1,5	12...17	29	10	44	50	E236014.1	E236044.1	2,85	76,00
M 25 × 1,5	14...18	33	10	45	25	E236014.2	E236044.2	3,09	82,00
M 32 × 1,5	16...21	36	10	52	20	E236015.1	E236045.1	3,81	101,00
M 32 × 1,5	19...25	42	15	55,5	20	E236015.2	E236045.2	3,85	102,00
M 40 × 1,5	20...28	46	18	56	20	E236016.1	E236046.1	6,85	181,00
M 40 × 1,5	23...32	53	18	68	10	E236016.2	E236046.2	7,04	187,00
M 50 × 1,5	31...38	60	18	72	10	E236017	E236047	10,39	275,00
M 63 × 1,5	35...44	65	18	72	10	E236018	E236048	11,89	315,00



Mosazné kabelové vývody

EX MS Exe – Průchodky pro neopletené kabely, metrické

Technické parametry:

- materiál poniklovaná mosaz
- těsnící vložka CR/NBR
- O-Ring nitril NBR
- teplotní rozsah -40...+85 °C
- certifikáty BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X
- prohlášení o shodě Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db
- krytí IP66/68 10 bar



EX MS Exe - Průchodky pro neopletené kabely, metrické

Závít	Upínací oblast mm	Výška mm	Velikost klíče SW1	Velikost klíče SW2	Délka závitu mm	Balení/ks	Kód	EUR /ks	CZK/ks
M12x1,5	3...7	28	16	16	6,5	100	E237001	5,24	139,00
M16x1,5	6...10	33	20	20	7	100	E237002	5,11	136,00
M20x1,5	8...13	34	24	24	8	50	E237003	8,09	215,00
M25x1,5	10...17	37,5	29	29	8	50	E237004	9,58	255,00
M32x1,5	11...21	47,5	36	36	9	25	E237005	15,51	415,00
M40x1,5	16...28	53,5	45	45	9	10	E237006	25,24	670,00
M50x1,5	21...35	62	55	55	10	5	E237007	52,00	1 380,00
M63x1,5	34...48	63	68	68	10	5	E237008	72,80	1 930,00

EX EMV Exe – Průchodky pro neopletené kabely

Technické parametry:

- materiál poniklovaná mosaz
- těsnící vložka CR/NBR
- O-Ring nitril NBR
- teplotní rozsah -40...+85 °C
- certifikáty BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X
- prohlášení o shodě Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db
- krytí IP66/68 10 bar



EX EMV Exe – Průchodky pro neopletené kabely

Závít	Upínací oblast mm	Výška mm	Velikost klíče SW1	Velikost klíče SW2	Délka závitu mm	Balení/ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M12x1,5	3...7	28	16	16	6,5	100	E237101	6,50	172,00
M16x1,5	6...10	33	20	20	7	100	E237102	6,89	183,00
M20x1,5	8...13	34	24	24	8	50	E237103	6,03	160,00
M25x1,5	10...17	37,5	29	29	8	50	E237104	16,80	445,00
M32x1,5	11...21	47,5	36	36	9	25	E237105	24,91	670,00
M40x1,5	16...28	53,5	45	45	9	10	E237106	61,10	1 620,00
M50x1,5	21...35	62	55	55	10	5	E237107	88,20	2 340,00
M63x1,5	34...48	63	68	68	10	5	E237108	76,70	2 040,00

S delším závitem na vyžádání.

Záslepky/redukce/rozšíření PA

Záslepky BLK EX

- materiál polyamid PA6.6, černá
- teplotní rozsah -40...+80 °C
- certifikáty IMQ 13 ATEX 010X
- prohlášení o shodě Ex II 2 GD / EEX e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
- krytí IP66/68



Závít	Výška mm	Velikost klíče	Délka závitu mm	Balení/ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M12x1,5	15	15	8	100	E236251	0,53	14,00
M16x1,5	15	19	10	100	E236252	0,59	16,00
M20x1,5	15	23	10	100	E236253	0,72	19,00
M25x1,5	15	28	10	100	E236254	0,86	23,00
M32x1,5	20	36	15	100	E236255	1,33	35,00
M40x1,5	27	45	18	20	E236256	3,03	80,00
M50x1,5	27	55	18	20	E236257	5,08	135,00
M63x1,5	27	69	18	20	E236258	5,77	153,00

Redukce EX RRK Exe

- materiál polyamid PA6 zesílený skleněným vláknem
- barvy černá RAL9005
- teplotní rozsah -20...+70 °C
- prohlášení o shodě Ex II 2 GD, EEX e II
- certifikáty PTB 99 ATEX 3128 X
- krytí IP66



Závít AG	Závít IG	Výška mm	Velikost klíče	Délka závitu mm	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M20x1,5	M12x1,5	12	24	8	E236332	6,40	170,00
M20x1,5	M16x1,5	12	24	8	E236334	5,51	146,00
M25x1,5	M16x1,5	14	29	8	E236335	7,46	198,00
M25x1,5	M20x1,5	14	29	8	E236336	6,32	167,00
M32x1,5	M20x1,5	14	36	10	E236339	10,00	265,00
M32x1,5	M25x1,5	16	36	10	E236340	9,13	245,00
M40x1,5	M25x1,5	16	46	10	E236343	15,54	415,00
M40x1,5	M32x1,5	16	46	10	E236344	17,90	475,00
M50x1,5	M32x1,5	18	55	12	E236347	21,19	570,00
M50x1,5	M40x1,5	18	55	12	E236348	a. A.	n.p.
M63x1,5	M40x1,5	-	-	-	E236351	a. A.	n.p.
M63x1,5	M50x1,5	-	-	-	E236352	36,92	980,00

Rozšíření PA EX EWK Exe

- materiál polyamid PA6 zesílený skleněným vláknem
- barvy černá RAL9005
- teplotní rozsah -50...+85 °C
- certifikáty SIRA 00 ATEX 3091
- prohlášení o shodě Ex II 2 GD, EEX e II
- krytí IP66



Závít AG	Závít IG	Velikost klíče	Délka závitu mm	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M12x1,5	M16x1,5	-	-	E236391	4,46	118,00
M16x1,5	M20x1,5	30	15	E236395	5,29	140,00
M20x1,5	M25x1,5	35	15	E236399	6,15	163,00
M25x1,5	M32x1,5	43	15	E236403	6,97	184,00
M32x1,5	M40x1,5	50	15	E236407	10,90	290,00
M40x1,5	M50x1,5	63	15	E236410	19,41	520,00
M50x1,5	M63x1,5	-	-	E236412	26,66	710,00

Mosazné záslepky pro kabelové vývodky

Mosazné záslepky EX BLMS Exe

Technické parametry:

- materiál poniklovaná mosaz
- těsnící vložka nitril
- teplotní rozsah -30...+80 °C
- certifikáty DMT99 ATEX E016
- prohlášení o shodě EEX e II 2 GD
- krytí IP68



Mosazné záslepky EX BLMS Exe

Závít	Výška mm	Kabel-Ø mm	Délka závitu mm	Kód	EUR/ks	CZK /ks
M12x1,5	8	16	5	E237251	3,35	89,00
M16x1,5	9	20	6	E237252	3,78	100,00
M20x1,5	9,5	24	6,5	E237253	3,75	100,00
M25x1,5	11	28	7	E237254	5,80	154,00
M32x1,5	12	35	8	E237255	7,64	205,00
M40x1,5	12	45	8	E237256	11,24	300,00
M50x1,5	15	55	9	E237257	22,22	590,00
M63x1,5	16	68	10	E237258	32,27	860,00

Mosazné záslepky EX BLMS/BLES Exd

Technické parametry:

- materiál poniklovaná mosaz nebo nerezová ocel 316L
- teplotní rozsah -190...+400 °C (poniklovaná mosaz), -60...+750 °C (nerezová ocel)
- certifikáty SIRA 10 ATEX 1224 X
- prohlášení o shodě Ex II 2GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIc Gb / Ex tb IIIC Db
- krytí IP55 standardní, IP66/68 s neoprenovým těsněním (na vyžádání) / IP66/68



Mosazné záslepky EX BLMS/BLES Exd

Závít	Velikost klíče	Délka závitu	Kód Mosaz	EUR/ks	CZK/ks	Kód Nerez	EUR/ks	CZK/ks
M12x1,5	14	17	E237251D	11,55	310,00	E238251D	27,10	720,00
M16x1,5	19	17	E237252D	7,69	205,00	E238252D	55,50	1 470,00
M20x1,5	24	17	E237253D	8,19	220,00	E238253D	18,07	480,00
M25x1,5	27,9	17	E237254D	9,69	260,00	E238254D	22,82	610,00
M32x1,5	37,6	17	E237255D	14,54	385,00	E238255D	39,10	1 040,00
M40x1,5	47,2	17	E237256D	30,45	810,00	E238256D	46,90	1 250,00
M50x1,5	55,9	17	E237257D	50,10	1 330,00	E238257D	77,00	2 040,00
M63x1,5	70	17	E237258D	97,90	2 600,00	E238258D	97,90	2 600,00

n.p. = na poptání

Mosazné redukce

Mosazná redukce EX RRMS Exe

Technické parametry:

- materiál poniklovaná mosaz
- těsnící vložka nitril NBR
- teplotní rozsah -30...+80 °C
- certifikáty DMT99 ATEX E016
- prohlášení o shodě EEx e II 2 GD
- krytí IP68



Mosazná redukce EX RRMS Exe

Závit AG	Závit IG	Výška mm	Velikost klíče	Délka závitu mm	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M16x1,5	M12x1,5	8	17	5	E237331	4,55	121,00
M20x1,5	M12x1,5	9	22	6	E237332	5,40	143,00
M20x1,5	M16x1,5	9	22	6	E237333	5,57	147,00
M25x1,5	M16x1,5	10	27	7	E237335	6,26	166,00
M25x1,5	M20x1,5	10	27	7	E237336	6,05	160,00
M32x1,5	M20x1,5	11	34	8	E237339	10,54	280,00
M32x1,5	M25x1,5	11	34	8	E237340	9,42	250,00
M40x1,5	M25x1,5	12	43	8	E237343	14,28	380,00
M40x1,5	M32x1,5	12	43	8	E237344	13,28	355,00
M50x1,5	M32x1,5	13	55	9	E237347	15,19	405,00
M50x1,5	M40x1,5	13	55	9	E237348	19,64	530,00
M63x1,5	M50x1,5	14	65	10	E237352	30,08	800,00

Mosazné redukce EX RRMS/RREST Exd

Technické parametry:

- materiál poniklovaná mosaz
- těsnící kroužek nitril (silikon na vyžádání)
- teplotní rozsah -30...+100 °C / +60...+200 °C (silikon)
- certifikáty SIRA 09 ATEX 1322X
- prohlášení o shodě Ex II 2GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIc Gb, Ex tb IIIC Db / Ex I M2 / Ex d I Mb / Exe I Mb
- krytí IP66/68



Mosazné redukce EX RRMS/ RREST Exd

Závit AG	Závit IG	Velikost klíče	Délka závitu mm	Kód	EUR/ks	CZK/ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M20x1,5	M16x1,5	27	16	237333D	10,60	280,00	238333D	a. A.	n.p.
M25x1,5	M16x1,5	32	16	237335D	12,07	320,00	238335D	a. A.	n.p.
M25x1,5	M20x1,5	32	16	237336D	7,74	205,00	238336D	39,05	1 040,00
M32x1,5	M20x1,5	38	16	237339D	14,84	395,00	238339D	a. A.	n.p.
M32x1,5	M25x1,5	38	16	237340D	14,84	395,00	238340D	63,90	1 700,00
M40x1,5	M25x1,5	47	16	237343D	30,14	800,00	238343D	112,40	2 980,00
M40x1,5	M32x1,5	47	16	237344D	30,14	800,00	238344D	112,40	2 980,00
M50x1,5	M32x1,5	57	16	237347D	85,20	2 260,00	238347D	169,00	4 480,00
M50x1,5	M40x1,5	57	16	237348D	44,29	1 180,00	238348D	169,00	4 480,00
M63x1,5	M40x1,5	70	16	237351D	72,00	1 910,00	238351D	a. A.	n.p.
M63x1,5	M50x1,5	70	16	237352D	101,70	2 700,00	238352D	242,00	6 420,00