


Ultratenká průmyslová relé HF41F a polovodičová relé KS32

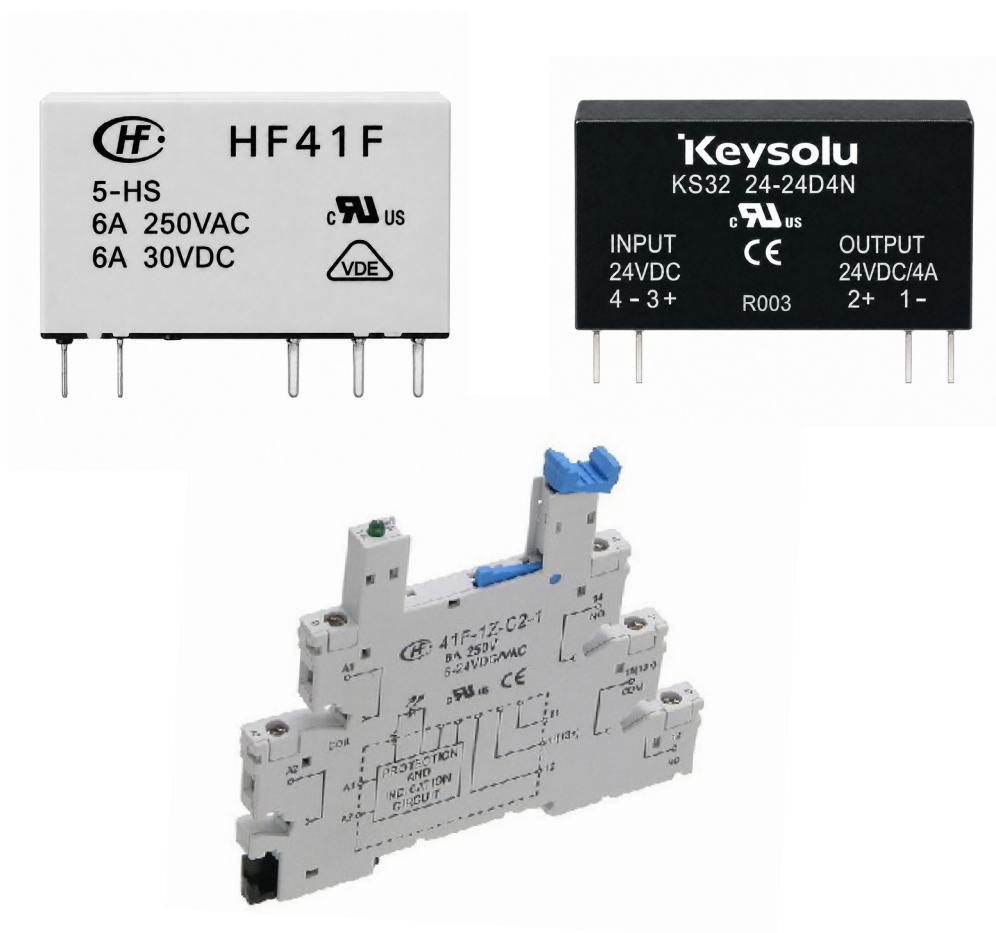


miniaturní spolehlivé relé s patičí
úzké provedení 6,2 mm
1 přepínací nebo polovodičový kontakt
patice se šroubovými nebo
push-in svorkami

Ultratenká průmyslová relé HF41F a polovodičová relé KS32

Technické parametry průmyslových relé HF41F:

- úzké provedení 5 mm (relé), 6,2 mm (patice)
- spínaná zátěž 6 A / 250 VAC / 30 VDC
- 1 přepínací kontakt
- řídicí napětí 12 VDC, 24 VDC, 60 VDC
- průrazné napětí 4 kV (mezi cívkou a kontakty)
- rázové napětí 6 kV (mezi cívkou a kontakty)
- max. přepínací napětí 400 VAC/125 VDC
- max. spínaný výkon 1 500 V A/180 W
- vysoká citlivost 170 mW
- relé lze snadno vyměnit
- signalizační LED (patice)
- ochranná dioda (patice)
- **k dispozici patice se šroubovými nebo push-in svorkami**



patice 41F-1Z-C2-1



relé HF41F



propojovací lišta 41F-20


Technické parametry polovodičových relé KS32:

- ultratenké miniaturní polovodičové relé 5,2 mm
- spínaný proud 4 A / 2 A
- řídicí napětí 24 VDC
- spínané napětí 24 VDC / 48...280 VAC
- rozměry 28,2 × 15,0 × 5,2 mm
- galvanické oddělení 2 500 VAC mezi vstupem a výstupem
- možnost montáže na PCB nebo do standardní reléové patice
- dlouhá životnost
- vysoká spolehlivost a odolnost proti rušení
- provozní teplota -30...+80 °C
- **k dispozici patice se šroubovými nebo push-in svorkami**



relé KS32 24-24D4N

Rozměry relé v mm:

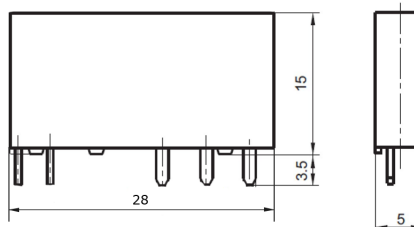

Vybrané typy ultratenkých průmyslových relé HF41F a polovodičových relé KS32



Typ	Popis	Typ kontaktu	EUR/ks	CZK/ks
HF41F/012 ZS 555	řídicí napětí 12 VDC, spínaná zátěž 6 A / 250 VAC, 30 VDC	přepínací kontakt	2,08	52,00
HF41F/024 ZS 555	řídicí napětí 24 VDC, spínaná zátěž 6 A / 250 VAC, 30 VDC	přepínací kontakt	2,64	66,00
HF41F/060-ZST	řídicí napětí 60 VDC, spínaná zátěž 6 A / 250 VAC, 30 VDC	přepínací kontakt	3,32	83,00
KS32/24-24D4N	řídicí napětí 24 VDC, spínaný proud 4 A / 24 VDC	polovodič	10,40	275,00
KS32/24-24Z2	řídicí napětí 24 VDC spínaný proud 2 A / 48...280 VAC	polovodič	8,00	210,00
41F-1Z-C2-1	patice pro HF41F/012 ZS 555, HF41F/024 ZS 555 a polovodičová relé KS32, vstupní napětí 12...24 VAC/VDC, šroubové svorky	–	2,92	73,00
41F-1Z-C2-4	patice pro HF41F/060-ZST, vstupní napětí 220...240 VAC/VDC, šroubové svorky	–	4,24	106,00
41F-1Z-PI-1	patice pro HF41F/012 ZS 555, HF41F/024 ZS 555 a polovodičová relé KS32, vstupní napětí 12...24 VAC/VDC, push-in svorky	–	3,36	84,00
41F-1Z-PI-4	patice pro HF41F/060-ZST, vstupní napětí 220...240 VAC/VDC, push-in svorky	–	4,64	123,00
41F-20	propojovací lišta pro 20 patic 41F	–	1,32	35,00