

# Průmyslové LED osvětlení M9T

**NOVINKA**



vysoká účinnost  
tvrzené sklo  
napájení 24 VDC  
krytí IP67

## Průmyslové LED osvětlení M9T

### Technické parametry:

- výkon (délka): 7 W (280 mm), 12 W (380 mm), 16 W (480 mm), 20 W (580 mm)
- napájení 24 VDC
- svítivost až 84 lm/w
- podání barev CRI 80
- úhel vyzařování paprsku až 110°
- možnost natočení o 90°
- barva světla až 6 000 K
- hliníkové pouzdro
- tvrzené sklo
- životnost 50 000 hodin
- pracovní teplota -40...+45 °C
- připojení kabelem 0,5 m
- připojení pomocí držáků
- krytí IP67

**NOVINKA**




**Tvrzené sklo**



**IP67**



**Instalace**

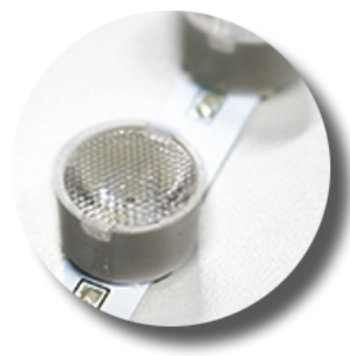

**Vysoká účinnost**

### Průmyslové LED osvětlení M9T

Typ	Celková délka mm	Délka mm	Spotřeba W	Napájení VDC	EUR/ks	CZK/ks
M9T-B-1-280S	280	265	7	24	51,71	1 370,00
M9T-B-1-380S	380	365	12	24	56,89	1 510,00
M9T-B-1-480S	480	465	16	24	64,63	1 720,00
M9T-B-1-580S	580	565	20	24	69,80	1 850,00

\* stříbrná barva na poptání

Uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Mohou se změnit bez předchozího oznámení. • Tiskové chyby a oměly vyhrazeny. • 06/2026