

## EX kabelové vývodky




do prostředí s nebezpečím výbuchu  
plastové nebo kovové  
včetně příslušenství

## Polyamidové Ex kabelové vývodky metrické, s větším rozsahem teplot

### Technické parametry:

- materiál šroubení: Polyamid PA6
- materiál těsnící vložky: Chloropren
- krytí: IP 66/IP68
- teplotní rozsah: -40...+70 °C Chloropren, -60...+70 °C silikon na vyžádání
- normy: IMQ 13 ATEX 010X Ex II  
2 GD Exe IIc Gb Ex tb IIIC Db

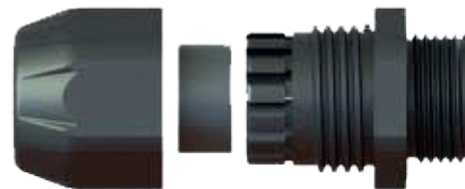

### Polyamidové Ex kabelové vývodky metrické

Rozměr	Upínací oblast mm	Velikost klíče	Délka závitu mm	Výška mm	Balení/ks	Kód (barva modrá)	Kód (barva černá)	EUR/ks	CZK/ks
M 12 × 1,5	4...6,5	15	10	32	100	E236011	E236041	1,40	37,00
M 16 × 1,5	5...8	19	10	36	50	E236012.1	E236042.1	1,40	37,00
M 16 × 1,5	6...10	22	10	39,5	50	E236012.2	E236042.2	1,44	38,00
M 20 × 1,5	7...13	25	10	40	50	E236013.1	E236043.1	1,80	48,00
M 20 × 1,5	11...14	27	10	43	50	E236013.2	E236043.2	1,76	47,00
M 25 × 1,5	12...17	29	10	44	50	E236014.1	E236044.1	2,84	75,00
M 25 × 1,5	14...18	33	10	45	25	E236014.2	E236044.2	3,08	82,00
M 32 × 1,5	16...21	36	10	52	20	E236015.1	E236045.1	3,80	101,00
M 32 × 1,5	19...25	42	15	55,5	20	E236015.2	E236045.2	3,84	102,00
M 40 × 1,5	20...28	46	18	56	20	E236016.1	E236046.1	6,72	178,00
M 40 × 1,5	23...32	53	18	68	10	E236016.2	E236046.2	7,04	187,00
M 50 × 1,5	31...38	60	18	72	10	E236017	E236047	10,40	275,00
M 63 × 1,5	35...44	65	18	72	10	E236018	E236048	11,88	315,00



## Mosazné kabelové vývodky

### EX MS Exe - Průchodky pro neopletené kabely, metrické

#### Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- těsnící vložka: CR/NBR
- O-Ring: nitril NBR
- krytí: IP66/68 – 10 bar
- teplotní rozsah: -40...+85°C
- certifikáty: BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X
- prohlášení o shodě: Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db



### EX MS Exe - Průchodky pro neopletené kabely, metrické

Závít	Upínací oblast mm	Výška mm	Velikost klíče SW1	Velikost klíče SW2	Délka závitu mm	Balení/ks	Kód	EUR /ks	CZK/ks
M12x1,5	3...7	28	16	16	6,5	100	E237001	n.p.	n.p.
M16x1,5	6...10	33	20	20	7	100	E237002	5,06	134,00
M20x1,5	8...13	34	24	24	8	50	E237003	n.p.	n.p.
M25x1,5	10...17	37,5	29	29	8	50	E237004	9,58	255,00
M32x1,5	11...21	47,5	36	36	9	25	E237005	14,90	395,00
M40x1,5	16...28	53,5	45	45	9	10	E237006	22,68	610,00
M50x1,5	21...35	62	55	55	10	5	E237007	49,28	1 310,00
M63x1,5	34...48	63	68	68	10	5	E237008	72	1 910,00

### EX EMV Exe - Průchodky pro neopletené kabely

#### Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- těsnící vložka: CR/NBR
- O-Ring: nitril NBR
- krytí: P66/68 – 10 bar
- teplotní rozsah: -40...+85°C
- certifikáty: BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X
- prohlášení o shodě: Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db



### EX EMV Exe - Průchodky pro neopletené kabely

Závít	Upínací oblast mm	Výška mm	Velikost klíče SW1	Velikost klíče SW2	Délka závitu mm	Balení/ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M12x1,5	3...7	28	16	16	6,5	100	E237101	6,40	170,00
M16x1,5	6...10	33	20	20	7	100	E237102	6,88	182,00
M20x1,5	8...13	34	24	24	8	50	E237103	8,01	215,00
M25x1,5	10...17	37,5	29	29	8	50	E237104	14,76	395,00
M32x1,5	11...21	47,5	36	36	9	25	E237105	22,88	610,00
M40x1,5	16...28	53,5	45	45	9	10	E237106	54,10	1 440,00
M50x1,5	21...35	62	55	55	10	5	E237107	85,60	2 270,00
M63x1,5	34...48	63	68	68	10	5	E237108	n.p.	n.p.

S delším závitem na vyžádání.

## Záslepky/ redukce/ rozšíření PA

### Záslepky BLK EX

- materiál: polyamid PA6.6, černá
- krytí: IP66/68
- teplotní rozsah: -40...+80 °C
- certifikáty: IMQ 13 ATEX 010X
- prohlášení o shodě: Ex II 2 GD / EEX e IIC Gb / Ex tb IIIC Db



Závít	Výška mm	Velikost klíče	Délka závitu mm	Balení/ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M12x1,5	15	15	8	100	E236251	0,52	14,00
M16x1,5	15	19	10	100	E236252	0,60	16,00
M20x1,5	15	23	10	100	E236253	0,72	19,00
M25x1,5	15	28	10	100	E236254	0,84	22,00
M32x1,5	20	36	15	100	E236255	1,32	35,00
M40x1,5	27	45	18	20	E236256	n.p.	n.p.
M50x1,5	27	55	18	20	E236257	n.p.	n.p.
M63x1,5	27	69	18	20	E236258	n.p.	n.p.

### Redukce EX RRK Exe

- materiál: polyamid PA6 zesílený skleněným vláknem
- barvy: černá RAL9005
- krytí: IP66
- teplotní rozsah: -20...+70 °C
- prohlášení o shodě: Ex II 2 GD, EEX e II
- certifikáty: PTB 99 ATEX 3128 X



Závít AG	Závít IG	Výška mm	Velikost klíče	Délka závitu mm	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M20x1,5	M12x1,5	12	24	8	E236332	6,40	170,00
M20x1,5	M16x1,5	12	24	8	E236334	5,24	139,00
M25x1,5	M16x1,5	14	29	8	E236335	7,02	186,00
M25x1,5	M20x1,5	14	29	8	E236336	6,00	159,00
M32x1,5	M20x1,5	14	36	10	E236339	9,40	250,00
M32x1,5	M25x1,5	16	36	10	E236340	8,68	230,00
M40x1,5	M25x1,5	16	46	10	E236343	13,84	370,00
M40x1,5	M32x1,5	16	46	10	E236344	17,00	450,00
M50x1,5	M32x1,5	18	55	12	E236347	21,20	570,00
M50x1,5	M40x1,5	18	55	12	E236348	n.p.	n.p.
M63x1,5	M40x1,5	-	-	-	E236351	n.p.	n.p.
M63x1,5	M50x1,5	-	-	-	E236352	30,16	800,00

### Rozšíření PA EX EWK Exe

- materiál: polyamid PA6 zesílený skleněným vláknem
- barvy: černá RAL9005
- krytí: IP66
- teplotní rozsah: -50...+85 °C
- certifikáty: SIRA 00 ATEX 3091
- prohlášení o shodě: Ex II 2 GD, EEX e II



Závít AG	Závít IG	Velikost klíče	Délka závitu mm	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M12x1,5	M16x1,5	-	-	E236391	4,46	118,00
M16x1,5	M20x1,5	30	15	E236395	5,04	134,00
M20x1,5	M25x1,5	35	15	E236399	5,48	145,00
M25x1,5	M32x1,5	43	15	E236403	6,62	175,00
M32x1,5	M40x1,5	50	15	E236407	10,36	275,00
M40x1,5	M50x1,5	63	15	E236410	16,02	425,00
M50x1,5	M63x1,5	-	-	E236412	26,66	710,00

# Mosazné záslepky pro kabelové vývodky

## Mosazné záslepky EX BLMS Exe

### Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- těsnící vložka: nitril
- stupeň ochrany: IP68
- teplotní rozsah: -30...+80 °C
- certifikáty: DMT99 ATEX E016
- prohlášení o shodě: EEX e II 2 GD



## Mosazné záslepky EX BLMS Exe

Závít	Výška mm	Kabel-Ø mm	Délka závitů mm	Kód	EUR/ks	CZK /ks
M12x1,5	8	16	5	E237251	3,36	89,00
M16x1,5	9	20	6	E237252	3,56	94,00
M20x1,5	9,5	24	6,5	E237253	3,76	100,00
M25x1,5	11	28	7	E237254	5,80	154,00
M32x1,5	12	35	8	E237255	7,64	205,00
M40x1,5	12	45	8	E237256	11,24	300,00
M50x1,5	15	55	9	E237257	22,22	590,00
M63x1,5	16	68	10	E237258	32,28	860,00

## Mosazné záslepky EX BLMS / BLES Exd

### Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz nebo nerezová ocel 316L
- stupeň ochrany: IP55 standardní, IP66/68 s neoprenovým těsněním (na vyžádání) / IP66/68
- teplotní rozsah: -190 ...+400 °C (poniklovaná mosaz), -60...+750 °C (nerezová ocel)
- certifikáty: SIRA 10 ATEX 1224 X
- prohlášení o shodě: Ex II 2GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIc Gb / Ex tb IIIC Db



## Mosazné záslepky EX BLMS / BLES Exd

Závít	Velikost klíče	Délka závitů	Kód Mosaz	EUR /ks	CZK/ks	Kód Nerez	EUR /ks	CZK/ks
M12x1,5	14	17	E237251D	9,78	260,00	E238251D	27,10	720,00
M16x1,5	19	17	E237252D	6,51	173,00	E238252D	55,50	1 470,00
M20x1,5	24	17	E237253D	6,51	173,00	E238253D	18,08	480,00
M25x1,5	27,9	17	E237254D	8,18	217,00	E238254D	22,82	610,00
M32x1,5	37,6	17	E237255D	11,07	294,00	E238255D	39,10	1 040,00
M40x1,5	47,2	17	E237256D	16,84	447,00	E238256D	46,90	1 250,00
M50x1,5	55,9	17	E237257D	27,66	733,00	E238257D	77,00	2 040,00
M63x1,5	70	17	E237258D	54,20	1 437,00	E238258D	n.p.	n.p.

n.p. = na poptání

## Mosazné redukce

### Mosazná redukce EX RRMS Exe

#### Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- těsnící vložka: nitril NBR
- stupeň ochrany: IP68
- teplotní rozsah: -30...+80 °C
- certifikáty: DMT99 ATEX E016
- prohlášení o shodě: EEX e II 2 GD



### Mosazná redukce EX RRMS Exe

Závit AG	Závit IG	Výška mm	Velikost klíče	Délka závitu mm	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M16x1,5	M12x1,5	8	17	5	E237331	4,24	112,00
M20x1,5	M12x1,5	9	22	6	E237332	4,92	130,00
M20x1,5	M16x1,5	9	22	6	E237333	5,24	139,00
M25x1,5	M16x1,5	10	27	7	E237335	5,84	155,00
M25x1,5	M20x1,5	10	27	7	E237336	5,68	151,00
M32x1,5	M20x1,5	11	34	8	E237339	9,92	265,00
M32x1,5	M25x1,5	11	34	8	E237340	9,08	240,00
M40x1,5	M25x1,5	12	43	8	E237343	13,44	360,00
M40x1,5	M32x1,5	12	43	8	E237344	12,80	340,00
M50x1,5	M32x1,5	13	55	9	E237347	14,64	390,00
M50x1,5	M40x1,5	13	55	9	E237348	18,92	510,00
M63x1,5	M50x1,5	14	65	10	E237352	26,96	720,00

### Mosazné redukce EX RRMS/ RREST Exd

#### Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- těsnící kroužek: nitril (silikon na vyžádání)
- stupeň ochrany: IP66/68
- teplotní rozsah: -30...+100°C / +60...+200°C (silikon)
- certifikáty: SIRA 09 ATEX 1322X
- prohlášení o shodě: Ex II 2GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIc Gb ,  
Ex tb IIIC Db / Ex I M2 / Ex d I Mb / Exe I Mb



### Mosazné redukce EX RRMS/ RREST Exd

Závit AG	Závit IG	Velikost klíče	Délka závitu mm	Kód	EUR /ks	CZK/ks	Kód	EUR /ks	CZK/ks
M20x1,5	M16x1,5	27	16	237333D	9,79	260,00	238333D	53,00	1 410,00
M25x1,5	M16x1,5	32	16	237335D	11,15	295,00	238335D	53,00	1 410,00
M25x1,5	M20x1,5	32	16	237336D	7,14	189,00	238336D	61,20	1 630,00
M32x1,5	M20x1,5	38	16	237339D	13,69	365,00	238339D	85,70	2 280,00
M32x1,5	M25x1,5	38	16	237340D	13,69	365,00	238340D	85,70	2 280,00
M40x1,5	M25x1,5	47	16	237343D	26,67	710,00	238343D	110,50	2 930,00
M40x1,5	M32x1,5	47	16	237344D	27,83	740,00	238344D	110,50	2 930,00
M50x1,5	M32x1,5	57	16	237347D	85,20	2 260,00	238347D	169,00	4 480,00
M50x1,5	M40x1,5	57	16	237348D	40,91	1 090,00	238348D	169,00	4 480,00
M63x1,5	M40x1,5	70	16	237351D	66,50	1 770,00	238351D	a. A.	n.p.
M63x1,5	M50x1,5	70	16	237352D	99,60	2 640,00	238352D	236,00	6 260,00
M75x1,5	M63x1,5	80	16	237354D	259,00	6 870,00	238354D	a. A.	n.p.