


Gumové průchodky s pevným rámem DES-PDM ZIP



nový systém pro
rychlou montáž

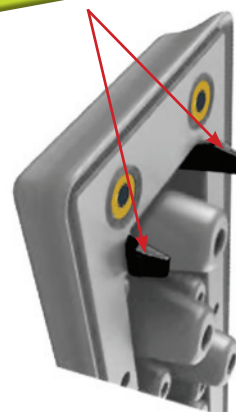

nový systém pro rychlou montáž
dvojitá membrána
až pro 32 kabelů
vysoký stupeň krytí IP66

Gumové průchodky s pevným rámem DES-PDM ZIP

Díky novému systému zacvakávacích úchytů je montáž DES PDM ZIP velmi jednoduchá a rychlá.

Gumovou průchodku DES PDM ZIP lze připevnit k panelu zevnitř čtyřmi skrytými šrouby.


Přední membrána je lehce provrtaná malým šroubovákem, zatímco druhá paralelní membrána působí jako výstuž, zajišťující velmi vysokou odolnost proti tahu a vodě.

Technické parametry:


- materiál TPE
- hořlavost: samozhášecí podle UL94-HB
- vysoký stupeň krytí IP66
- vysoká pojistná síla díky dvojité membráně
- teplota -40°C ... +110°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- **nový systém pro rychlou montáž**
- pro velký počet kabelů s neukončeným vedením
- vnitřní výstužný rám
- zaoblené hrany

nový systém pro rychlou montáž

nový systém pro rychlou montáž

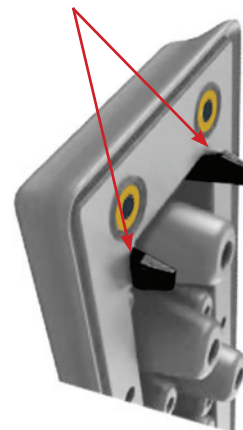

Rozměry (mm)

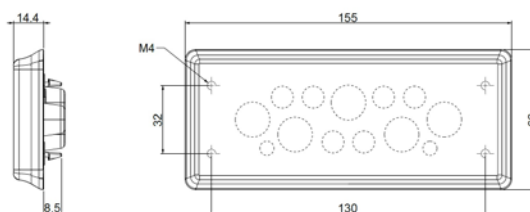

Dvojitá membrána:



DETASULTRA
solutions around the cable

     							
Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu min/max (mm)	Rozměry (mm)		Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
			Výřez	Rám			
DES-PDM ZIP 24/13	1732026013	5 - 5,6 / 16,2 6 - 4,6 / 10,2 2 - 2,8 / 6,5	112 x 36	155 x 66	10	19,44	520,00
DES-PDM ZIP 24/25G	1732026025	12 - 2,8 / 6,5 7 - 4,4 / 9,7 6 - 6,8 / 12				19,44	520,00
DES-PDM ZIP 24/32G	1732026032	21 - 2,8 / 6,5 8 - 4,6 / 10,2 3 - 6,8 / 12				19,44	520,00