

Vložky SPL a SPL M



pro kabely Ø od 11,5...31 mm
k dispozici v barvě šedé a černé
neobsahují halogeny a silikony


Vložky SPL

Gumové vložky SPL umožňují instalaci kabelů o průměru od 11,5...31 mm. Vložky jsou určeny pro řady DES 24 CLICK, DES 16 CLICK, DES 10 CLICK, DES Q CLICK a dělitelné průchodky OSF50.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru od 11,5...31 mm
- k dispozici „slepá“ verze - záslepka
- k dispozici v barvě šedé a černé

Rozměry v mm:

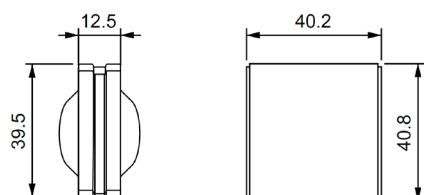

DETASULTRA
solutions around the cable



IP54

NEMA
12



ECOLAB



Vložky SPL

Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPL 0G	1731053000	záslepka	1,80	48,00	SPL 0B	1731053001	1,80	48,00
SPL 13G	1731053005	11,5...16	1,80	48,00	SPL 13B	1731053025	1,80	48,00
SPL 17G	1731053010	16...20	1,80	48,00	SPL 17B	1731053030	1,80	48,00
SPL 21G	1731053013	20...24	1,80	48,00	SPL 21B	1731053033	1,80	48,00
SPL 25G	1731053015	24...28	1,80	48,00	SPL 25B	1731053035	1,80	48,00
SPL 29G	1731053020	28...31	1,80	48,00	SPL 29B	1731053040	1,80	48,00


Vložky SPL M

Gumové vložky SPL M s dvojitou membránou umožňují instalaci více kabelů, vhodné pro dělitelné průchodky DES 24 CLICK, DES 16 CLICK, DES 10 CLICK, DES Q CLICK a dělitelné průchodky OSF50.


Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- k dispozici v barvě šedé a černé

Rozměry v mm:

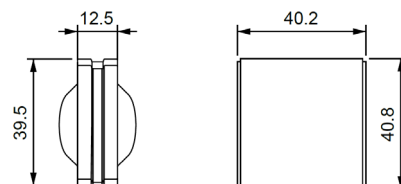

Dvojitá membrána



DETASULTRA
solutions around the cable



IP54

NEMA
12



ECOLAB



Vložky SPL M

Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPL M4G	1731053050	4 x 11/15	2,28	60,00	SPL M4B	1731053060	2,28	60,00
SPL M8G	1731053055	8 x 6/10	2,28	60,00	SPL M8B	1731053065	2,28	60,00
SPL M13G	1731053058	13 x 4,5/6,5	2,28	60,00	SPL M13B	1731053068	2,28	60,00