

# Průmyslový Ethernet switch



10/100/1000Tx Fast Ethernet  
montáž na DIN lištu nebo na stěnu  
rozvaděče  
robustní kovový kryt

# Průmyslový Ethernet switch

## Technické parametry:


- montáž na DIN lištu nebo na stěnu rozvaděče
- odnímatelná svorkovnice
- provozní teplota -10 až +65 °C
- rozšířena provozní teplota -40 až +75 °C u provedení „T“
- redundantní napájení 12 - 48 V DC
- rozhraní RJ45
- LED indikace
- 26 x 95 x 75 mm nebo 30 x 142 x 99 mm (šířka x výška x hloubka)
- váha 0,3 kg nebo 0,45 kg
- krytí IP30, robustní kovový kryt

## CETU - 0500 a ETU-0800


- switch 5 nebo 8 portů
- 10/100Tx Fast Ethernet

## CPGU-0500

- switch 5 portů
- 10/1000Tx Gigabit Ethernet s PoE injektorem

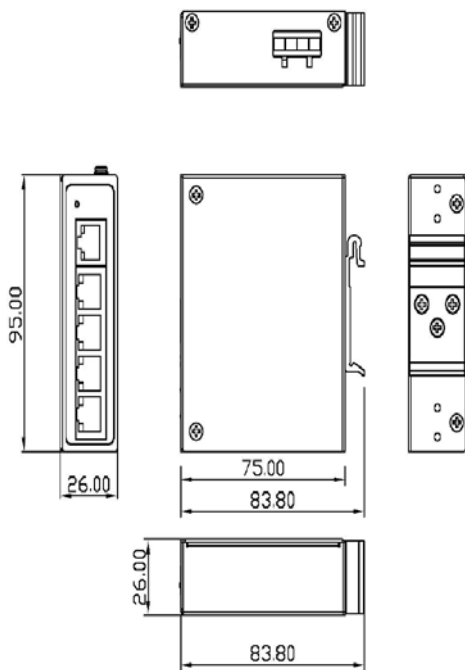

CETU-0500

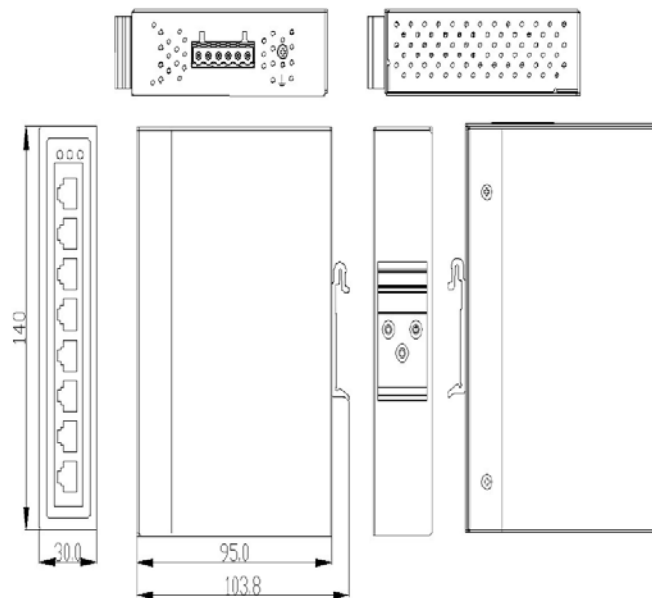

ETU-0800 a CGPU-0500

Typ	Počet portů	Rozhraní	Provozní teplota	PoE	Cena EUR	Cena CZK
CETU-0500	5 portový	10/100Tx	-10 až +65°C	ne	59,00	1 450,-
CETU-0500-T	5 portový	10/100Tx	-40 až +75 °C	ne	147,00	2 490,-
ETU-0800	8 portový	10/100Tx	-10 až +65°C	ne	81,00	1 990,-
ETU-0800-T	8 portový	10/100Tx	-40 až +75 °C	ne	179,00	2 990,-
CPGU-0500	5 portový	10/1000Tx	-10 až +65°C	ano	234,00	5 500,-