

SKLADEM

TOP produkty



Relé HFA4/24-3H1D-TGF

- 4pólové relé
- vysoce kompaktní a úzké provedení
- napájení 24 VDC
- jmenovitá zátěž 6 A 250 VAC / 30 VDC
- provozní teplota -40...+85 °C
- malé rozměry (Š × V × H): 40 × 24 × 13 mm
- hmotnost 20 g
- nízký příkon, pouze 360 mW
- nuceně vedené kontakty podle IEC 61810-3

CZK
400,00

Pracovní LED osvětlení M3W-B1-550-4,5W

- výkon 4,5 W
- teplota světla 6 000–6 500 K
- napájení 24 VDC/VAC
- pracovní teplota: -20...+45 °C
- materiál hliník, polykarbonát, polyamid
- životnost LED 50 000 hodin
- krytí IP65



CZK
1 700,00



Napájecí zdroj RPS60-24-CE

- vstupní napětí 100...+240 VAC
- výstup 24 VDC
- výkon 60 W
- LED indikace
- montáž na DIN lištu
- regulovatelný DC výstup ±10 %
- provozní teplota -25...+70 °C
- ochrana proti přetížení a přepětí

CZK
690,00



| str. 3

Průmyslové Ethernet switch CETU



| str. 6

Ventilátory do rozvaděče LV



| str. 9

LED signalizační maják M4S-E

Spínané napájecí zdroje RPS



SKLADEM

selec
Creating Best Value

Typ	Výkon W	Výstup VDC	Proud A	Rozměry Š × V × H (mm)	EUR/ks	CZK/ks
RPS15-24-CE	15	24	0,63	17 × 90 × 60	20,00	530,00
RPS60-24-CE	60	24	2,5	43 × 109 × 102	26,00	690,00
RPS120-24-CE	120	24	5	43 × 109 × 102	33,60	890,00
RPS240-24-CE	240	24	10	50 × 136 × 135	71,30	1 890,00
RPS480-24-CE	480	24	20	60 × 154 × 158	120,40	3 190,00

Typ	Výkon W	Výstup VDC	Proud A	Rozměry Š × V × H (mm)	EUR/ks	CZK/ks
RPS15-05-CE	12	5	2,4	17,5 × 90 × 60	20,00	530,00
RPS240-12-CE	216	12	18	50 × 136 × 135	87,60	2 350,00
RPS60-48-CE	60	48	1,25	43 × 109 × 102	28,70	760,00
RPS120-48-CE	120	48	2,5	43 × 109 × 102	34,70	920,00
RPS480-48-CE	480	48	10	60 × 154 × 158	143,80	3 850,00

Průmyslový Ethernet switch

Technické parametry:

- robustní kovový kryt
- montáž na DIN lištu nebo na stěnu rozvaděče
- odnímatelná svorkovnice
- provozní teplota $-10...+65\text{ }^{\circ}\text{C}$
- rozšířená provozní teplota $-40...+75\text{ }^{\circ}\text{C}$ u provedení „T“
- redundantní napájení 12–48 VDC
- rozhraní RJ45
- LED indikace
- rozměry 5 port CETU-0500: $26 \times 95 \times 75\text{ mm}$, váha: 0,3 kg
- rozměry 8 port ETU-0800: $30 \times 142 \times 99\text{ mm}$, váha: 0,45 kg
- rozměry 8 port CETU-0800: $40 \times 95 \times 70\text{ mm}$, váha: 0,35 kg
- rozměry 16 port ETU-1600: $46 \times 142 \times 99\text{ mm}$, váha: 0,63 kg
- rozměry 7 port EGU-0702-SFP-T: $30 \times 142 \times 99\text{ mm}$, váha: 0,59 kg
- krytí IP30

NEJPRODÁVANĚJŠÍ SKLADEM

NOVINKA



CETU-0500



CETU-0800



ETU-0800



ETU-1600



EGU-0702

Průmyslový Ethernet switch



Typ	Počet portů	Rozhraní	Provozní teplota $^{\circ}\text{C}$	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Váha kg	PoE	EUR/ks	CZK/ks
CETU-0500	5xRJ45	10/100Tx	$-10...+65$	26	95	75	0,30	ne	67,55	1 790,00
CETU-0500-T	5xRJ45	10/100Tx	$-40...+75$	26	95	75	0,30	ne	77,97	2 070,00
ETU-0800	8xRJ45	10/100Tx	$-10...+65$	30	142	99	0,45	ne	72,45	1 890,00
ETU-0800-T	8xRJ45	10/100Tx	$-40...+75$	30	142	99	0,45	ne	89,83	2 390,00
CETU-0800	8xRJ45	10/100Tx	$-10...+65$	40	95	70	0,35	ne	97,74	2 590,00
CPGU-0500	5xRJ45	10/1000Tx	$-10...+65$	26	95	75	0,30	ano	201,69	5 350,00
ETU-1600	16xRJ45	10/100Tx	$-10...+65$	46	142	99	0,63	ne	276,50	7 350,00
EGU-0702-SFP-T	5xRJ45 2x Fiber Port	5*10/100/1000Tx 2*100/1000 SFP	$-40...+75$	30	142	99	0,59	ne	210,00	5 490,00
EGU-0800	8xRJ45	8x10/100/1000 Base-Tx	$-10...+65$	30	140	95	0,52	ne	234,00	6 200,00
PGU-0800	8xRJ45	8*10/100/1000 Base-T(X)	$-10...+65$	30	142	99	0,69	ano	390,00	10 400,00

**Kompletní sortiment naleznete ve speciálu
ERGATEinfo Průmyslové Ethernet Switche**



Inteligentní optický senzor Smart-VS

Nový optický senzor Smart-VS od společnosti Datalogic pracuje s technologií umělé inteligence. Díky strojovému učení a sofistikovaným algoritmům rychle a spolehlivě rozpoznává přítomnost a prostorovou orientaci objektů.

Technické parametry:

- rychlá a snadná konfigurace jako u standardního optického senzoru
- bez nutnosti programování
- snížení nákladů na provoz a údržbu
- tlačítko TEACH a kompletní uživatelské rozhraní s 5 stavovými LED diodami
- dosah 50...150 mm
- jasný viditelný červený ukazatel
- zelená LED dioda pro dobře a červená LED dioda pro špatně detekované objekty
- Ethernet komunikace bod-bod
- 3 výstupy (PLATNÁ DATA, DOBŘE, ŠPATNĚ)
- napájení 10...30 VDC
- pracovní teplota -10...+50 °C
- krytí IP65

 NOVINKA

 **DATALOGIC**
EMPOWER YOUR VISION

Bezpečnostní světelné závory SG4 Base



Vysoká spolehlivost
Snadná montáž a nastavení
Ekonomické řešení

SKLADEM

Technické parametry:

- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- rozpoznání prstu a ruky se základními funkcemi
- rozlišení 14 a 30 mm
- výška ochranného pole 150...600 mm, v krocích po 150 mm
- dosah až 19 m
- kompaktní rozměry, profil 32,3 × 36,9 mm
- konfigurace pomocí DIP přepínačů pro ruční/automatický reset/EDM/test/kódování
- kódování bez rušení
- krytí IP65, s volitelným příslušenstvím IP69
- otočné montážní držáky odolné proti vibracím
- připojení konektorem M12

APLIKACE

- automatické stroje: řezání, balení, manipulace s materiálem a skladování
- automatické a poloautomatické výrobní linky
- frézovací, soustružnické a střížné stroje
- ohýbací a kovoobráběcí stroje



Typ	Obj. kód	Rozlišení mm	Výška mm	Dosah m	Cena po slevě EUR/ks	Cena po slevě CZK/ks
SG4-14-030-OO-E	957901010	14	300	6	616,70	16 338,00
SG4-14-045-OO-E	957901020	14	450	6	760,90	20 167,00
SG4-14-060-OO-E	957901030	14	600	6	906,50	24 024,00
SG4-30-060-OO-E	957901150	30	600	19	756,70	20 055,00
CS-A1-06-U-05	95ASE1230	8pólový konektor M12 přímý, pro přijímač, s kabelem 5 m			17,85	476,00
CS-A1-02-U-05	95ASE1130	4pólový konektor M12 přímý, pro vysílač, s kabelem 5 m			9,52	252,00
SE-SR2	95ACC6170	bezpečnostní relé, 3 spínací kontakty + 1 rozpínací kontakt, manuální nebo automatický start/restart			147,00	3 899,00

Cenová akce -30 % se vztahuje pouze na typy uvedené v tabulce a platí do 30. 4. 2024 nebo vyprodání zásob.

Filtrační ventilátory do rozvaděče řady LV




Typ	Obj. kód	Montážní výřez mm	Vnější rozměry mm	Výkon W	Průtok vzduchu m³/h	Cena po slevě EUR/ks	Cena po slevě CZK/ks
LV 100 230VAC / RAL 7035	10 115 150	92 × 92	105 × 105	12	25	46,20	1 230,00
LV 200 230VAC / RAL 7035	10 235 150	116 × 116	130 × 130	20	58–65	66,00	1 740,00
LV 200 EC 230VAC / RAL 7035	10 235 15EC	116 × 116	130 × 130	20	58–65	84,00	2 230,00
LV 250 230VAC / RAL 7035	10 253 150	125 × 125	148 × 148	20	63–66	65,00	1 730,00
LV 250 IP 55 / 230V	10 253 15Z	125 × 125	148 × 148	20	58–61	80,00	2 130,00
LV 300 230VAC / RAL 7035	10 335 150	177 × 177	204 × 204	20	115–127	78,00	2 070,00
LV 300 IP 55 / 230V	10 335 15Z	177 × 177	204 × 204	20	105–118	96,00	2 540,00
LV 405 IP55 / 230V	10 405 15Z	223 × 223	250 × 250	18	147–156	112,00	2 980,00
LV 410 230VAC / RAL 7035	10 413 150	223 × 223	250 × 250	45–39	250–275	95,00	2 510,00
LV 410 IP55 / 230V	10 413 15Z	223 × 223	250 × 250	45–39	230–253	119,00	3 150,00
LV 500 230VAC / RAL 7035	10 535 150	223 × 223	250 × 250	50–74	310–340	120,00	3 180,00
LV 500 IP 55 / 230V	10 535 15Z	223 × 223	250 × 250	50–74	290–320	143,00	3 790,00

Napájení 24 VDC a typy LV 550, LV 600, LV 605 a LV 700 na poptání.

Relé s nuceně vedenými kontakty HFA4 a HFA6

Technické parametry HFA4:

- 4pólové relé
- vysoce kompaktní a úzké provedení
- napájení 24 VDC
- jmenovitá zátěž 6 A 250 VAC / 30 VDC
- provozní teplota -40...+85 °C
- malé rozměry (Š × V × H): 40 × 24 × 13 mm
- hmotnost 20 g
- nízký příkon, pouze 360 mW
- nuceně vedené kontakty podle IEC 61810-3




relé HFA4



Technické parametry HFA6:

- 6pólové relé
- vysoce kompaktní a úzké provedení
- napájení 24 VDC
- jmenovitá zátěž 6 A 250 VAC / 30 VDC
- provozní teplota -40...+85 °C
- malé rozměry (Š × V × H): 50 × 24 × 13 mm
- hmotnost 23 g
- nízký příkon, pouze 500 mW
- nuceně vedené kontakty podle IEC 61810-3



relé HFA6

Technické parametry patice A4-4Z-C2:


- patice pro 4pólové relé HFA4
- jmenovité napětí 250 VAC
- šroubové svorky s ochranou proti dotyku prstu IP20



patice A4-4Z-C2

Technické parametry patice A6-6Z-C2:

- patice pro 6pólové relé HFA6
- jmenovité napětí 250 VAC
- šroubové svorky s ochranou proti dotyku prstu IP20

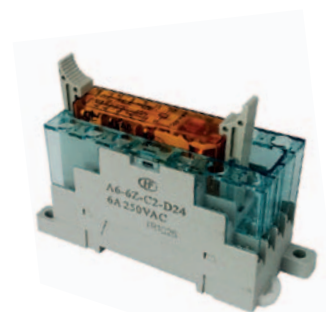

patice A6-6Z-C2



Typ	Popis	Kontakty	Napájení VDC	EUR/ks	CZK/ks
HFA4/24-2H2D-TGF	4pólové relé, do patice	2 spínací + 2 rozpínací	24	15,00	400,00
HFA4/24-3H1D-TGF	4pólové relé, do patice	3 spínací + 1 rozpínací	24	15,00	400,00
HFA6/24-4H2D-TGF	6pólové relé, do patice	4 spínací + 2 rozpínací	24	16,80	445,00
HFA6/24-5H1D-TGF	6pólové relé, do patice	5 spínacích + 1 rozpínací	24	16,80	445,00
A4-4Z-C2	patice pro 4pólové relé na DIN lištu			17,40	460,00
A6-6Z-C2	patice pro 6pólové relé na DIN lištu			18,50	490,00

Pracovní LED osvětlení řady M1

Technické parametry:

- výkon 9,5 W
- teplota světla 6 000...6 500 K
- napájení 24 VDC/VAC
- pracovní teplota -20...+45 °C
- materiál hliník, polykarbonát, polyamid + 15 % grafitová vlákna
- životnost LED 50 000 hodin
- krytí IP65



Typ	Spotřeba W	Napájení * VDC/VAC	EUR/ks	CZK/ks
M1-B1-9,5W-S	9,5	24	83,00	2 200,00

Pracovní LED osvětlení řady M1S

Technické parametry:

- výkon 9,5 W
- teplota světla 6 000...6 500 K
- napájení 24 VDC/VAC
- pracovní teplota -20...+45 °C
- materiál hliník, polykarbonát, polyamid + 15 % grafitová vlákna
- životnost LED 50 000 hodin
- krytí IP65



Typ	Spotřeba W	Napájení * VDC/VAC	EUR/ks	CZK/ks
M1S-B1-9,5W	9,5	24	74,00	1 970,00

Pracovní LED osvětlení řady M2

Technické parametry:

- výkon 9,5 W
- teplota světla 6 000...6 500 K
- napájení 24 VDC/VAC
- pracovní teplota -20...+45 °C
- materiál hliník, polykarbonát, polyamid + 15 % grafitová vlákna
- životnost LED 50 000 hodin
- krytí IP65



**DĚLKA RAMENE:
27 + 19 cm**

Typ	Spotřeba W	Napájení * VDC/VAC	EUR/ks	CZK/ks
M2-B1-9,5W-S	9,5	24	87,00	2 460,00

Pracovní LED osvětlení řady M2S

Technické parametry:

- výkon 9,5 W
- teplota světla 6 000...6 500 K
- napájení 24 VDC/VAC
- pracovní teplota -20...+45 °C
- materiál hliník, polykarbonát, polyamid + 15 % grafitová vlákna
- životnost LED 50 000 hodin
- krytí IP65



**DĚLKA RAMENE:
27 + 19 cm**

Typ	Spotřeba W	Napájení * VDC/VAC	EUR/ks	CZK/ks
M2S-B1-9,5W-S	9,5	24	94,00	2 500,00


* Napájení 100...240 VAC na poptání.

LED signalizační maják M4S-E

NOVINKA

Materiál:

- kvalitní hliníkové tělo
- kryt z polykarbonátu

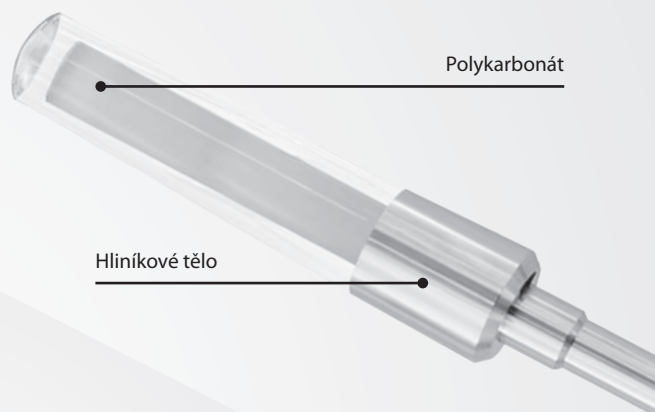

**ELEGANTNÍ
DESIGN**



Instalace:

- sklopná základna, jednoduchá k montáži a transportu



Funkce:

- RYG v jedné vrstvě
- akustický alarm > 90 dB

LED signalizační maják s polohovatelným kloubem M4S-E

Typ	Zvukový alarm	Funkce	EUR/ks	CZK/ks
M4S-E-A3BFT	ano	všechny barvy svítí	48,00	1 280,00
M4S-E-A3BCT	ano	červená barva bliká	48,00	1 280,00

System kabelových průchodek

Kompletní sortiment
naleznete na
www.ergate.cz



Gumové průchodky
DES-PDM M
s maticí



Gumové průchodky
DES-PDM
s pevným rámem



Rámové
dělené průchodky
DES



Dělené průchodky
DES CLICK



Gumové průchodky
DES-PM 24



Gumové průchodky
DES-PM M

Kompletní sortiment naleznete ve speciálu
ERGATEinfo Produkty DetasUltra



Kabely a konektory M8 a M12

Technické parametry:

- provedení
 - úhlové
 - přímé
- nominální proud 4 A
- pracovní teplota
 - PVC: -25...+80 °C
 - PUR: -20...+80 °C
- průřez vodiče 0,25 mm²
- krytí IP67

SKLADEM



CD08/0A-050A1
CD08/0A-050A5



CD08/0A-050C1
CD08/0A-050C5



CD08/0B-050A1
CD08/0B-050A5



CD08/0B-050C1
CD08/0B-050C5



CD12M/0B-050A1
CD12M/0B-050A5



CD12M/0B-050C1
CD12M/0B-050C5



CL12/0B-00A



CL12/0B-00C



CV12/0B-00A

Vybrané typy PVC kabelů

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD08/0A-050A1	kabel 5 m-konektor 3-pin M8, přímý	5,00	133,00
CD08/0A-050C1	kabel 5 m-konektor 3-pin M8, úhlový	5,00	133,00
CD08/0B-050A1	kabel 5 m-konektor 4-pin M8, přímý	5,90	156,00
CD08/0B-050C1	kabel 5 m-konektor 4-pin M8, úhlový	5,90	156,00
CD12M/0B-050A1	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, přímý	5,20	138,00
CD12M/0B-050C1	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, úhlový	5,40	143,00
CD12M/0B-020A1	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, přímý	4,20	111,00
CD12M/0B-020C1	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, úhlový	4,20	111,00
CL12/0B-00A	konektor-samice 4-pin M12, přímý	6,40	170,00
CL12/0B-00C	konektor-samice 4-pin M12, úhlový	11,00	295,00
CV12/0B-00A	konektor-samec 4-pin M12, přímý	6,52	173,00

Vybrané typy PUR kabelů

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD08/0A-050A5	kabel 5 m-konektor 3-pin M8, přímý	10,00	265,00
CD08/0A-050C5	kabel 5 m-konektor 3-pin M8, úhlový	10,00	265,00
CD08/0B-050A5	kabel 5 m-konektor 4-pin M8, přímý	8,50	225,00
CD08/0B-050C5	kabel 5 m-konektor 4-pin M8, úhlový	8,50	225,00
CD12M/0B-050A5	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, přímý	9,00	240,00
CD12M/0B-050C5	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, úhlový	9,00	240,00
CD12M/0B-020A5	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, přímý	11,10	280,00
CD12M/0B-020C5	kabel 2 m-konektor 4-pin M12, úhlový	11,10	280,00

Indukční snímač AM1/CP-3H

- indukční snímač
- průměr M12, dosah 4 mm, konektor M12
- výstup PNP, NC kontakt
- zapuštěný
- napájení 10...30 VDC
- pracovní teplota -25...+70 °C
- krytí IP67



CZK
265,00
SLEVA 20%
CZK
212,00



Multifunkční časové relé 600XU-A-1-CU

- analogové multifunkční časové relé
- 10 časových rozsahů 0,1 s až 3 h
- 13 časových funkcí
- napájení 20...240 VAC/12...240 VDC, 50...60 Hz
- montáž na DIN lištu
- šířka 17,5 mm
- úzký, kompaktní design
- šroubové svorky
- výstup: SPDT
- krytí IP40 kryt, IP20 svorky

CZK
490,00

Průmyslový Ethernet switch CETU-0500

- robustní kovový kryt
- montáž na DIN lištu nebo na stěnu rozvaděče
- odnímatelná svorkovnice
- provozní teplota -10...+65 °C
- rozšířena provozní teplota -40...+75 °C u provedení „T“
- redundantní napájení 12...48 VDC
- rozhraní RJ45
- LED indikace
- rozměry: 26 × 95 × 75 mm
- hmotnost 0,3 kg
- krytí IP30

CZK
1 790,00

