

EMC kabelové vývodky



pro jednoduchou instalaci stíněných kabelů
instalace bez porušení stínění
krytí IP68

EMC kabelové vývodky

Vývodky EMC jsou určeny pro rychlou a jednoduchou instalaci stíněných kabelů pomocí kontaktní pružiny.

- materiál těla: poniklovaná mosaz
- materiál těsnění: Chloropren CR
- materiál lamely: PA6 V-2
- materiál O-kroužku: NBR
- krytí: IP68/5 bar
- teplotní rozsah: -20...+100 °C
- certifikáty: cULus, cURus
- standard: EN50262



Stínění je zakončeno
uvnitř vývodky



EMC vývodky - metrické

Rozměr	Upínací rozsah mm	Velikost matice	Délka závitu mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M 12 × 1,5	3–6	14	5	100	E231051	3,82	101,-
M 16 × 1,5	5–9	17	5,5	100	E231052	4,34	115,-
M 20 × 1,5	9–13	22	6	50	E231053	5,12	136,-
M 25 × 1,5	11–16	30	7	25	E231054	8,60	230,-
M 32 × 1,5	14–21	34	8	10	E231055	13,06	350,-
M 40 × 1,5	19–27	44	8	10	E231056	19,36	520,-
M 50 × 1,5	24–35	55	9	5	E231057	41,34	1 100,-
M 63 × 1,5	32–42	66	10	5	E231058R	51,20	1 360,-
M 63 × 1,5	38–48	66	10	5	E231058	54,70	1 450,-

EMC vývodky - PG

Rozměr	Upínací rozsah mm	Velikost matice	Délka závitu mm	Balení ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
PG 7	3–6,5	14	5	100	E231550	3,64	96,-
PG 9	4–8	17	6	100	E231551	4,84	128,-
PG 11	5–10	20	6	50	E231552	6,12	162,-
PG 13,5	6–12	22	6,5	50	E231553	5,02	133,-
PG 16	10–14	24	6,5	50	E231554	5,72	152,-
PG 21	13–18	30	7	25	E231555	8,06	215,-
PG 29	18–25	40	8	25	E231556	12,76	340,-
PG 36	24–32	50	9	50	E231557	24,06	640,-
PG 42	30–38	57	10	25	E231558	50,40	1 340,-
PG 48	34–44	64	10	25	E231559	57,70	1 530,-

EMC vývodky – palcové

Technické parametry:

- materiál těla: poniklovaná mosaz
- materiál těsnění: Chloroprene CR
- materiál lamely: PA6 V-2
- materiál O-kroužku: NBR
- krytí: IP 68/5 bar
- teplotní rozsah: -20 °C až +100 °C
- certifikáty: cULus, cURus
- standard: EN50262
- váha: na vyžádání



Rozměr	Upínací rozsah mm	Velikost matice	Délka závitu mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
1/4"	3–9	17	8	100	E231050Z1/4	7,34	195,-
3/8"	3–9	20	8	100	E231050Z3/8	9,80	260,-
1/2"	5–13	24	10	100	E231050Z1/2	11,54	305,-
3/4"	8–16	30	11	50	E231050Z3/4	20,48	550,-
1"	12–21	40	14	50	E231050Z1	34,14	910,-
1 1/4"	16–27	50	14	25	E231050Z11/4	106,10	2 820,-
1 1/2"	21–35	55	15	25	E231050Z11/2	112,30	2 980,-
2"	27–48	65	15	10	E231050Z2	116,90	3 100,-

Pro stíněné kabely s integrovanou kabelovou svorkou.

Technické parametry:

- materiál matice: nerezová ocel
- materiál svorky: Polyamid
- materiál těsnění: Polychloropren CR/NBR
- teplotní rozsah: -20 °C až +100 °C (dynamický),
-40 °C (statický)
- krytí: IP68/69
- certifikát: UL514B




Rozměr	Upínací rozsah mm	Velikost matice	Délka závitu mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M 16 × 1,5	5–9	17	5	50	E231202	21,12	560,-
M 20 × 1,5	9–3	22	6	50	E231203	33,22	890,-
M 25 × 1,5	11–16	27	7	50	E231204	33,84	900,-
M 32 × 1,5	14–21	34	8	25	E231205	38,48	1 020,-

EMC vývodky 4. generace

V porovnání se staršími verzemi má 4. generace EMC vývodků optimalizovaný systém uchycení, který zaručuje spolehlivý kontakt stínění a vývodky. Kabel není při instalaci poškozen.

- materiál těla: poniklovaná mosaz
- materiál těsnění: Chloroprene CR
- materiál lamely: PA6 V-2
- materiál O-kroužku: NBR
- krytí: IP 68/5 bar
- teplotní rozsah: -20...+100 °C
- certifikáty: UL
- standard: EN50262

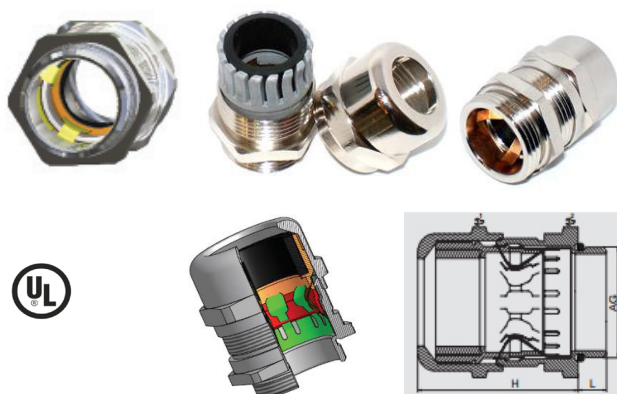

EMC vývodky 4. generace – metrické


Rozměr	Upínací rozsah kabelu mm	Upínací rozsah stínění mm	Velikost matice	Délka závitu mm	Váha	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M 12 × 1,5	3–6,5	2–5	14/14	6	28	50	E231191	8,12	215,-
M 16 × 1,5	5–10	3,5–8	20/20	6	33	50	E231192	8,92	240,-
M 20 × 1,5	6–12	4,5–12	22/22	6	32	50	E231193R	9,52	255,-
M 20 × 1,5	7,5–14	5,5–11,5	24/24	8	40	50	E231193	10,52	280,-
M 25 × 1,5	10–18	7–14	30/30	8	43	25	E231194	13,46	360,-
M 32 × 1,5	16–25	12–20	40/40	9	53	10	E231195	16,72	445,-
M 40 × 1,5	22–32	18–27	50/50	9	60,5	5	E231196	32,68	870,-
M 50 × 1,5	30–38	26–34	58/58	9	73	5	E231197	49,62	1 320,-
M 63 × 1,5	34–44	30–40	64/68	14	62	5	E231198	72,30	1 920,-
M 63 × 1,5	37–53	33–49	75/75	10	72	5	E231198EL	124,00	3 290,-
M 63 × 1,5	37–53	33–49	75/75	15	72	5	E231198EL	124,00	3 290,-

EMC vývodky 3. generace

EMC vývodky 3. generace jsou určeny pro stíněné kabely pro jejich rychlou a jednoduchou instalaci. Spojení stínění zaručuje kontaktní pružina, která zaručuje bezpečné spojení spojitého stínění.

Technické parametry:

- materiál těla: poniklovaná mosaz
- materiál těsnění: Chloroprene CR
- materiál lamely: PA6 V-2
- materiál O-kroužku: NBR
- krytí: IP 68/5 bar
- teplotní rozsah: -20 °C až +100 °C
- certifikáty: cULus, cURus
- standard: EN50262
- váha: na vyžádání

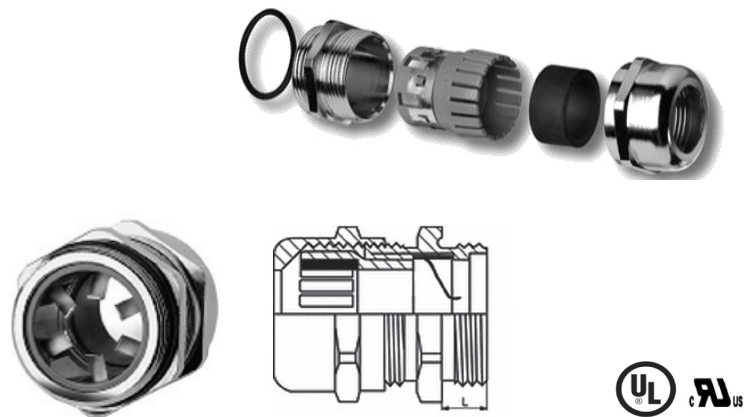

EMC vývodky 3. generace – metrické


Rozměr	Upínací rozsah mm	Velikost matice	Délka závitu mm	Celková délka mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M 12 × 1,5	3–6,5	14	6	28	50	E231181	6,84	181,-
M 16 × 1,5	4,5–10	20	7	35	50	E231182	7,70	205,-
M 20 × 1,5	6–12	22	8	35	50	E231183	9,06	240,-
M 25 × 1,5	11–17	27	8	40	25	E231184	11,70	310,-
M 32 × 1,5	15–21	34	8	45	20	E231185	14,56	385,-
M 40 × 1,5	19–28	43	9	54	10	E231186	23,20	620,-
M 50 × 1,5	27–38	58	9	61	10	E231187	39,52	1 050,-
M 63 × 1,5	34–44	64/68	14	69	5	E231188	58,10	1 540,-

EMC vývodky 3. generace – PG

EMC vývodky 3. generace jsou určeny pro stíněné kabely pro jejich rychlou a jednoduchou instalaci. Spojení stínění zaručuje kontaktní pružina, která zaručuje bezpečné spojení spojitého stínění.

Technické parametry:

- materiál těla: poniklovaná mosaz
- materiál těsnění: Chloroprene CR
- materiál lamely: PA6 V-2
- materiál O-kroužku: NBR
- krytí: IP 68/5 bar
- teplotní rozsah: -20 °C až +100 °C
- certifikáty: UL
- standard: EN50262
- váha: na vyžádání



Rozměr	Upínací rozsah mm	Velikost matice	Délka závitu mm	Celková délka mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
PG 7	3–6,5	14	6	27,00	50	E231680	6,12	162,-
PG 9	4–8	17	6	29,00	50	E231681	6,56	174,-
PG 11	5–10	20	5	30,00	50	E231682	7,12	189,-
PG 13,5	6–12	22	6,5	30,00	50	E231683	8,30	220,-
PG 16	10–14	24	6,5	34,00	25	E231684	8,68	230,-
PG 21	13–18	30	7,5	39,00	25	E231685	12,94	345,-
PG 29	18–25	40	8	47,00	20	E231686	20,24	540,-
PG 36	22–32	50	9	57,00	10	E231687	36,96	980,-
PG 42	30–38	58	12	60,00	10	E231688	58,60	1 560,-
PG 48	34–44	64	14	65,00	5	E231689	71,20	1 890,-