

EX kabelové vývodky




do prostředí s nebezpečím výbuchu
plastové nebo kovové
včetně příslušenství

Polyamidové Ex kabelové vývodky metrické, s větším rozsahem teplot

Technické parametry:

- materiál šroubení: Polyamid PA6
- materiál těsnící vložky: Chloropren
- krytí: IP 66/IP68
- teplotní rozsah: -40...+70 °C Chloropren,
-60...+70 °C silikon na vyžádání
- normy: IMQ 13 ATEX 010X Ex II
2 GD Exe IIc Gb Ex tb IIIC Db

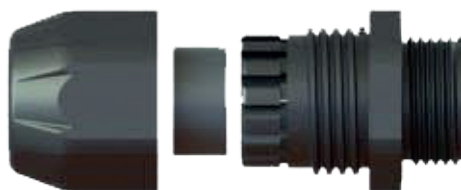

Polyamidové Ex kabelové vývodky

Rozměr	Upínací oblast mm	Velikost klíče	Délka závitu mm	Výška mm	Balení ks	Kód (barva černá/modrá)	Kód (barva černá)	EUR/ks	CZK/ks
M 12 × 1,5	4–6,5	15	10	32	100	E236011	E236041	1,40	37,-
M 16 × 1,5	5–8	19	10	36	50	E236012.1	E236042.1	1,40	37,-
M 16 × 1,5	6–10	22	10	39,5	50	E236012.2	E236042.2	1,44	38,-
M 20 × 1,5	7–13	25	10	40	50	E236013.1	E236043.1	1,80	48,-
M 20 × 1,5	11–14	27	10	43	50	E236013.2	E236043.2	1,76	47,-
M 25 × 1,5	12–17	29	10	44	50	E236014.1	E236044.1	2,84	75,-
M 25 × 1,5	14–18	33	10	45	25	E236014.2	E236044.2	3,08	82,-
M 32 × 1,5	16–21	36	10	52	20	E236015.1	E236045.1	3,80	101,-
M 32 × 1,5	19–25	42	15	55,5	20	E236015.2	E236045.2	3,84	102,-
M 40 × 1,5	20–28	46	18	56	20	E236016.1	E236046.1	6,72	178,-
M 40 × 1,5	23–32	53	18	68	10	E236016.2	E236046.2	7,04	187,-
M 50 × 1,5	31–38	60	18	72	10	E236017	E236047	10,40	275,-
M 63 × 1,5	35–44	65	18	72	10	E236018	E236048	11,88	315,-



Mosazné Ex kabelové vývodky

Mosazné kabelové vývodky pro neopletené kabely, metrické

- materiál: poniklovaná mosaz
- těsnící vložka: CR/NBR
- O-kroužek: nitril NBR
- krytí: IP68/5 bar
- teplotní rozsah: -20...+80 °C
- certifikáty: DMT 99 ATEX E016
- normy: Ex e II 2GD / Ex tD A21
- s delším závitem na vyžádání



Závít	Upínací oblast mm	Výška mm	Velikost klíče SW1	Velikost klíče SW2	Délka závitu mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M12x1,5	3-7	28	16	16	6,5	100	E237001	n.p.	n.p.
M16x1,5	6-10	33	20	20	7	100	E237002	4,78	127,-
20x1,5	8-13	34	24	24	8	50	E237003	7,63	n.p.
M25x1,5	10-17	37,5	29	29	8	50	E237004	9,58	255,-
M32x1,5	11-21	47,5	36	36	9	25	E237005	n.p.	n.p.
M40x1,5	16-28	53,5	45	45	9	10	E237006	n.p.	n.p.
M50x1,5	21-35	62	55	55	10	5	E237007	48,76	1 300,-
M63x1,5	34-48	63	68	68	10	5	E237008	72	1 908,-

n.p. = na poptání

Mosazné kabelové vývodky pro opletené kabely, metrické

- materiál: poniklovaná mosaz
- těsnící vložka: CR/NBR
- O-kroužek: nitril NBR
- krytí: IP68 – 5bar
- teplotní rozsah: -20...+80 °C
- certifikáty: DMT 99 ATEX E016
- normy: Ex e II 2GD / Ex tD A21
- s delším závitem na vyžádání



Závít	Upínací oblast mm	Výška mm	Velikost klíče SW1	Velikost klíče SW2	Délka závitu mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M12x1,5	3-7	28	16	16	6,5	100	E237101	6,22	165,-
M16x1,5	6-10	33	20	20	7	100	E237102	6,88	182,-
M20x1,5	8-13	34	24	24	8	50	E237103	8,01	213,-
M25x1,5	10-17	37,5	29	29	8	50	E237104	14,76	395,-
M32x1,5	11-21	47,5	36	36	9	25	E237105	22,64	600,-
M40x1,5	16-28	53,5	45	45	9	10	E237106	54,10	1 440,-
M50x1,5	21-35	62	55	55	10	5	E237107	85,60	2 270,-
M63x1,5	34-48	63	68	68	10	5	E237108	n.p.	n.p.

n.p. = na poptání

Záslepky/ redukce/ rozšíření PA

BLK EX

Technické parametry:

- materiál: polyamid PA6.6, černá
- krytí: IP66/68
- teplotní rozsah: -40 °C až +80 °C
- certifikáty: IMQ 13 ATEX 010X
- prohlášení o shodě: Ex II 2 GD / EEX e IIC Gb / Ex tb IIIC Db



Závit	Délka mm	Velikost klíče	Délka závitu mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M12x1,5	15	15	8	100	E236251	0,52	14,-
M16x1,5	15	19	10	100	E236252	0,60	16,-
M20x1,5	15	23	10	100	E236253	0,72	19,-
M25x1,5	15	28	10	100	E236254	0,84	22,-
M32x1,5	20	36	15	100	E236255	1,32	35,-
M40x1,5	27	45	18	20	E236256	n.p.	n.p.
M50x1,5	27	55	18	20	E236257	n.p.	n.p.
M63x1,5	27	69	18	20	E236258	n.p.	n.p.

n.p. = na poptání

EX RRK Exe

Technické parametry:

- materiál: polyamid PA6 zesílený skleněným vláknem
- barvy: černá RAL9005
- krytí: IP66
- teplotní rozsah: -20 °C až +70 °C
- prohlášení o shodě: Ex II 2 GD, EEX e II
- certifikáty: PTB 99 ATEX 3128 X



Závit AG	Závit IG	Výška mm	Velikost klíče	Délka závitu mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M20x1,5	M12x1,5	12	24	8	E236332	6,40	170,-
M20x1,5	M16x1,5	12	24	8	E236334	5,24	139,-
M25x1,5	M16x1,5	14	29	8	E236335	6,64	176,-
M25x1,5	M20x1,5	14	29	8	E236336	6,00	159,-
M32x1,5	M20x1,5	14	36	10	E236339	8,92	240,-
M32x1,5	M25x1,5	16	36	10	E236340	8,68	230,-
M40x1,5	M25x1,5	16	46	10	E236343	13,84	370,-
M40x1,5	M32x1,5	16	46	10	E236344	17,00	450,-
M50x1,5	M32x1,5	18	55	12	E236347	21,20	570,-
M50x1,5	M40x1,5	18	55	12	E236348	n.p.	n.p.
M63x1,5	M40x1,5	-	-	-	E236351	n.p.	n.p.
M63x1,5	M50x1,5	-	-	-	E236352	30,16	800,-

n.p. = na poptání

EX EWK Exe

Technické parametry:

- materiál: polyamid PA6 zesílený skleněným vláknem
- barvy: černá RAL9005
- krytí: IP66
- teplotní rozsah: -50 °C až +85 °C
- certifikáty: SIRA 00 ATEX 3091
- prohlášení o shodě: Ex II 2 GD, EEX e II

Závit AG	Závit IG	Velikost klíče	Délka závitu mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M12x1,5	M16x1,5	-	-	E236391	4,46	118,-
M16x1,5	M20x1,5	30	15	E236395	5,04	134,-
M20x1,5	M25x1,5	35	15	E236399	5,48	145,-
M25x1,5	M32x1,5	43	15	E236403	6,62	175,-
M32x1,5	M40x1,5	50	15	E236407	10,36	275,-
M40x1,5	M50x1,5	63	15	E236410	16,02	425,-
M50x1,5	M63x1,5	-	-	E236412	26,66	710,-

Mosazné záslepky pro kabelové vývodky

EX BLMS Exe

Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- těsnící vložka: nitril
- stupeň ochrany: IP68
- teplotní rozsah: -30 °C až +80 °C
- certifikáty: DMT99 ATEX E016
- prohlášení o shodě: EEX e II 2 GD



Závít	Výška mm	Kabel-Ø mm	Délka závitu mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M12x1,5	8	16	5	E237251	3,36	89,-
M16x1,5	9	20	6	E237252	3,48	92,-
M20x1,5	9,5	24	6,5	E237253	3,76	100,-
M25x1,5	11	28	7	E237254	5,80	154,-
M32x1,5	12	35	8	E237255	7,64	205,-
M40x1,5	12	45	8	E237256	11,24	300,-
M50x1,5	15	55	9	E237257	22,22	590,-
M63x1,5	16	68	10	E237258	32,28	860,-

EX BLMS / BLES Exd



Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz nebo nerezová ocel 316L
- stupeň ochrany: IP55 standardní, IP66/68 s neoprenovým těsněním (na vyžádání) / IP66/68
- teplotní rozsah: -190 °C až +400 °C (poniklovaná mosaz), -60 °C až +750 °C (nerezová ocel)
- certifikáty: SIRA 10 ATEX 1224 X
- prohlášení o shodě: Ex II 2GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIc Gb / Ex tb IIIC Db



Závít	Velikost klíče	Délka závitu mm	Kód Mosaz	EUR /ks	CZK /ks	Kód Nerez	EUR /ks	CZK /ks
M12x1,5	14	17	E237251D	9,78	260,-	E238251D	25,04	670,-
M16x1,5	19	17	E237252D	6,51	173,-	E238252D	16,70	445,-
M20x1,5	24	17	E237253D	6,51	173,-	E238253D	16,70	445,-
M25x1,5	27,9	17	E237254D	8,18	217,-	E238254D	21,08	560,-
M32x1,5	37,6	17	E237255D	11,07	294,-	E238255D	39,10	1 040,-
M40x1,5	47,2	17	E237256D	16,84	447,-	E238256D	43,30	1 150,-
M50x1,5	55,9	17	E237257D	27,66	733,-	E238257D	71,10	1 890,-
M63x1,5	70	17	E237258D	54,20	1 437,-	E238258D	n.p.	n.p.

n.p. = na poptání

Mosazné redukce

EX RRMS Exe

Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- těsnící vložka: nitril NBR
- stupeň ochrany: IP68
- teplotní rozsah: -30 °C až +80 °C
- certifikáty: DMT99 ATEX E016
- prohlášení o shodě: EEX e II 2 GD



Závit AG	Závit IG	Výška mm	Velikost klíče	Délka závitu mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M16x1,5	M12x1,5	8	17	5	E237331	4,24	112,-
M20x1,5	M12x1,5	9	22	6	E237332	4,92	130,-
M20x1,5	M16x1,5	9	22	6	E237333	5,18	137,-
M25x1,5	M16x1,5	10	27	7	E237335	5,84	155,-
M25x1,5	M20x1,5	10	27	8	E237336	5,64	149,-
M32x1,5	M20x1,5	11	34	9	E237339	9,92	265,-
M32x1,5	M25x1,5	11	34	10	E237340	9,08	240,-
M40x1,5	M25x1,5	12	43	11	E237343	13,44	360,-
M40x1,5	M32x1,5	12	43	12	E237344	12,80	340,-
M50x1,5	M32x1,5	13	55	1	E237347	14,64	390,-
M50x1,5	M40x1,5	13	55	2	E237348	18,92	510,-
M63x1,5	M50x1,5	14	65	3	E237352	26,96	720,-

EX EWMS Exe

Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- těsnící vložka: nitril NBR
- stupeň ochrany: IP68
- teplotní rozsah: -30 °C až +80 °C
- certifikáty: DMT99 ATEX E016
- prohlášení o shodě: EEX e II 2 GD



Závit AG	Závit IG	Výška mm	Velikost klíče	Délka závitu mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M12x1,5	M16x1,5	16	18	5	E237391	5,16	137,-
M16x1,5	M20x1,5	16,5	22	5	E237395	6,12	162,-
M20x1,5	M25x1,5	18,5	27	6	E237399	7,04	187,-
M25x1,5	M32x1,5	20,5	34	7	E237403	8,52	225,-
M32x1,5	M40x1,5	23,5	42	8	E237407	14,16	375,-
M40x1,5	M50x1,5	30	52	8	E237410	21,60	580,-
M50x1,5	M63x1,5	32,5	65	9	E237412	38,60	1 030,-