


# Stínicí kabelové spony MSA a MSE

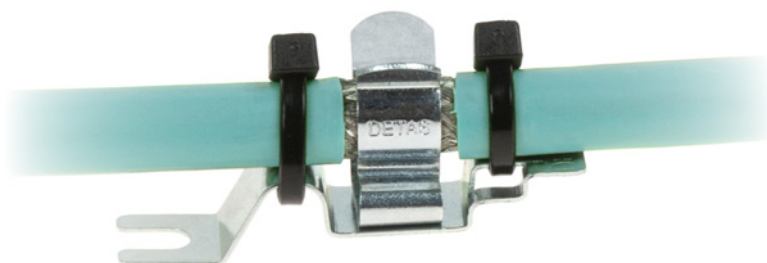


pro kabely o průměru od 1,5  
do 19 mm  
z pozinkované pružinové oceli  
ochrana dle EN 62444

## Stínicí kabelové spony MSA a MSE

### Technické parametry:

- materiál: pozinkovaná pružinová ocel
- pro kabely o průměru od 1,5 do 30 mm
- upevnění šroubem M4
- konstantní tlak pružiny na plášť kabelu
- instalace pomocí klipsů bez použití nářadí
- dvě pojistná oka
- ochrana dle EN 62444
- typ MSA s okem, typ MSE s vidlicí

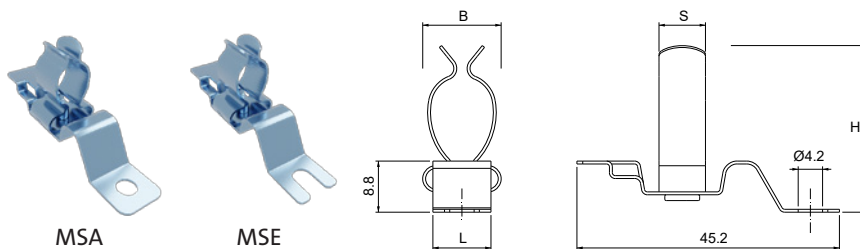

### Stínicí kabelové spony MSA s upevněním pomocí oka

Typ	Obj. kód	Průměr kabelu (mm)	Rozměry LxBxHxS (mm)	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
MSA 1.5-3	1734030010	1,5-3	10x11x15,5x8	50	2,28	60,-
MSA 3-6	1734030020	3-6	10x11x17,5x8	50	2,28	60,-
MSA 7-9	1734030030	7-9	10x11x21x8	50	2,40	64,-
MSA 9-12	1734030040	9-12	10x12x22,5x8	50	2,40	64,-
MSA 11-17	1734030050	11-17	10x13,5x29x8	50	2,40	64,-
MSA 18-22	1734030060	18-22	10x22x40x8	50	2,40	64,-
MSA 22-30	1734030070	22-30	10x22,5x47x12	50	2,40	64,-
MSAL 3-9*	1734030080	3-9	10x16,5x24x8	50	2,40	64,-
MSAL 10-19*	1734030090	10-19	10x19,5x30,5x8	50	2,40	64,-

\*rozšířený upínací rozsah

### Stínicí kabelové spony MSE s upevněním pomocí vidlice

Typ	Obj. kód	Průměr kabelu (mm)	Rozměry LxBxHxS (mm)	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
MSE 1.5-3	1734050010	1,5-3	10x11x15,5x8	50	2,28	60,-
MSE 3-6	1734050020	3-6	10x11x17,5x8	50	2,28	60,-
MSE 7-9	1734050030	7-9	10x11x21x8	50	2,40	64,-
MSE 9-12	1734050040	9-12	10x12x22,5x8	50	2,40	64,-
MSE 11-17	1734050050	11-17	10x13,5x29x8	50	2,40	64,-
MSE 18-22	1734050060	18-22	10x22x37x8	50	2,40	64,-
MSE 22-30	1734050070	22-30	10x22,5x46,5x12	50	2,40	64,-
MSEL 3-9*	1734050080	3-9	10x16,5x24x8	50	2,40	64,-
MSEL 10-19*	1734050090	10-19	10x19,5x30,5x8	50	2,40	64,-

\*rozšířený upínací rozsah