

Polovodičová relé




1fázové relé s krytem
spínaný proud 10, 25, 40, 50, 70, 90, 125 A
spínání v nule

Polovodičová relé

Technické parametry:

- spínání v nule
- indikační LED
- řídicí napětí 3–32 VDC / 90–280 VAC
- výstupní napětí 24–660 VAC
- spínaný proud 10, 25, 40, 50, 70, 90, 125 A
- chránič RC filtr
- rozměry včetně krytu: 44,5 x 38 x 57,5 mm

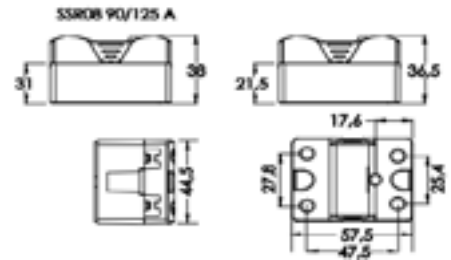

-20%
do 31. 12. 2019

Typ	Řídicí napětí	Výstupní napětí VAC	Spínaný proud A	Výstup	EUR /ks	CZK /ks
SSR08-10480A	3-32 VDC	48-480 VAC	10 A	triak	15,81	420,-
SSR08-40480A	3-32 VDC	48-480 VAC	40 A	triak	19,17	510,-
SSR08-10480AS	3-32 VDC	48-480 VAC	10 A	SCR	17,74	480,-
SSR08-25480AS	3-32 VDC	48-480 VAC	25 A	SCR	18,69	500,-
SSR08-25480CS	90-280 VAC	48-480 VAC	25 A	SCR	22,33	600,-
SSR08-40480AS	3-32 VDC	48-480 VAC	40 A	SCR	26,34	700,-
SSR08-40480CS	90-280 VAC	48-480 VAC	40 A	SCR	33,00	880,-
SSR08-50240AS	3-32 VDC	24-280 VAC	50 A	SCR	30,36	810,-
SSR08-50240CS	90-280 VAC	24-280 VAC	50 A	SCR	36,68	980,-
SSR08-50660AS	3-32 VDC	48-660 VAC	50 A	SCR	34,63	920,-
SSR08-50660CS	90-280 VAC	48-660 VAC	50 A	SCR	40,90	1 090,-
SSR08-75240AS	4-32 VDC	24-280 VAC	75 A	SCR	35,19	940,-
SSR08-75240CS	90-280 VAC	24-280 VAC	75 A	SCR	38,47	1 020,-
SSR08-75660AS	4-32 VDC	48-660 VAC	75 A	SCR	39,28	1 050,-
SSR08-75660CS	90-280 VAC	48-660 VAC	75 A	SCR	42,56	1 130,-
SSR08-90240AS	3-32 VDC	24-280 VAC	90 A	SCR	47,82	1 270,-
SSR08-90240CS	90-280 VAC	24-280 VAC	90 A	SCR	49,75	1 320,-
SSR08-90660AS	3-32 VDC	48-660 VAC	90 A	SCR	49,36	1 310,-
SSR08-90660CS	90-280 VAC	48-660 VAC	90 A	SCR	51,29	1 360,-
SSR08-125240AS	3-32 VDC	24-280 VAC	125 A	SCR	63,24	1 680,-
SSR08-125240CS	90-280 VAC	24-280 VAC	125 A	SCR	65,56	1 740,-
SSR08-125660AS	3-32 VDC	48-660 VAC	125 A	SCR	67,10	1 780,-
SSR08-125660CS	90-280 VAC	48-660 VAC	125 A	SCR	69,42	1 840,-