


Dělené kabelové průchodky DESPRED a DESPRED 50-90

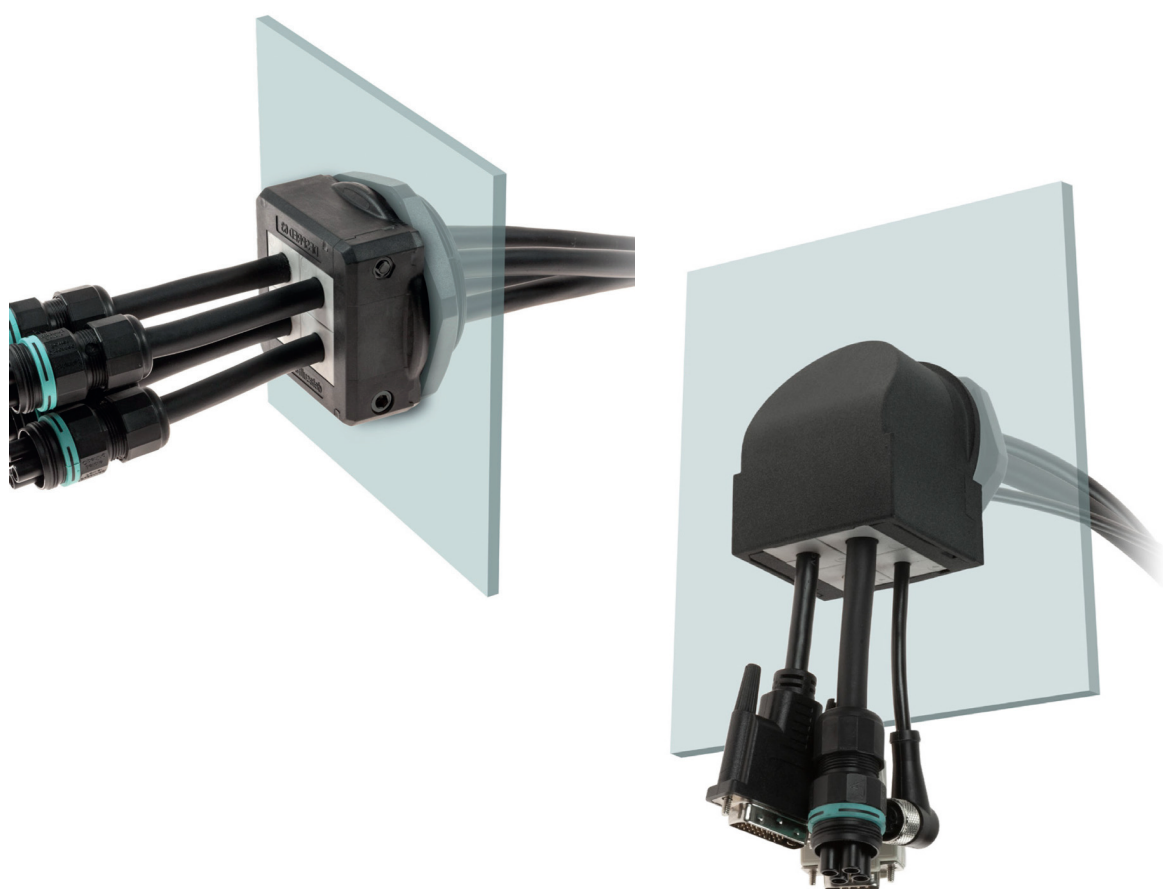

různé velikosti
jednoduchá montáž
neobsahují halogeny ani silikony

Rámové dělené kabelové průchodky DESPRED

Technické parametry:

- materiál PP+GF
- rámové šrouby z nerezové oceli AISI304
- metrické velikosti M25, M32 a M63
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+155 °C stálá
- neobsahují halogeny ani silikony
- ochrana dle EN 62444
- obustní konstrukce IK10
- krytí IP66 a Nema 4X*

Průchodky DESPRED pracují s kabelovými vložkami SPP, SPG a dělenými pojistnými maticemi.



Rámové dělené kabelové průchodky DESPRED

Typ	Obj. kód	Vložky	Výřez mm	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks*
DESPRED 25	1731050025		25,5	10	8,28	220,00
DESPRED 32	1731050032		32,5		8,88	235,00
DESPRED 63	1731050063		63,5		15,48	410,00

*Cena pouze za rám.

Technické parametry:

- materiál PA66+GF
- bez šroubů
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+155 °C stálá
- neobsahují halogeny ani silikony
- ochrana dle EN 62444
- robustní konstrukce IK10
- krytí IP54



Průchodky DESPRED pracují s kabelovými vložkami SPP a SPG.



Rámové dělené kabelové průchodky DESPRED 50-90

Typ	Obj. kód	Vložky	Výřez mm	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks*
DESPRED 50-90	1731050250		50,5	10	15,00	400,00

*Cena pouze za rám.

Vložky SPP

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+105°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru 2...16 mm
- k dispozici „slepá“ verze - záslepka
- k dispozici v barvě šedé a černé

Vložky SSP pro průchodky umožňují instalaci několika kabelů o průměru 2...6 mm do rozdělitelného rámu.

Verze 2X a 4X umožňují instalaci více kabelů.



IP66

NEMA
12, 4X



ECOLAB



Vložky SPP pro průchodky

Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPP 0G	1731020100	záslepka	1,32	35,00	SPP 0B	1731020200	1,32	35,00
SPP 2G	1731020102	2...3	1,32	35,00	SPP 2B	1731020202	1,32	35,00
SPP 3G	1731020103	3...4	1,32	35,00	SPP 3B	1731020203	1,32	35,00
SPP 4G	1731020104	4...5	1,32	35,00	SPP 4B	1731020204	1,32	35,00
SPP 5G	1731020105	5...6	1,32	35,00	SPP 5B	1731020205	1,32	35,00
SPP 6G	1731020106	6...7	1,32	35,00	SPP 6B	1731020206	1,32	35,00
SPP 7G	1731020107	7...8	1,32	35,00	SPP 7B	1731020207	1,32	35,00
SPP 8G	1731020108	8...9	1,32	35,00	SPP 8B	1731020208	1,32	35,00
SPP 9G	1731020109	9...10	1,32	35,00	SPP 9B	1731020209	1,32	35,00
SPP 10G	1731020110	10...11	1,32	35,00	SPP 10B	1731020210	1,32	35,00
SPP 11G	1731020111	11...12	1,32	35,00	SPP 11B	1731020211	1,32	35,00
SPP 12G	1731020112	12...13	1,32	35,00	SPP 12B	1731020212	1,32	35,00
SPP 13G	1731020113	13...14	1,32	35,00	SPP 13B	1731020213	1,32	35,00
SPP 14G	1731020114	14...15	1,32	35,00	SPP 14B	1731020214	1,32	35,00
SPP 15G	1731020115	15...16	1,32	35,00	SPP 15B	1731020215	1,32	35,00
SPP 16G	1731020116	16...17	1,32	35,00	SPP 16B	1731020216	1,32	35,00
								
SPP 2X2G	1731020304	2 x 2	1,44	38,00	SPP 2X2B	1731020404	1,44	38,00
SPP 2X3G	1731020306	2 x 3	1,44	38,00	SPP 2X3B	1731020406	1,44	38,00
SPP 2X4G	1731020308	2 x 4	1,44	38,00	SPP 2X4B	1731020408	1,44	38,00
SPP 2X5G	1731020310	2 x 5	1,44	38,00	SPP 2X5B	1731020410	1,44	38,00
SPP 2X6G	1731020312	2 x 6	1,44	38,00	SPP 2X6B	1731020412	1,44	38,00
SPP 2X7G	1731020314	2 x 7	1,44	38,00	SPP 2X7B	1731020414	1,44	38,00
SPP 2X8G	1731020316	2 x 8	1,44	38,00	SPP 2X8B	1731020416	1,44	38,00
								
SPP 4X2G	1731020318	4 x 2	1,44	38,00	SPP 4X2B	1731020418	1,44	38,00
SPP 4X3G	1731020320	4 x 3	1,44	38,00	SPP 4X3B	1731020420	1,44	38,00
SPP 4X4G	1731020322	4 x 4	1,44	38,00	SPP 4X4B	1731020422	1,44	38,00
SPP 4X5G	1731020324	4 x 5	1,44	38,00	SPP 4X5B	1731020424	1,44	38,00
SPP 4X6G	1731020326	4 x 6	1,44	38,00	SPP 4X6B	1731020426	1,44	38,00

Vložky velké SPG

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru 17...35 mm
- k dispozici „slepá“ verze - záslepka
- k dispozici v barvě šedé a černé

Vložky SPG pro průchodky umožňují instalaci kabelů o průměru 17...35 mm do rozdělitelného rámu. vVložky SPG M pro průchodky umožňují instalaci až 15 kabelů do rozdělitelného rámu.



IP66

NEMA
12, 4XUL TYPE
12, 4X

ECOLAB



Vložky velké SPG

Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPG 0G	1731022000	záslepka	2,58	68,00	SPG 0B	1731022020	2,58	68,00
SPG 17G	1731022117	17...18	2,58	68,00	SPG 17B	1731022217	2,58	68,00
SPG 18G	1731022118	18...19	2,58	68,00	SPG 18B	1731022218	2,58	68,00
SPG 19G	1731022119	19...20	2,58	68,00	SPG 19B	1731022219	2,58	68,00
SPG 20G	1731022120	20...21	2,58	68,00	SPG 20B	1731022220	2,58	68,00
SPG 21G	1731022121	21...22	2,58	68,00	SPG 21B	1731022221	2,58	68,00
SPG 22G	1731022122	22...23	2,58	68,00	SPG 22B	1731022222	2,58	68,00
SPG 23G	1731022123	23...24	2,58	68,00	SPG 23B	1731022223	2,58	68,00
SPG 24G	1731022124	24...25	2,58	68,00	SPG 24B	1731022224	2,58	68,00
SPG 25G	1731022125	25...26	2,58	68,00	SPG 25B	1731022225	2,58	68,00
SPG 26G	1731022126	26...27	2,58	68,00	SPG 26B	1731022226	2,58	68,00
SPG 27G	1731022127	27...28	2,58	68,00	SPG 27B	1731022227	2,58	68,00
SPG 28G	1731022128	28...29	2,58	68,00	SPG 28B	1731022228	2,58	68,00
SPG 29G	1731022129	29...30	2,58	68,00	SPG 29B	1731022229	2,58	68,00
SPG 30G	1731022130	30...31	2,58	68,00	SPG 30B	1731022230	2,58	68,00
SPG 31G	1731022131	31...32	2,58	68,00	SPG 31B	1731022231	2,58	68,00
SPG 32G	1731022132	32...33	2,58	68,00	SPG 32B	1731022232	2,58	68,00
SPG 33G	1731022133	33...34	2,58	68,00	SPG 33B	1731022233	2,58	68,00
SPG 34G -	1731022134	34...35	2,58	68,00	SPG 34B	1731022234	2,58	68,00



IP66

NEMA
12, 4XUL TYPE
12, 4X

ECOLAB



Vložky velké SPG M pro více kabelů

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPG M7G	1731022307	4 - max. 13,5 2 - max. 5 1 - max. 9,5	4,08	108,00	SPG M7B	1731022407	4,08	108,00
SPG M9G	1731022309	9 - max 8,8	4,08	108,00	SPG M9B	1731022409	4,08	108,00
SPG M14G	1731022314	12 - max. 6,5 2 - max. 12	4,08	108,00	SPG M14B	1731022414	4,08	108,00
SPG M15G	1731022315	15 - max. 7	4,08	108,00	SPG M15B	1731022415	4,08	108,00

Dělené pojistné matice DDMD

Dělené pojistné matice DDMD umožňují průchod kabelů, které jsou rozměrově větší než běžné pojistné matice. K dispozici je šest velikostí, všechny pro metrické závity.

Technické parametry:

- materiál PA66
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+120°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- k dispozici v černé barvě



IK10

Dělené pojistné matice DDMD

Typ	Obj. kód	Závit	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
DDMD M20	1731253020	M20	10	n.p.	n.p.
DDMD M25	1731253025	M25		n.p.	n.p.
DDMD M32	1731253032	M32		n.p.	n.p.
DDMD M40	1731253040	M40		n.p.	n.p.
DDMD M50	1731253050	M50		n.p.	n.p.
DDMD M63	1731253063	M63		n.p.	n.p.

n.p. = na poptání

Pojistné matice jsou kompatibilní s následujícími řadami:

OSF
OSF40
OSF 90
DESPRED
DESPRED ZZ
DESLICK
DESLICK 50
DESLICK Z