


Gumové průchodky s pevným rámem DES-PDM 24 CLEAN



nový systém pro
rychlou montáž

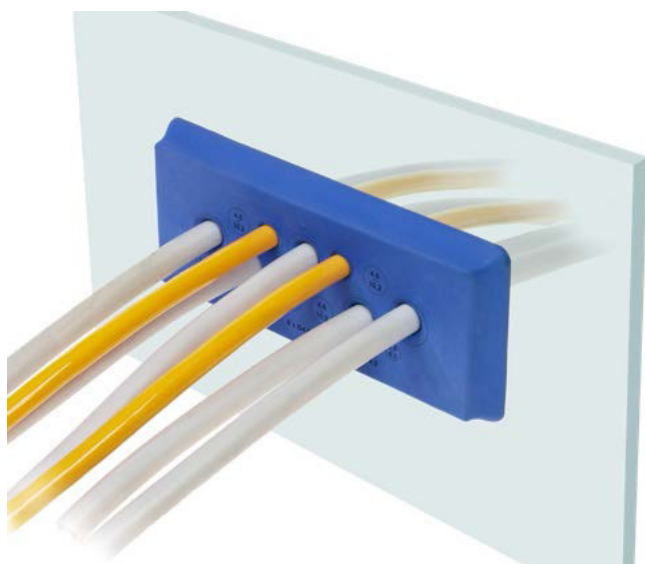

využití v potravinářském a
farmaceutickém průmyslu
nový systém pro rychlou montáž
dvojitá membrána
vysoký stupeň krytí IP66

Gumové průchodky s pevným rámem DES-PDM 24 CLEAN


DES-PDM 24 CLEAN se používá především v potravinářské a farmaceutické výrobě, díky zaoblenému tvaru bez hran, které zabráňuje hromadění nečistot a umožňuje časté mytí.

Díky novému systému zacvakávacích úchytů je montáž DES PDM 24/13 CLEAN velmi jednoduchá a rychlá.

Gumovou průchodku DES PDM24/13 CLEAN lze připevnit k panelu zevnitř čtyřmi skrytými šrouby.

Umístění otvorů je provedeno laserovým tiskem, což zaručuje přední čistou plochu během provozu.


Přední membrána je lehce provrtaná malým šroubovákem, zatímco druhá paralelní membrána působí jako výztuž, zajišťující velmi vysokou odolnost proti tahu a vodě.

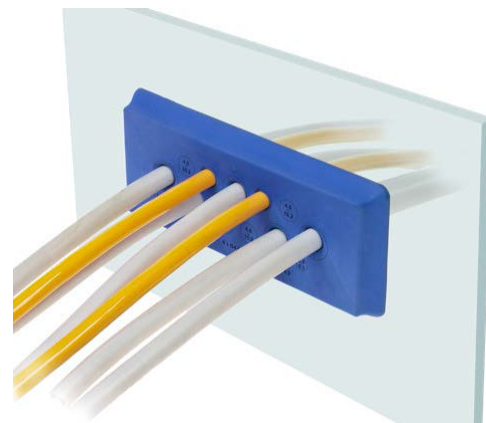

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost: samozhášecí podle UL94-HB
- vysoký stupeň krytí IP66
- teplota -40°C ...+110°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- nový systém pro rychlou montáž
- pro velký počet kabelů s neukončeným vedením
- vnitřní výztužný rám
- zaoblené hrany

Rozměry (mm)

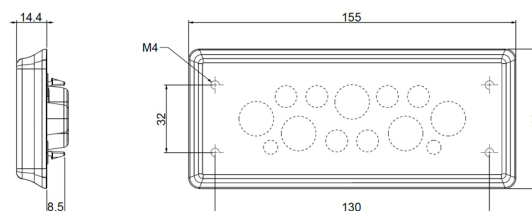

nový systém pro rychlou montáž



nový systém pro
rychlou montáž

Dvojitá membrána:



DETASULTRA
solutions around the cable

FDA
COMPLIANT

IP66

ECOLAB

UL94-HB

UV
ISO 4892-2A

RoHS
COMPLIANT

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu min/max mm	Rozměry mm		Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
			výřez	rám			
DES-PDM 24/13 CLEAN	1732025017	2 - 2,8 / 6,5 6 - 4,6 / 10,2 5 - 8,6 / 16,2	112 × 36	155 × 66	1	22,44	600,00