


Gumové průchodky DES-PMU

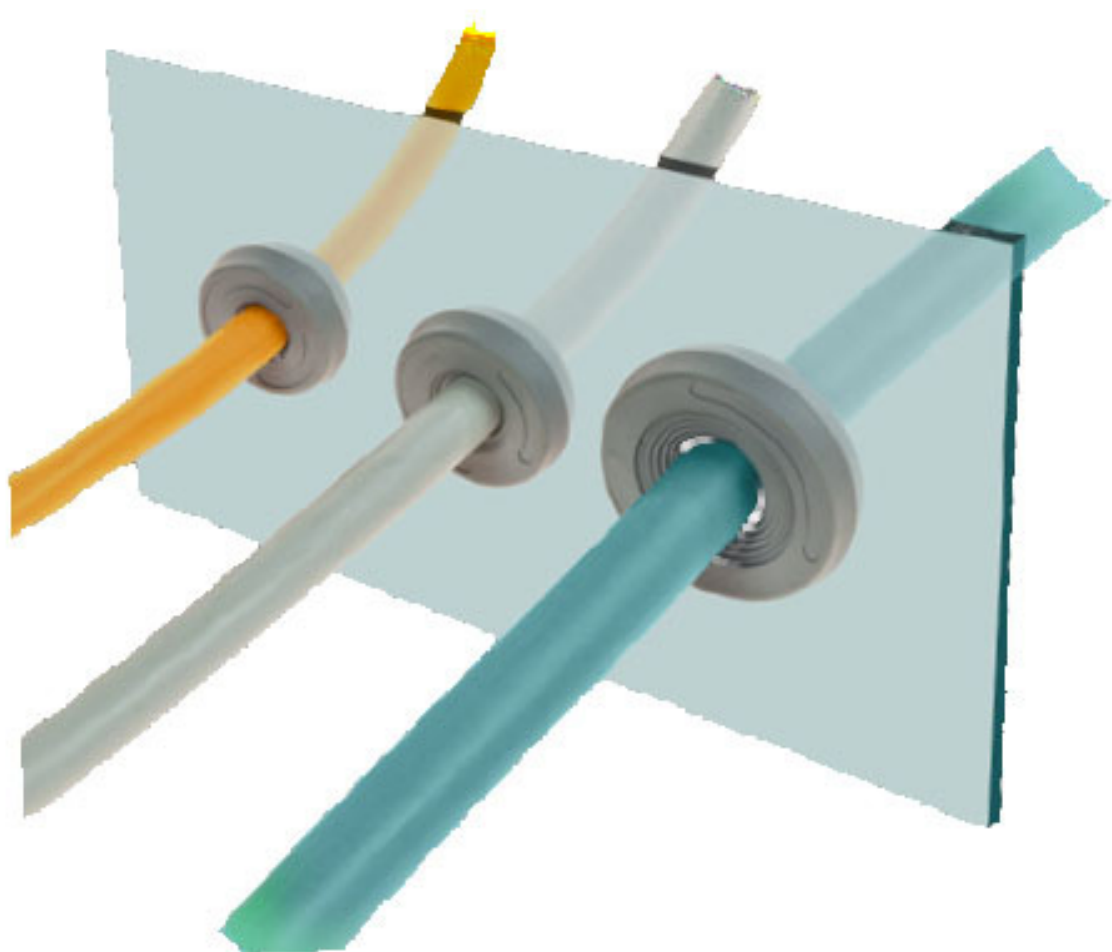


metrické velikosti otvorů
jednoduchá montáž
IP66-67 Nema 4X

Gumové průchodky DES-PMU

Technické parametry:


- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C
- neobsahují halogeny ani silikony
- vysoký stupeň krytí IP66-67
- nízké náklady
- tloušťka stěn 1,5...2,5 mm
- rychlá instalace

nový systém pro rychlou montáž

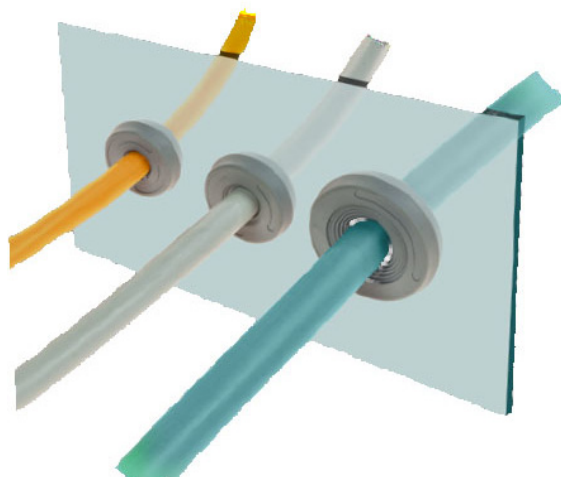

Dvojitá membrána:

Rozměry v mm:

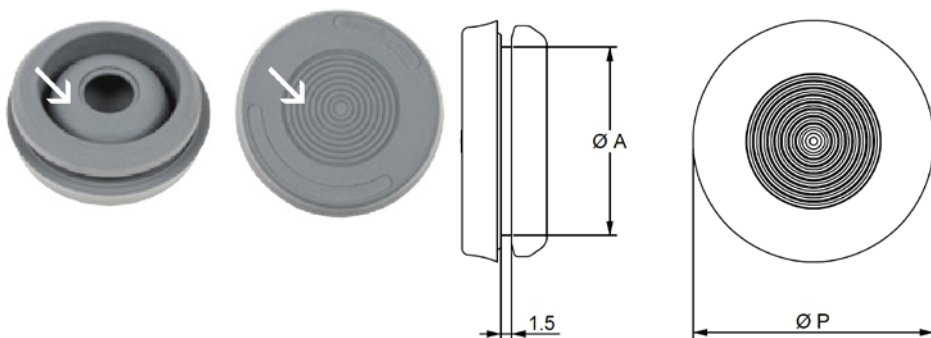

DETASULTRA
solutions around the cable



up to
**IP66
IP67**

**NEMA
12, 4X**

**UL TYPE
12, 4X**



ECOLAB

UL94-V0



**RoHS
COMPLIANT**

Gumové průchodky DES-PMU - šedá

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu mm	Rozměry mm		Ks/bal.	EUR/Ks	CZK/ks
			Výřez Ø A	Rám Ø P			
DES-PMU 16G	1732060116	1 - max. 10	16,5	24	10	1,32	35,00
DES-PMU 20G	1732060120	1 - max. 13	20,5	29		1,44	38,00
DES-PMU 25G	1732060125	1 - max. 15	25,4	34		1,80	48,00
DES-PMU 32G	1732060132	1 - max. 22	32,5	40		1,92	51,00

Gumové průchodky DES-PMU - černá

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu mm	Rozměry mm		Ks/bal.	EUR/Ks	CZK/ks
			Výřez Ø A	Rám Ø P			
DES-PMU 16B	1732061116	1 - max. 10	16,5	24	10	1,32	35,00
DES-PMU 20B	1732061120	1 - max. 13	20,5	29		1,44	38,00
DES-PMU 25B	1732061125	1 - max. 15	25,4	34		1,80	48,00
DES-PMU 32B	1732061132	1 - max. 22	32,5	40		1,92	51,00