

Ultrazvukový senzor UK1C/G2-0ESY



**speciální cena
při nákupu 25
a více kusů**


Ultrazvukový senzor UK1C/G2-0ESY

Technické parametry:

- nastavení pomocí Teach-in tlačítka
- difuzní princip detekce
- měřicí rozsah 100...900 mm
- válcové tělo M18
- plastové provedení
- LED indikátor pro nastavení a diagnostiku
- analogový výstup 4...20 mA
- napájení 10...30 VDC
- provozní teplota -20...+70 °C
- připojení konektorem M12, 4-pin
- krytí IP67

**speciální cena
při nákupu 25
a více kusů**

Rozměry v mm:

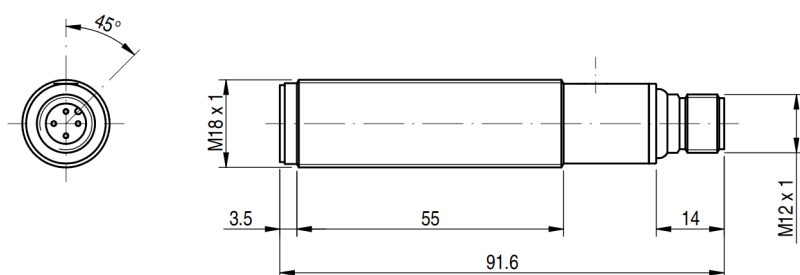

Typ	Rozsah mm	Výstup mA	Rozměr	Konektor	Úhel paprsku	Frekvence	EUR/ks	CZK/ks
UK1C/G2-0ESY	100-900	4-20	M18	M12	10° ± 2°	4 Hz	221,02	5 860,00
cena při nákupu 25 a více ks							75,09	1 990,00

Vybrané typy PVC kabelů

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD12M/0B-050A1	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, přímý	5,20	138,00
CD12M/0B-050C1	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, úhlový	5,40	143,00

Vybrané typy PUR kabelů

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD12M/0B-050A5	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, přímý	9,00	240,00
CD12M/0B-050C5	kabel 5 m-konektor 4-pin M12, úhlový	9,00	240,00