

EX kabelové vývodky




do prostředí s nebezpečím výbuchu
plastové nebo kovové
včetně příslušenství

Polyamidové Ex kabelové vývodky metrické, s větším rozsahem teplot

Technické parametry:

- materiál šroubení: Polyamid PA6
- materiál těsnící vložky: Chloropren
- krytí: IP 66/IP68
- teplotní rozsah: -40...+70 °C Chloropren, -60...+70 °C silikon na vyžádání
- normy: IMQ 13 ATEX 010X Ex II
2 GD Exe IIc Gb Ex tb IIIC Db

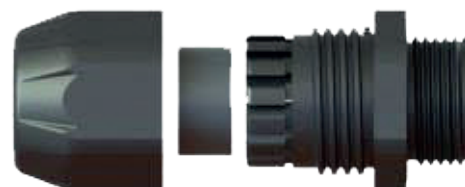

Polyamidové Ex kabelové vývodky metrické

Rozměr	Upínací oblast mm	Velikost klíče	Délka závitu mm	Výška mm	Balení/ks	Kód (barva černá/modrá)	Kód (barva černá)	EUR/ks	CZK/ks
M 12 × 1,5	4–6,5	15	10	32	100	E236011	E236041	1,40	37,00
M 16 × 1,5	5–8	19	10	36	50	E236012.1	E236042.1	1,40	37,00
M 16 × 1,5	6–10	22	10	39,5	50	E236012.2	E236042.2	1,44	38,00
M 20 × 1,5	7–13	25	10	40	50	E236013.1	E236043.1	1,80	48,00
M 20 × 1,5	11–14	27	10	43	50	E236013.2	E236043.2	1,76	47,00
M 25 × 1,5	12–17	29	10	44	50	E236014.1	E236044.1	2,84	75,00
M 25 × 1,5	14–18	33	10	45	25	E236014.2	E236044.2	3,08	82,00
M 32 × 1,5	16–21	36	10	52	20	E236015.1	E236045.1	3,80	101,00
M 32 × 1,5	19–25	42	15	55,5	20	E236015.2	E236045.2	3,84	102,00
M 40 × 1,5	20–28	46	18	56	20	E236016.1	E236046.1	6,72	178,00
M 40 × 1,5	23–32	53	18	68	10	E236016.2	E236046.2	7,04	187,00
M 50 × 1,5	31–38	60	18	72	10	E236017	E236047	10,40	275,00
M 63 × 1,5	35–44	65	18	72	10	E236018	E236048	11,88	315,00



Mosazné kabelové vývodky

EX MS Exe - Průchodky pro neopletené kabely, metrické

Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- těsnící vložka: CR/NBR
- O-Ring: nitril NBR
- krytí: IP66/68 – 10 bar
- teplotní rozsah: -40...+85°C
- certifikáty: BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X
- prohlášení o shodě: Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db



EX MS Exe - Průchodky pro neopletené kabely, metrické

Závit	Upínací oblast mm	Výška mm	Velikost klíče SW1	Velikost klíče SW2	Délka závitů mm	Balení/ks	Kód	EUR /ks	CZK/ks
M12x1,5	3-7	28	16	16	6,5	100	E237001	n.p.	n.p.
M16x1,5	6-10	33	20	20	7	100	E237002	4,78	127,00
M20x1,5	8-13	34	24	24	8	50	E237003	n.p.	n.p.
M25x1,5	10-17	37,5	29	29	8	50	E237004	9,58	255,00
M32x1,5	11-21	47,5	36	36	9	25	E237005	n.p.	n.p.
M40x1,5	16-28	53,5	45	45	9	10	E237006	n.p.	n.p.
M50x1,5	21-35	62	55	55	10	5	E237007	48,76	1 300,00
M63x1,5	34-48	63	68	68	10	5	E237008	72	1 908,00

EX EMV Exe - Průchodky pro neopletené kabely

Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- těsnící vložka: CR/NBR
- O-Ring: nitril NBR
- krytí: P66/68 – 10 bar
- teplotní rozsah: -40...+85°C
- certifikáty: BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X
- prohlášení o shodě: Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db



EX EMV Exe - Průchodky pro neopletené kabely

Závit	Upínací oblast mm	Výška mm	Velikost klíče SW1	Velikost klíče SW2	Délka závitů mm	Balení/ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M12x1,5	3-7	28	16	16	6,5	100	E237101	6,22	165,00
M16x1,5	6-10	33	20	20	7	100	E237102	6,88	182,00
M20x1,5	8-13	34	24	24	8	50	E237103	8,01	213,00
M25x1,5	10-17	37,5	29	29	8	50	E237104	14,76	395,00
M32x1,5	11-21	47,5	36	36	9	25	E237105	22,64	600,00
M40x1,5	16-28	53,5	45	45	9	10	E237106	54,10	1 440,00
M50x1,5	21-35	62	55	55	10	5	E237107	85,60	2 270,00
M63x1,5	34-48	63	68	68	10	5	E237108	n.p.	n.p.

S delším závitem na vyžádání.

Záslepky/ redukce/ rozšíření PA

Záslepky BLK EX

Technické parametry:

- materiál: polyamid PA6.6, černá
- krytí: IP66/68
- teplotní rozsah: -40...+80 °C
- certifikáty: IMQ 13 ATEX 010X
- prohlášení o shodě: Ex II 2 GD / EEX e IIC Gb / Ex tb IIIC Db



Záslepky BLK EX

Závít	Délka mm	Velikost klíče	Délka závitu mm	Balení/ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M12x1,5	15	15	8	100	E236251	0,52	14,00
M16x1,5	15	19	10	100	E236252	0,60	16,00
M20x1,5	15	23	10	100	E236253	0,72	19,00
M25x1,5	15	28	10	100	E236254	0,84	22,00
M32x1,5	20	36	15	100	E236255	1,32	35,00
M40x1,5	27	45	18	20	E236256	n.p.	n.p.
M50x1,5	27	55	18	20	E236257	n.p.	n.p.
M63x1,5	27	69	18	20	E236258	n.p.	n.p.

Redukce EX RRK Exe

Technické parametry:

- materiál: polyamid PA6 zesílený skleněným vláknem
- barvy: černá RAL9005
- krytí: IP66
- teplotní rozsah: -20...+70 °C
- prohlášení o shodě: Ex II 2 GD, EEX e II
- certifikáty: PTB 99 ATEX 3128 X



Redukce EX RRK Exe

Závít AG	Závít IG	Výška mm	Velikost klíče	Délka závitu mm	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M20x1,5	M12x1,5	12	24	8	E236332	6,40	170,00
M20x1,5	M16x1,5	12	24	8	E236334	5,24	139,00
M25x1,5	M16x1,5	14	29	8	E236335	6,64	176,00
M25x1,5	M20x1,5	14	29	8	E236336	6,00	159,00
M32x1,5	M20x1,5	14	36	10	E236339	8,92	240,00
M32x1,5	M25x1,5	16	36	10	E236340	8,68	230,00
M40x1,5	M25x1,5	16	46	10	E236343	13,84	370,00
M40x1,5	M32x1,5	16	46	10	E236344	17,00	450,00
M50x1,5	M32x1,5	18	55	12	E236347	21,20	570,00
M50x1,5	M40x1,5	18	55	12	E236348	n.p.	n.p.
M63x1,5	M40x1,5	-	-	-	E236351	n.p.	n.p.
M63x1,5	M50x1,5	-	-	-	E236352	30,16	800,00

Rozšíření PA EX EWK Exe

Technické parametry:

- materiál: polyamid PA6 zesílený skleněným vláknem
- barvy: černá RAL9005
- krytí: IP66
- teplotní rozsah: -50...+85 °C
- certifikáty: SIRA 00 ATEX 3091
- prohlášení o shodě: Ex II 2 GD, EEX e II

Rozšíření PA EX EWK Exe

Závit AG	Závit IG	Velikost klíče	Délka závitu mm	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M12x1,5	M16x1,5	-	-	E236391	4,46	118,00
M16x1,5	M20x1,5	30	15	E236395	5,04	134,00
M20x1,5	M25x1,5	35	15	E236399	5,48	145,00
M25x1,5	M32x1,5	43	15	E236403	6,62	175,00
M32x1,5	M40x1,5	50	15	E236407	10,36	275,00
M40x1,5	M50x1,5	63	15	E236410	16,02	425,00
M50x1,5	M63x1,5	-	-	E236412	26,66	710,00

Mosazné záslepky pro kabelové vývodky

Mosazné záslepky EX BLMS Exe

Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- těsnící vložka: nitril
- stupeň ochrany: IP68
- teplotní rozsah: -30...+80 °C
- certifikáty: DMT99 ATEX E016
- prohlášení o shodě: EEX e II 2 GD



Mosazné záslepky EX BLMS Exe

Závit	Výška mm	Kabel-Ø mm	Délka závitu mm	Kód	EUR/ks	CZK /ks
M12x1,5	8	16	5	E237251	3,36	89,00
M16x1,5	9	20	6	E237252	3,48	92,00
M20x1,5	9,5	24	6,5	E237253	3,76	100,00
M25x1,5	11	28	7	E237254	5,80	154,00
M32x1,5	12	35	8	E237255	7,64	205,00
M40x1,5	12	45	8	E237256	11,24	300,00
M50x1,5	15	55	9	E237257	22,22	590,00
M63x1,5	16	68	10	E237258	32,28	860,00

Mosazné záslepky EX BLMS / BLES Exd

Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz nebo nerezová ocel 316L
- stupeň ochrany: IP55 standardní, IP66/68 s neoprenovým těsněním (na vyžádání) / IP66/68
- teplotní rozsah: -190 ...+400 °C (poniklovaná mosaz), -60...+750 °C (nerezová ocel)
- certifikáty: SIRA 10 ATEX 1224 X
- prohlášení o shodě: Ex II 2GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIc Gb / Ex tb IIIC Db



Mosazné záslepky EX BLMS / BLES Exd

Závit	Velikost klíče	Délka závitu	Kód Mosaz	EUR /ks	CZK/ks	Kód Nerez	EUR /ks	CZK/ks
M12x1,5	14	17	E237251D	9,78	260,00	E238251D	25,04	670,00
M16x1,5	19	17	E237252D	6,51	173,00	E238252D	16,70	445,00
M20x1,5	24	17	E237253D	6,51	173,00	E238253D	16,70	445,00
M25x1,5	27,9	17	E237254D	8,18	217,00	E238254D	21,08	560,00
M32x1,5	37,6	17	E237255D	11,07	294,00	E238255D	39,10	1 040,00
M40x1,5	47,2	17	E237256D	16,84	447,00	E238256D	43,30	1 150,00
M50x1,5	55,9	17	E237257D	27,66	733,00	E238257D	71,10	1 890,00
M63x1,5	70	17	E237258D	54,20	1 437,00	E238258D	n.p.	n.p.

n.p. = na poptání

Mosazné redukce

Mosazná redukce EX RRMS Exe

Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- těsnící vložka: nitril NBR
- stupeň ochrany: IP68
- teplotní rozsah: -30...+80 °C
- certifikáty: DMT99 ATEX E016
- prohlášení o shodě: EEX e II 2 GD



Mosazná redukce EX RRMS Exe

Závit AG	Závit IG	Výška mm	Velikost klíče	Délka závitů mm	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M16x1,5	M12x1,5	8	17	5	E237331	4,24	112,00
M20x1,5	M12x1,5	9	22	6	E237332	4,92	130,00
M20x1,5	M16x1,5	9	22	6	E237333	5,18	137,00
M25x1,5	M16x1,5	10	27	7	E237335	5,84	155,00
M25x1,5	M20x1,5	10	27	8	E237336	5,64	149,00
M32x1,5	M20x1,5	11	34	9	E237339	9,92	265,00
M32x1,5	M25x1,5	11	34	10	E237340	9,08	240,00
M40x1,5	M25x1,5	12	43	11	E237343	13,44	360,00
M40x1,5	M32x1,5	12	43	12	E237344	12,80	340,00
M50x1,5	M32x1,5	13	55	1	E237347	14,64	390,00
M50x1,5	M40x1,5	13	55	2	E237348	18,92	510,00
M63x1,5	M50x1,5	14	65	3	E237352	26,96	720,00

Mosazná redukce EX EWMS Exe

Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- těsnící vložka: nitril NBR
- stupeň ochrany: IP68
- teplotní rozsah: -30...80 °C
- certifikáty: DMT99 ATEX E016
- prohlášení o shodě: EEX e II 2 GD



Mosazná redukce EX EWMS Exe

Závit AG	Závit IG	Výška mm	Velikost klíče	Délka závitů mm	Kód	EUR/ks	CZK/ks
M12x1,5	M16x1,5	16	18	5	E237391	5,16	137,00
M16x1,5	M20x1,5	16,5	22	5	E237395	6,12	162,00
M20x1,5	M25x1,5	18,5	27	6	E237399	7,04	187,00
M25x1,5	M32x1,5	20,5	34	7	E237403	8,52	225,00
M32x1,5	M40x1,5	23,5	42	8	E237407	14,16	375,00
M40x1,5	M50x1,5	30	52	8	E237410	21,60	580,00
M50x1,5	M63x1,5	32,5	65	9	E237412	38,60	1 030,00