

Kabelové spojky a konektory



kabelová oka, vidlice, faston konektory,
spojky
široká nabídka rozměrů a barev
provedení s izolací nebo bez

Kabelová oka

EKKS2-RK kabelová oka s izolací

Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: PVC
- teplotní rozsah: -10...+75 °C
- certifikáty: UL listed



EKKS2-RK kabelová oka s izolací

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Průměr	Kód	Balení/ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
Červená	EKKS2-RK-1,5-M3	0,5-1,5	M3	E121110001503	100	4,04	107,00
Červená	EKKS2-RK-1,5-M3,5	0,5-1,5	M3,5	E1211100015035	100	4,04	107,00
Červená	EKKS2-RK-1,5-M4	0,5-1,5	M4	E121110001504	100	4,26	113,00
Červená	EKKS2-RK-1,5-M5	0,5-1,5	M5	E121110001505	100	4,26	113,00
Červená	EKKS2-RK-1,5-M6	0,5-1,5	M6	E121110001506	100	4,80	127,00
Červená	EKKS2-RK-1,5-M8	0,5-1,5	M8	E121110001508	100	6,40	170,00
Červená	EKKS2-RK-1,5-M10	0,5-1,5	M10	E121110001510	100	8,36	225,00
Červená	EKKS2-RK-1,5-M12	0,5-1,5	M12	E121110001512	100	13,50	360,00
Modrá	EKKS2-RK-2,5-M3	1,5-2,5	M3	E121110002503	100	4,48	119,00
Modrá	EKKS2-RK-2,5-M3,5	1,5-2,5	M3,5	E1211100025035	100	5,16	137,00
Modrá	EKKS2-RK-2,5-M4	1,5-2,5	M4	E121110002504	100	4,64	123,00
Modrá	EKKS2-RK-2,5-M5	1,5-2,5	M5	E121110002505	100	5,16	137,00
Modrá	EKKS2-RK-2,5-M6	1,5-2,5	M6	E121110002506	100	6,48	172,00
Modrá	EKKS2-RK-2,5-M8	1,5-2,5	M8	E121110002508	100	6,88	182,00
Modrá	EKKS2-RK-2,5-M10	1,5-2,5	M10	E121110002510	100	10,96	290,00
Modrá	EKKS2-RK-2,5-M12	1,5-2,5	M12	E121110002512	100	19,00	510,00
Žlutá	EKKS2-RK-6-M3,5	4-6	M3	E1211100060035	100	9,92	265,00
Žlutá	EKKS2-RK-6-M4	4-6	M4	E121110006004	100	8,30	220,00
Žlutá	EKKS2-RK-6-M5	4-6	M5	E121110006005	100	8,64	230,00
Žlutá	EKKS2-RK-6-M6	4-6	M6	E121110006006	100	10,52	280,00
Žlutá	EKKS2-RK-6-M8	4-6	M8	E121110006008	100	13,16	350,00
Žlutá	EKKS2-RK-6-M10	4-6	M10	E121110006010	100	12,44	330,00
Žlutá	EKKS2-RK-6-M12	4-6	M12	E121110006012	100	15,32	405,00



EKKS2-GK kabelové vidlice s izolací

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Průměr	Kód	Balení/ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
Červená	EKKS2-GK-1,5-M3	0,5-1,5	M3	E121120001503	100	4,14	110,00
Červená	EKKS2-GK-1,5-M3,5	0,5-1,5	M3,5	E1211200015035	100	4,14	110,00
Červená	EKKS2-GK-1,5-M4	0,5-1,5	M4	E121120001504	100	4,14	110,00
Červená	EKKS2-GK-1,5-M5	0,5-1,5	M5	E121120001505	100	4,14	110,00
Červená	EKKS2-GK-1,5-M6	0,5-1,5	M6	E121120001506	100	4,84	128,00
Modrá	EKKS2-GK-2,5-M3	1,5-2,5	M3	E121120002503	100	4,28	113,00
Modrá	EKKS2-GK-2,5-M3,5	1,5-2,5	M3,5	E1211200025035	100	5,48	145,00
Modrá	EKKS2-GK-2,5-M4	1,5-2,5	M4	E121120002504	100	5,54	147,00
Modrá	EKKS2-GK-2,5-M5	1,5-2,5	M5	E121120002505	100	4,76	126,00
Modrá	EKKS2-GK-2,5-M6	1,5-2,5	M6	E121120002506	100	4,64	123,00
Žlutá	EKKS2-GK-6-M3,5	4-6	M3,5	E1211200060035	100	8,76	235,00
Žlutá	EKKS2-GK-6-M4	4-6	M4	E121120006004	100	7,96	210,00
Žlutá	EKKS2-GK-6-M5	4-6	M5	E121120006005	100	7,96	210,00
Žlutá	EKKS2-GK-6-M6	4-6	M6	E121120006006	100	8,48	225,00

Kabelové dutinky s izolací

Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace : PVC
- teplotní rozsah: -10...+75°C
- certifikát: UL listed



EKKS2-SV spojovací dutinky s izolací

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Kód	Balení/ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
Červená	EKKS2-SV-1,5	0,5 ...1,5	E1211800015	100	4,84	128,00
Modrá	EKKS2-SV-2,5	1,5...2,5	E1211800025	100	5,14	136,00
Žlutá	EKKS2-SV-6	4...6	E1211800060	100	9,16	245,00



EKKS2-SK zakončovací dutinka s izolací

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Kolík mm ²	Kód	Balení/ks	EUR/100 ks	CZK/100ks
Červená	EKKS2-SK-1,5-1912	0,5...1,5	1,9x12	E12113000151912	100	4,60	122,00
Modrá	EKKS2-SK-2,5-1912	1,5 ...2,5	1,9x12	E12113000251912	100	4,80	127,00
Žlutá	EKKS2-SK-6-2914	4...6	2,9x14	E12113000602914	100	10,02	265,00




EKKS2-FSK zakončovací dutinka s izolací

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Kolík mm	Kód	Balení/ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
Červená	EKKS2-FSK-1,5-2310	0,5...1,5	2,3x10	E12113500152310	100	7,60	205,00
Červená	EKKS2-FSK-1,5-2318	0,5...1,5	2,3x18	E12113500152318	100	9,52	255,00
Modrá	EKKS2-FSK-2,5-2309	1,5...2,5	2,8x9	E12113500252809	100	4,88	129,00
Modrá	EKKS2-FSK-2,5-2318	1,5...2,5	2,3x18	E12113500252318	100	10,64	285,00
Žlutá	EKKS2-FSK-6-2810	4...6	2,8x10	E12113500602810	100	9,14	245,00

Kabelová oka

Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: Polyamid 6.6
- teplotní rozsah: -60...+105 °C
- certifikát: UL listed
- standard: DIN 46237

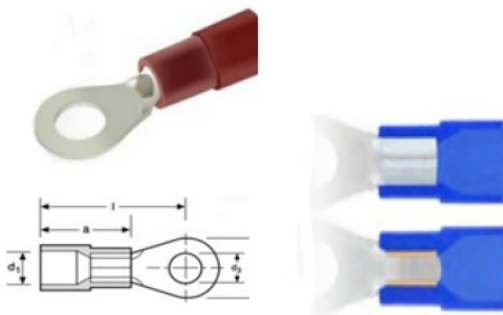

Kabelová oka

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Průměr	d3	b	d1	l	a	s	Balení /ks	Kód	EUR /100ks	CZK /100ks
Žlutá	EKKS-RK-0,5-M2	0,1...0,5	M2,5	2,2	5	3,2	15	10	0,5	100	E121310000502	n.p.	n.p.
Žlutá	EKKS-RK-0,5-M2	0,1...0,5	M3	3,2	5	3,2	15	10	0,5	100	E121310000503	12,53	340,00
Žlutá	EKKS-RK-0,5-M3,5	0,1...0,5	M3,5	3,7	6	3,2	15	10	0,5	100	E1213100005035	n.p.	n.p.
Žlutá	EKKS-RK-0,5-M4	0,1...0,5	M4	4,3	6	3,2	17	10	0,5	100	E121310000504	11,52	305,00
Žlutá	EKKS-RK-0,5-M5	0,1...0,5	M5	5,3	8	3,2	17	10	0,5	100	E121310000505	n.p.	n.p.
Červená	EKKS-RK-1,5-M2,5	0,5...1,5	M2,5	2,7	6,0	4,0	16,0	10,0	0,8	100	E1213100015025	8,16	220,00
Červená	EKKS-RK-1,5-M3	0,5...1,5	M3	3,2	6,0	4,0	16,0	10,0	0,8	100	E121310001503	6,22	165,00
Červená	EKKS-RK-1,5-M3,5	0,5...1,5	M3,5	3,7	6,0	4,0	16,0	10,0	0,8	100	E1213100015035	7,14	189,00
Červená	EKKS-RK-1,5-M4	0,5...1,5	M4	4,3	8,0	4,0	17,0	10,0	0,8	100	E121310001504	6,44	171,00
Červená	EKKS-RK-1,5-M5	0,5...1,5	M5	5,3	10,0	4,0	18,0	10,0	0,8	100	E121310001505	7,00	186,00
Červená	EKKS-RK-1,5-M6	0,5...1,5	M6	6,5	11,0	4,0	21,0	10,0	0,8	100	E121310001506	7,24	192,00
Červená	EKKS-RK-1,5-M8	0,5...1,5	M8	8,4	11,6	4,0	22,0	10,0	0,8	100	E121310001508	9,60	255,00
Červená	EKKS-RK-1,5-M10	0,5...1,5	M10	10,5	13,7	4,0	22,0	10,0	0,8	100	E121310001510	15,44	410,00
Modrá	EKKS-RK-2,5-M3	1,5...2,5	M3	3,2	6,0	4,5	17,0	11,0	0,8	100	E121310002503	6,64	176,00
Modrá	EKKS-RK-2,5-M3,5	1,5...2,5	M3,5	3,7	6,0	4,5	17,0	11,0	0,8	100	E1213100025035	8,56	230,00
Modrá	EKKS-RK-2,5-M4	1,5...2,5	M4	4,3	8,0	4,5	18,0	11,0	0,8	100	E121310002504	6,92	183,00
Modrá	EKKS-RK-2,5-M5	1,5...2,5	M5	5,3	10,0	4,5	20,0	11,0	0,8	100	E121310002505	7,68	205,00
Modrá	EKKS-RK-2,5-M6	1,5...2,5	M6	6,5	11,0	4,5	22,0	11,0	0,8	100	E121310002506	7,94	210,00
Modrá	EKKS-RK-2,5-M8	1,5...2,5	M8	8,4	12,0	4,5	23,0	11,0	0,8	100	E121310002508	9,64	255,00
Modrá	EKKS-RK-2,5-M10	1,5...2,5	M10	10,5	13,7	4,5	25,0	11,0	0,8	100	E121310002510	12,88	345,00
Modrá	EKKS-RK-2,5-M12	1,5...2,5	M12	13,0	19,0	4,5	25,0	11,0	0,8	100	E121310002512	21,04	560,00
Žlutá	EKKS-RK-6-M4	4...6	M4	4,3	8,0	6,6	20,0	14,0	1,0	100	E121310006004	12,04	320,00
Žlutá	EKKS-RK-6-M5	4...6	M5	5,3	10,0	6,6	21,0	14,0	1,0	100	E121310006005	11,48	305,00
Žlutá	EKKS-RK-6-M6	4...6	M6	6,5	11,0	6,6	22,0	14,0	1,0	100	E121310006006	14,10	375,00
Žlutá	EKKS-RK-6-M8	4...6	M8	8,4	14,0	6,6	25,0	14,0	1,0	100	E121310006008	14,14	375,00
Žlutá	EKKS-RK-6-M10	4...6	M10	10,5	18,0	6,6	27,0	14,0	1,0	100	E121310006010	16,16	430,00
Žlutá	EKKS-RK-6-M12	4...6	M12	13	19,0	6,6	32,0	14,0	1,0	100	E121310006012	16,32	435,00
Žlutá	EKKS-RK-6-M14	4...6	M14	15	19,0	6,6	32,0	14,0	1,0	100	E121310006014	64,70	1 720,00


n.p. = na poptání

d3, b, d1, l, a, s = rozměry v mm

EKKS-SK zakončovací dutinka s izolací

Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: Polyamid 6.6
- teplotní rozsah: -60...+105 °C
- certifikát: UL listed
- standard: DIN 46231 a podobní

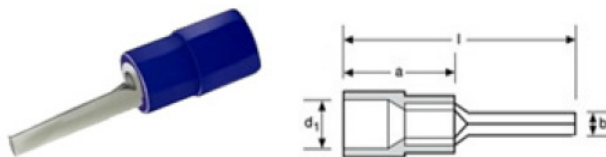

EKKS-SK zakončovací dutinka s izolací

Barva	Typ	Rozsah mm ²	b	d1	l	a	s	Balení/ks	Kód	EUR/100ks	CZK/100 ks
Červená	EKKS-SK-1,5-1909	0,5...1,5	2,0	4,1	19,0	10,0	0,8	100	E12133000151909	8,32	220,00
Červená	EKKS-SK-1,5-1912	0,5...1,5	2,0	4,1	22,0	10,0	0,8	100	E12133000151912	8,32	220,00
Červená	EKKS-SK-1,5-1920	0,5...1,5	1,9	4,1	27,5	10,0	0,8	100	E12133000151920	n.p.	n.p.
Modrá	EKKS-SK-2,5-1909	1,5...2,5	2,0	4,5	20,0	11,0	0,8	100	E12133000251909	6,88	182,00
Modrá	EKKS-SK-2,5-1911	1,5...2,5	2,0	4,5	23,5	11,0	0,8	100	E12133000251911	6,12	162,00
Modrá	EKKS-SK-2,5-1916	1,5...2,5	1,9	4,5	26,0	10,0	0,8	100	E12133000251916	17,96	475,00
Modrá	EKKS-SK-2,5-1920	1,5...2,5	1,9	4,5	32,0	10,0	0,8	100	E12133000251920	20,14	540,00
Žlutá	EKKS-SK-6-2713	4...6	2,7	6,6	26,0	12,0	1,0	100	E12133000602713	9,02	240,00

n.p. = na poptání


b, d1, l, a, s = rozměry v mm

Kabelové vidlice

EKKS-GK kabelové vidlice s izolací

Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: Polyamid 6.6
- teplotní rozsah: -60...+105 °C
- certifikát: UL listed
- standard: DIN 46237

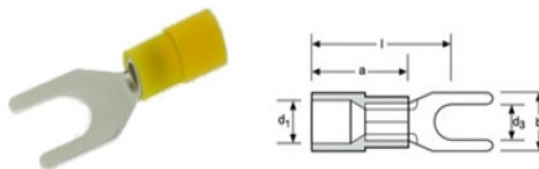

EKKS-GK kabelové vidlice s izolací

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Vidlice do	d3	b	d1	l	a	s	Balení /ks	Kód	EUR /100ks	CZK /100ks
Červená	EKKS-GK-1,5-M3	0,5...1,5	M3	3,2	5,7	4,1	17,7	10,0	0,8	100	E121320001503	6,16	163,00
Červená	EKKS-GK-1,5-M3,5	0,5...1,5	M3,5	3,7	6,0	4,1	17,7	10,0	0,8	100	E1213200015035	7,20	191,00
Červená	EKKS-GK-1,5-M4	0,5...1,5	M4	4,3	7,2	4,1	17,7	10,0	0,8	100	E121320001504	7,00	186,00
Červená	EKKS-GK-1,5-M5	0,5...1,5	M5	5,3	8,0	4,1	17,0	10,0	0,8	100	E121320001505	5,76	153,00
Červená	EKKS-GK-1,5-M6	0,5...1,5	M6	6,4	10,7	4,1	18,5	10,0	0,8	100	E121320001506	7,14	189,00
Červená	EKKS-GK-1,5-M8	0,5...1,5	M8	8,4	13,5	4,1	21,5	10,0	0,8	100	E121320001508	15,20	405,00
Červená	EKKS-GK-1,5-M10	0,5...1,5	M10	10,5	15,0	4,1	22,0	10,0	0,8	100	E121320001510	12,12	325,00
Modrá	EKKS-GK-2,5-M3	1,5...2,5	M3	3,2	5,7	4,5	17,5	11,0	0,8	100	E121320002503	7,40	196,00
Modrá	EKKS-GK-2,5-M3,5	1,5...2,5	M3,5	3,7	6,2	4,5	17,5	11,0	0,8	100	E1213200025035	7,40	196,00
Modrá	EKKS-GK-2,5-M4	1,5...2,5	M4	4,3	7,2	4,5	17,5	11,0	0,8	100	E121320002504	6,90	183,00
Modrá	EKKS-GK-2,5-M5	1,5...2,5	M5	5,3	8,0	4,5	17,5	11,0	0,8	100	E121320002505	6,32	167,00
Modrá	EKKS-GK-2,5-M6	1,5...2,5	M6	6,4	10,7	4,5	18,6	11,0	0,8	100	E121320002506	7,52	199,00
Modrá	EKKS-GK-2,5-M8	1,5...1,5	M8	8,4	13,5	4,5	23,0	10,0	0,8	100	E121320002508	15,36	410,00
Žlutá	EKKS-GK-6-M3,5	4...6	M3,5	3,7	8,1	6,6	21,1	14,0	1,0	100	E1213200060035	13,16	350,00
Žlutá	EKKS-GK-6-M4	4...6	M4	4,3	8,2	6,6	21,5	14,0	1,0	100	E121320006004	12,08	320,00
Žlutá	EKKS-GK-6-M5	4...6	M5	5,3	9,0	6,6	22,0	14,0	1,0	100	E121320006005	10,84	290,00
Žlutá	EKKS-GK-6-M6	4...6	M6	6,4	12,0	6,6	23,5	14,0	1,0	100	E121320006006	13,56	360,00
Žlutá	EKKS-GK-6-M8	4...6	M8	8,4	13,5	6,6	25,0	14,0	1,0	100	E121320006008	17,54	465,00
Žlutá	EKKS-GK-6-M10	4...6	M10	10,5	18,0	6,4	27,0	12,0	1,0	100	E121320006010	25,88	690,00


d3, b, d1, l, a, s = rozměry v mm

Kabelové vidlice a oka

EKKS2-GK kabelové vidlice se smršťovací bužírkou

Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: Polyolefin s vnitřním adhezivním povrchem
- teplotní rozsah : -55 ... 125 °C
- teplota zmenšení: +125 °C
- dielektrická pevnost: 14 kV/mm




EKKS2-GK kabelové vidlice se smršťovací bužírkou

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Vidlice do	d3	b	d1	l	a	s	Balení /ks	Kód	EUR/100ks	CZK/100ks
Červená	EKKS-GKSS-1,5-M4	0,5...1,5	M4	4,3	6,4	1,9	26,9	5,0	0,7	100	E121321001504	66,20	1 760,00
Červená	EKKS-GKSS-1,5-M5	0,5...1,5	M5	5,3	8,0	1,9	26,9	5,0	0,7	100	E121321001505	74,90	1 990,00
Modrá	EKKS-GKSS-2,5-M4	1,5...2,5	M4	4,3	6,4	2,5	26,5	5,0	0,7	100	E121321002504	73,80	1 960,00
Modrá	EKKS-GKSS-2,5-M5	1,5...2,5	M5	5,3	8,0	2,5	26,5	5,0	0,7	100	E121321002505	75,40	2 000,00
Žlutá	EKKS-GKSS-6-M4	4...6	M4	4,3	8,2	3,6	33,0	6,0	0,7	100	E121321006004	77,90	2 070,00
Žlutá	EKKS-GKSS-6-M5	4...6	M5	5,3	9,0	3,6	33,0	6,0	0,7	100	E121321006005	92,70	2 460,00

EKKS-RKSS kabelové oka se smršťovací bužírkou

Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: Polyolefin s vnitřním adhezivním povrchem
- teplotní rozsah: -55...+125 °C
- teplota zmenšení: +125 °C
- dielektrická pevnost: 14 kV/mm



EKKS-RKSS kabelové oka se smršťovací bužírkou

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Průměr do	d3	b	d1	l	a	s	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
Červená	EKKS-RKSS-1,5-M4	0,5...1,5	M4	4,3	8,0	1,9	26,5	5,0	0,7	100	E121313001504	65,90	1 750,00
Červená	EKKS-RKSS-1,5-M5	0,5...1,5	M5	5,3	8,0	1,9	26,5	5,0	0,7	100	E121313001505	69,20	1 840,00
Červená	EKKS-RKSS-1,5-M6	0,5...1,5	M6	6,4	11,6	1,9	32,2	5,0	0,7	100	E121313001506	75,20	2 000,00
Červená	EKKS-RKSS-1,5-M8	0,5...1,5	M8	8,4	11,6	1,9	32,2	5,0	0,7	100	E121313001508	74,90	1 990,00
Červená	EKKS-RKSS-1,5-M10	0,5...1,5	M10	10,5	13,7	1,9	36,2	5,0	0,7	100	E121313001510	72,10	1 910,00
Modrá	EKKS-RKSS-2,5-M4	1,5...2,5	M4	4,3	8,5	2,5	27,3	5,0	0,7	100	E121313002504	65,90	1 750,00
Modrá	EKKS-RKSS-2,5-M5	1,5...2,5	M5	5,3	9,5	2,5	27,3	5,0	0,7	100	E121313002505	69,20	1 840,00
Modrá	EKKS-RKSS-2,5-M6	1,5...2,5	M6	6,4	12,0	2,5	31,7	5,0	0,7	100	E121313002506	74,90	1 990,00
Modrá	EKKS-RKSS-2,5-M8	1,5...2,5	M8	8,4	12,0	2,5	31,7	5,0	0,7	100	E121313002508	74,90	1 990,00
Modrá	EKKS-RKSS-2,5-M10	1,5...2,5	M10	10,5	13,7	2,5	36,0	5,0	0,7	100	E121313002510	76,10	2 020,00
Žlutá	EKKS-RKSS-6-M4	4...6	M4	4,3	9,5	3,6	32,7	6,0	0,7	100	E121313006004	100,60	2 670,00
Žlutá	EKKS-RKSS-6-M5	4...6	M5	5,3	9,5	3,6	32,7	6,0	0,7	100	E121313006005	100,60	2 670,00
Žlutá	EKKS-RKSS-6-M6	4...6	M6	6,4	12,0	3,6	39,0	6,0	0,7	100	E121313006006	114,90	3 050,00
Žlutá	EKKS-RKSS-6-M8	4...6	M8	8,4	15,0	3,6	41,2	6,0	0,7	100	E121313006008	115,30	3 060,00
Žlutá	EKKS-RKSS-6-M10	4...6	M10	10,5	15,0	3,6	41,2	6,0	0,7	100	E121313006010	114,00	3 020,00


d3, b, d1, l, a, s = rozměry v mm

Faston konektory

EKKS-FH Faston zásuvka s izolací

Technické parametry:

- materiál: pocínovaná mosaz
- materiál izolace: PVC
- teplotní rozsah: -10...+75 °C
- certifikát: UL listed
- standard: DIN 46245

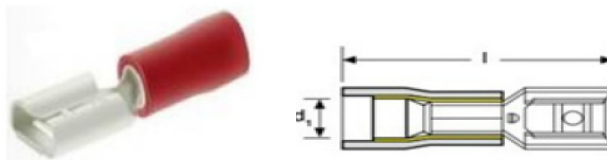

EKKS-FH Faston zásuvka s izolací


Barva	Typ	Rozsah mm ²	Konektor mm	l	d1	s	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
Žlutá	EKKS-FH-0,5-2805	0,2-0,5	2,8...0,5	16,0	3,2	0,25	100	E12135000052805	9,92	265,00
Žlutá	EKKS-FH-0,5-2805	0,2-0,5	2,8...0,8	16,0	3,2	0,25	100	E12135000052808	11,56	310,00
Červená	EKKS-FH-1,5-2805	0,5-1,5	2,8...0,5	19,0	4,1	0,25	100	E12135000152805	4,80	127,00
Červená	EKKS-FH-1,5-2808	0,5-1,5	2,8...0,8	19,0	4,1	0,25	100	E12135000152808	5,36	142,00
Červená	EKKS-FH-1,5-4805	0,5-1,5	4,8...0,5	19,5	4,1	0,40	100	E12135000154805	5,96	158,00
Červená	EKKS-FH-1,5-4808	0,5-1,5	4,8...0,8	19,5	4,1	0,40	100	E12135000154808	5,96	158,00
Červená	EKKS-FH-1,5-6308	0,5-1,5	6,3...0,8	21,5	4,1	0,40	100	E12135000156308	5,98	158,00
Modrá	EKKS-FH-2,5-2805	1,5-2,5	2,8...0,5	19,5	5,0	0,25	100	E12135000252805	7,08	188,00
Modrá	EKKS-FH-2,5-2808	1,5-2,5	2,8...0,8	19,5	5,0	0,25	100	E12135000252808	7,14	189,00
Modrá	EKKS-FH-2,5-4805	1,5-2,5	4,8...0,5	20,0	5,0	0,40	100	E12135000254805	6,06	161,00
Modrá	EKKS-FH-2,5-4808	1,5-2,5	4,8...0,8	20,0	5,0	0,40	100	E12135000254808	6,06	161,00
Modrá	EKKS-FH-2,5-6308	1,5-2,5	6,3...0,8	21,5	5,0	0,40	100	E12135000256308	5,98	158,00
Modrá	EKKS-FH-2,5-8508	1,5-2,5	8,0...0,8	24,5	5,0	0,40	100	E12135000258005	13,92	370,00
Žlutá	EKKS-FH-6-4808	4-6	4,8...0,8	23,0	6,6	0,40	100	E12135000604808	9,24	245,00
Žlutá	EKKS-FH-6-6308	4-6	6,3...0,8	24,0	6,6	0,40	100	E12135000606308	9,88	265,00
Žlutá	EKKS-FH-6-9511	4-6	9,5...1,2	28,6	6,6	0,50	100	E12135000609511	14,32	380,00

d1, l, s = rozměry v mm

EKKS-FHVI Faston vidlice s izolací

Technické parametry:

- materiál: pocínovaná mosaz
- materiál izolace: PVC
- teplotní rozsah: -10...+75 °C
- certifikát: UL listed

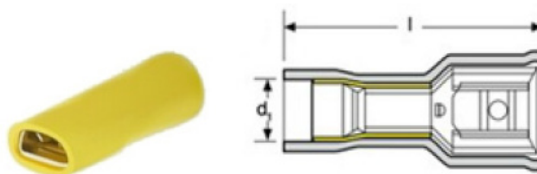


EKKS-FHVI Faston vidlice s izolací

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Konektor mm	l	d1	s	Balení /ks	Kód	EUR/ks	CZK/ks
Červená	EKKS-FHVI-1,5-2805	0,5...1,5	2,8 - 0,5	20,5	4,1	0,25	100	E12135100152805	8,18	220,00
Červená	EKKS-FHVI-1,5-2808	0,5...1,5	2,8 - 0,8	20,5	4,1	0,25	100	E12135100152808	7,70	205,00
Červená	EKKS-FHVI-1,5-4805	0,5...1,5	4,8 - 0,5	20,5	4,1	0,40	100	E12135100154805	8,08	215,00
Červená	EKKS-FHVI-1,5-4808	0,5...1,5	4,8 - 0,8	20,5	4,1	0,40	100	E12135100154808	7,70	205,00
Červená	EKKS-FHVI-1,5-6308	0,5...1,5	6,3 - 0,8	22,0	4,1	0,40	100	E12135100156308	7,38	196,00
Modrá	EKKS-FHVI-2,5-2805	1,5...2,5	2,8 - 0,5	20,5	4,9	0,25	100	E12135100252805	9,72	260,00
Modrá	EKKS-FHVI-2,5-2808	1,5...2,5	2,8 - 0,8	20,5	4,9	0,25	100	E12135100252808	13,72	365,00
Modrá	EKKS-FHVI-2,5-4805	1,5...2,5	4,8 - 0,5	21,5	4,9	0,40	100	E12135100254805	6,98	185,00
Modrá	EKKS-FHVI-2,5-4808	1,5...2,5	4,8 - 0,8	21,5	4,9	0,40	100	E12135100254808	6,98	185,00
Modrá	EKKS-FHVI-2,5-6308	1,5...2,5	6,3 - 0,8	22,5	4,9	0,40	100	E12135100256308	6,96	184,00
Žlutá	EKKS-FHVI-6-4805	4...6	4,8 - 0,5	22,0	6,7	0,40	100	E12135100604805	11,74	315,00
Žlutá	EKKS-FHVI-6-4808	4...6	4,8 - 0,8	22,0	6,7	0,40	100	E12135100604808	12,04	320,00
Žlutá	EKKS-FHVI-6-6308	4...6	6,3 - 0,8	25,0	6,7	0,40	100	E12135100606308	9,70	260,00

EKKS-FHVT Faston odbočka s izolací

Technické parametry:

- materiál: pocínovaná mosaz
- materiál izolace : PVC
- teplotní rozsah: -10...+75 °C
- certifikát: UL listed

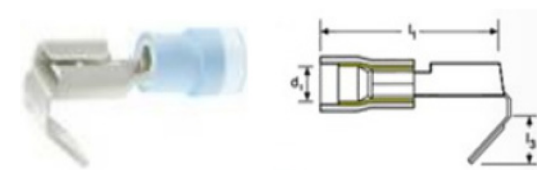

EKKS-FHVT Faston odbočka s izolací

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Konektor mm	l1	d1	l3	s	Balení/ks	Kód	EUR100/ks	CZK/100ks
Červená	EKKS-FSV-1,5-6308	0,5...1,5	6,3 - 0,8	22,5	4,1	8,2	0,4	100	E12136000156308	10,86	290,00
Modrá	EKKS-FSV-2,5-6308	1,5...2,5	6,3 - 0,8	23,0	5,0	8,2	0,4	100	E12136000256308	10,70	285,00
Žlutá	EKKS-FSV-6-6308	4...6	6,3 - 0,8	26,0	6,6	8,2	0,4	100	E12136000606308	14,92	395,00


l1, d1, l3, s = rozměry v mm

Faston konektory

EKKS-FS Faston vidlice s izoalcí

Technické parametry:

- materiál: pocínovaná mosaz
- materiál izolace: PVC
- teplotní rozsah: -10...+75 °C
- certifikát: UL listed




EKKS-FS Faston vidlice s izoalcí

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Konektor mm	l	d1	s	Balení /ks	Kód	EUR /100ks	CZK /100ks
Červená	EKKS-FS-1,5-2805	0,5-1,5	2,8 - 0,5	22,0	4,1	0,25	100	E12134000152805	5,92	157,00
Červená	EKKS-FS-1,5-2808	0,5-1,5	2,8 - 0,8	22,0	4,1	0,40	100	E12134000152808	5,92	157,00
Červená	EKKS-FS-1,5-4805	0,5-1,5	4,8 - 0,5	22,0	4,1	0,25	100	E12134000154805	6,56	174,00
Červená	EKKS-FS-1,5-4808	0,5-1,5	4,8 - 0,8	22,0	4,1	0,40	100	E12134000154808	6,92	183,00
Červená	EKKS-FS-1,5-6308	0,5-1,5	6,3 - 0,8	22,0	4,1	0,40	100	E12134000156308	7,00	186,00
Modrá	EKKS-FS-2,5-4808	1,5-2,5	4,8 - 0,8	22,5	5,0	0,40	100	E12134000254808	6,96	184,00
Modrá	EKKS-FS-2,5-6308	1,5-2,5	6,3 - 0,8	22,5	5,0	0,40	100	E12134000256308	7,00	186,00
Žlutá	EKKS-FS-6-6308	4-6	6,3 - 0,8	24,5	6,6	0,40	100	E12134000606308	8,48	225,00

EKKS-RS dutinkový Faston s izolací - samec

Technické parametry:

- materiál: pocínovaná mosaz
- materiál izolace: PVC
- teplotní rozsah: -10...+75 °C
- certifikát: UR



EKKS-RS dutinkový Faston s izolací - samec


Barva	Typ	Rozsah mm ²	Konektor Ø	l	b	s	d	Balení /ks	Kód	EUR /100ks	CZK /100ks
Červená	EKKS-RS-1,5-4	0,5 - 1,5	4	21,5	4,0	0,4	4,0	100	E121370001504	5,90	156,00
Modrá	EKKS-RS-2,5-4	1,5 - 2,5	4	21,7	4,0	0,4	4,7	100	E121370002504	8,44	225,00
Modrá	EKKS-RS-2,5-5	1,5 - 2,5	5	21,2	5,0	0,4	4,7	100	E121370002505	6,12	162,00
Žlutá	EKKS-RS-6-5	4 - 6	5	24,0	5,0	0,4	6,5	100	E121370006005	13,72	365,00

l, b, s, d = rozměry v mm
l, d1, s = rozměry v mm

EKKS- dutinkový Faston s izolací - samice

Technické parametry:

- materiál: pocínovaná mosaz
- materiál izolace: PVC
- teplotní rozsah: -10...+75 °C
- certifikát: UR



EKKS- dutinkový Faston s izolací - samice

Barva	Typ	Rozsah mm ²	Konektor Ø	l	b	s	d	Balení /ks	Kód	EUR 100/ks	CZK 100/ks
Červená	EKKS1-RHVI-1,5-4	0,5 - 1,5	4	25,3	3,9	0,4	4,3	100	E121376001504	7,50	199,00
Modrá	EKKS1-RHVI-2,5-4	1,5 - 2,5	4	25,2	3,9	0,4	5,0	100	E121376002504	7,88	210,00
Modrá	EKKS1-RHVI-2,5-5	1,5 - 2,5	5	27,0	4,9	0,4	5,0	100	E121376002505	7,88	210,00
Žlutá	EKKS1-RHVI-6-5	4 - 6	5	27,5	4,9	0,4	6,8	100	E121376006005	10,90	290,00

l, b, s, d = rozměry v mm