

Vidlicové optické snímače řady FC5R





kovové provedení
snímání předmětů od velikosti 0,8 mm
spínací frekvence 4 kHz

Vidlicové optické snímače pro přesné měření

Technické parametry:

- jednoduchá instalace
- snímání předmětů od velikosti 0,8 mm
- výstup PNP, na vyžádání NPN
- připojení konektorem M8, 3pin
- kovové pouzdro
- na vyžádání typy s nastavitelnou citlivostí
- viditelný červený paprsek
- nastavitelný režim tma (aktivní výstup při detekci předmětu) nebo světlo (aktivní výstup při chybějícím předmětu)
- spínací frekvence 4 kHz
- indikační LED
- napájení 12...24 VDC
- krytí IP67

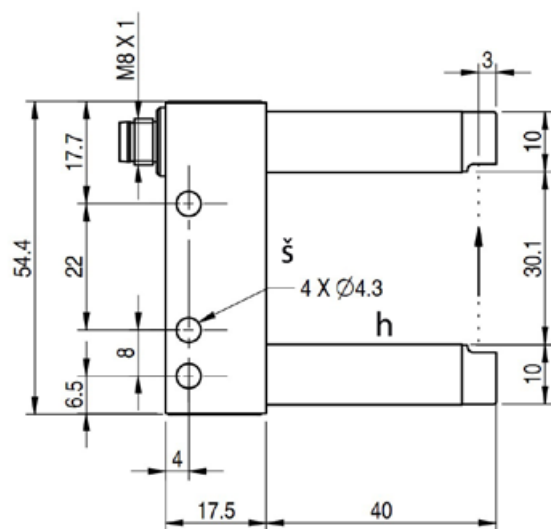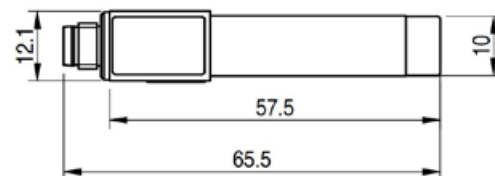


Micro Detectors
Italian Sensors Technology

Fotoelektrické snímače řady FC5

Typ	Režim	Napájení VDC	Vnitřní rozměry vidlice Š x H mm	EUR/ks	CZK/ks
FC5R/DP-0303-1F	tma	12...24	30 x 40	105,70	2 810,00
FC5R/DP-0506-1F	tma	12...24	60 x 60	113,40	3 010,00
FC5R/DP-0806-1F	tma	12...24	80 x 60	121,08	3 210,00
FC5R/DP-1212-1F	tma	12...24	120 x 124	140,30	3 720,00
FC5R/DP-1812-1F	tma	12...24	180 x 124	146,06	3 870,00
FC5R/LP-0303-1F	světlo	12...24	30 x 40	105,70	2 810,00
FC5R/LP-0506-1F	světlo	12...24	60 x 60	113,40	3 010,00
FC5R/LP-0806-1F	světlo	12...24	80 x 60	121,08	3 210,00
FC5R/LP-1212-1F	světlo	12...24	120 x 124	140,30	3 720,00
FC5R/LP-1812-1F	světlo	12...24	180 x 124	146,06	3 870,00

Vybrané typy PVC kabelů

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD08/OA-050A1	kabel délky 5 m, konektor M8, 3pin, přímý	5,00	133,00
CD08/OA-050C1	kabel délky 5 m, konektor M8, 3pin, úhlový	5,00	133,00