


Polovodičová relé

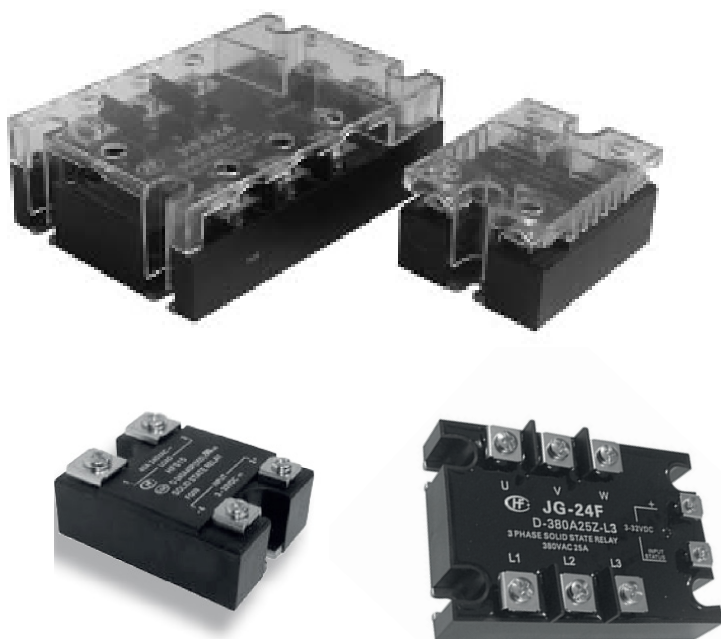

1fázová relé 10 A, 25 A, 40 A
3fázová relé s krytem 25 A, 60 A
spínání v nule

1fázová a 3fázová polovodičová relé

1fázová polovodičová relé

Technické parametry:



- spínání v nule
- signalizace LED
- řídicí napětí 4...32 V DC
- výstupní napětí 48...280 V AC
- spínaný proud 10 A, 25 A, 40 A
- rozměry včetně krytu: 45 x 58 x 45 mm

3fázová polovodičová relé

Technické parametry:

- spínání v nule
- včetně varistorů
- signalizace LED
- řídicí napětí 3...32 V DC
- výstupní napětí 48...400 V AC
- spínaný proud 25 A, 60 A
- rozměry včetně krytu: 75 x 105 x 45 mm

Rozměry v mm

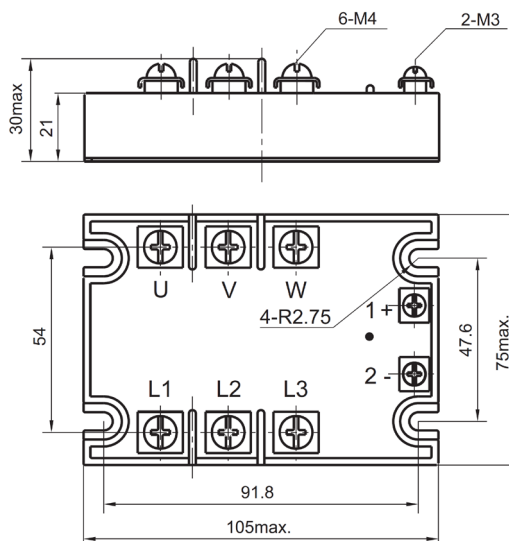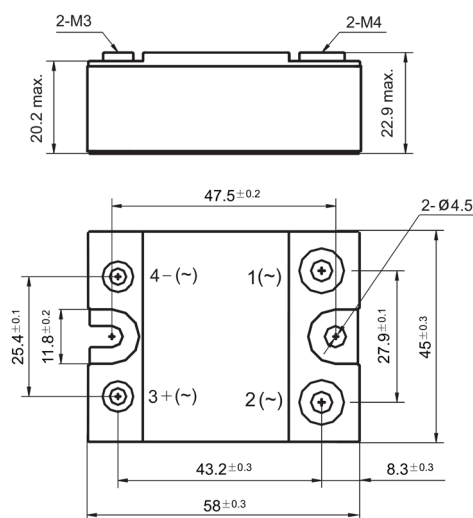

Typy 1fázových polovodičových relé



Typ	Řídicí napětí	Výstupní napětí	Spínaný proud	EUR/ks	CZK/ks
KS15/D-24Z10-L	4...32 V DC	48...280 V AC	10 A	10,00	265,00
KS15/D-24Z25-L	4...32 V DC	48...280 V AC	25 A	14,00	375,00
KS15/D-24Z40-L	4...32 V DC	48...280 V AC	40 A	15,00	400,00
KS15/33/34	kryt pro řadu KS15			1,50	40,00

Typy 3fázových polovodičových relé včetně krytu

Typ	Řídicí napětí	Výstupní napětí	Spínaný proud	EUR/ks	CZK/ks
KS24/D-38Z25-YL+JG	3...32 V DC	48...400 V AC	25 A	40,00	1 060,00
KS24/D-38Z60-YL+JG	3...32 V DC	48...400 V AC	60 A	56,30	1 500,00